

VIGTIGT

• Kontakt købsstedet eller en distributør for information om montering, justering og udskiftning af produkterne, som ikke er beskrevet i brugervejledningen. Der findes en forhandlermanual til professionelle og erfarne cykelmekanikere på vores hjemmeside (<https://si.shimano.com>).

Af sikkerhedsårsager skal man altid sørge for at læse denne "brugervejledning" grundigt inden brugen, følge instruktionerne for korrekt brug og gemme den, så den kan altid kan benyttes.

De følgende anvisninger skal til enhver tid overholdes for at forhindre personskade og skader på udstyr og omgivelser. Anvisningerne er inddelt efter, hvor alvorlig fare eller skade der kan opstå ved forkert brug af produktet.

 FARE	Hvis anvisningerne ikke overholdes, medfører det død eller alvorlig personskade.
 ADVARSEL	Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre død eller alvorlig personskade.
 OBS	Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre personskade eller fysisk skade på udstyr og omgivelser.

Vigtig sikkerhedsinformation

 ADVARSEL

- Produktet må ikke ændres eller skilles ad. Det kan medføre, at produktet ikke fungerer korrekt, og at du pludseligt kan styrte og komme alvorligt til skade.
- Anvend aldrig basiske eller syrebaserede opløsningsmidler, f.eks. rustfjerner. Ved brug af sådanne opløsningsmidler kan kæden knække med risiko for alvorlig personskade.
- Rengør kæden regelmæssigt med et velegnet kæderensemiddel. Intervallerne mellem vedligeholdelse afhænger af brug og køreforhold.
- Kontrollér kæden for skader (deformation eller revner), overspring eller andre uregelmæssigheder, såsom utilsigtet gearskifte. Hvis der er problemer, så kontakt købsstedet eller en distributør. Kæden kan gå i stykker, og du kan vælge.

Bemærk

- Kontroller, at pladeafskærmning og hætte er monteret, inden cyklen tages i brug.
 - * Hvis det er en model med kædestabilisator (men der findes modeller uden hætte).
- Pas på, at der ikke trænger vand ind ved E-TUBE tilslutningerne.
- Komponenterne er designede til at være vandtæt under kørsel i vådt føre, de bør dog ikke forsætligt lægges i vand.
- Rengør ikke cyklen med højtryksvask. Hvis der kommer vand ind i komponenterne, kan det medføre driftsproblemer eller korrosion.
- Komponenterne skal håndteres med forsigtighed og må ikke udsættes for kraftige stødpåvirkninger.
- Produkterne må ikke rengøres med fortynder eller andre opløsningsmidler. Sådanne stoffer kan ødelægge overfladerne.

- Hvis gearskiftebetjening ikke sker jævnt, skal du rense gearskifteenheden og smøre alle bevægelige dele.
- Hvis kæden bliver ved med at overspringe, skal du få udskiftet gear og køde hos købsstedet.
- Hvis der er meget slør i pulleyhjulene, og der kommer unormalt meget støj under cykling, skal du få udskiftet pulleyhjulene hos købsstedet.
- Gearene skal med jævne mellemrum vaskes med et neutralt rensmiddel. Desuden kan du forlænge både gearenes og kædens levetid ved at rense kæden med et neutralt rensmiddel og smøre den.
- Kontakt købsstedet vedrørende opdatering af software til komponenten. Opdaterede informationer findes på SHIMANO's hjemmeside.
- Produktgarantien dækker ikke naturlig slitage og forringelse på grund af normal brug og ælde.


Regelmæssige gennemsyn inden cyklen tages i brug

Inden cyklen tages i brug, skal du kontrollere følgende. Hvis der er problemer, så kontakt købsstedet eller en distributør.


- Skifter gearskiftet jævnt?
- Er der for meget slør i leddene?
- Er der for meget slør i gearhjulene?
- Kommer der unormal støj fra gearskifteren?
- Er kæden blevet forlænget?
- Kan der ses nogen skade på kæden?
- Er stikdækslet monteret i den korrekte position? *På MTB

Navne på komponenter

<På LANDEVEJSCYKEL>

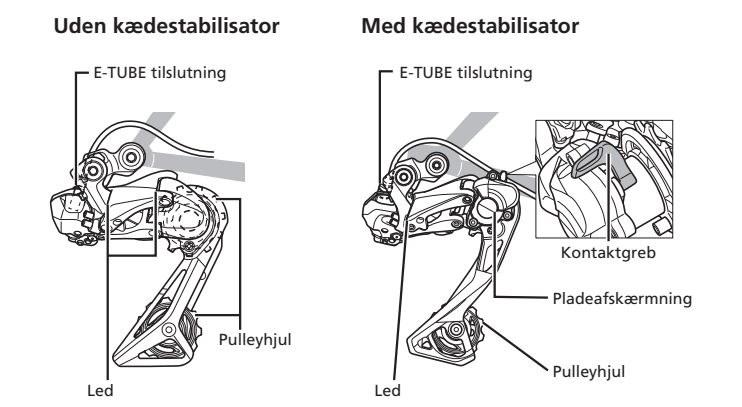


<På MTB>

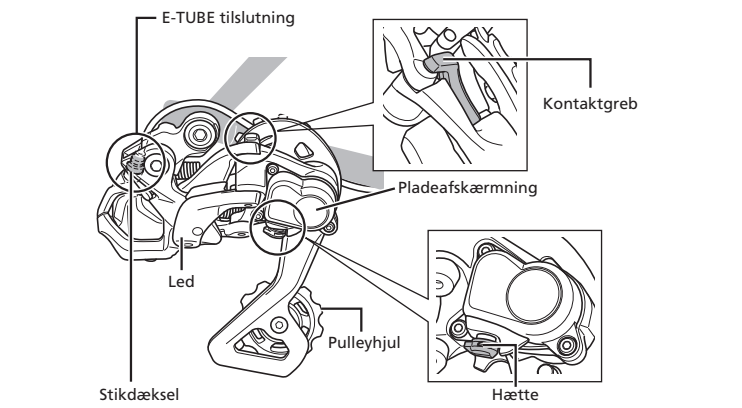

Betjening

Når baghjulet tages af, skal du sørge for først at flytte kontaktgrebet til OFF-positionen.


- * Kontaktgrebets form og position varierer afhængigt af modellen.

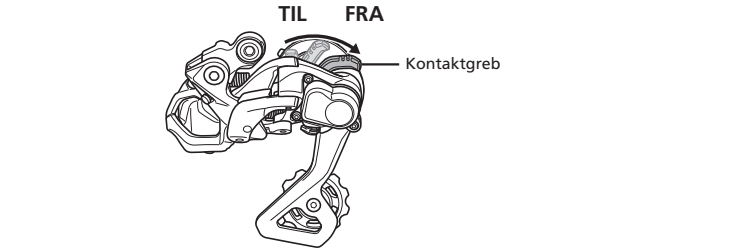

Om bagskifterbeskyttelsesfunktionen

- * Drej klingen, mens funktionen genoprettes, efter at bagskifterbeskyttelsesfunktionen er blevet aktiveret.

For at beskytte systemet hvis cyklen vælter og udsættes for kraftige stød, vil bagskifterbeskyttelsesfunktionen blive aktiveret og midlertidigt afbryde forbindelsen mellem motoren og linket, som sikrer, at bagskifteren fungerer korrekt. Hvis dette opstår, tryk og hold tilstandsknappen på systeminformationsdisplayet eller knappen på samleboks [A] (i mindst 3 sekunder for SM-BTR2 eller 5 til 8 sekunder for BM-DN100/BT-DN110). Dette vil genoprette forbindelsen mellem motoren og linket og nulstille bagskifterbeskyttelsesfunktionen for bagskifteren. Hvis genopretningen ikke kan udføres med knapperne, man det måske gøres med hånden. Spørg købsstedet på forhånd.

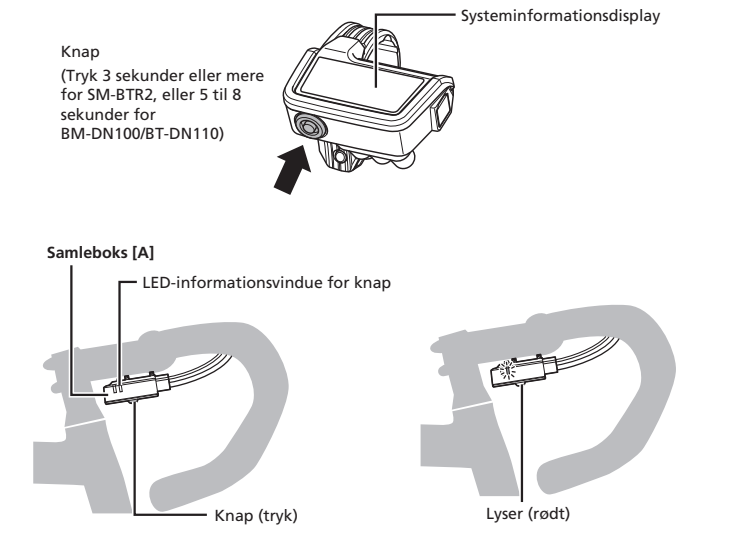

Tryk og hold knappen inde → lyser (rødt) → blinker (rødt) → Nulstilling af bagskifterbeskyttelsesfunktion → færdig (LED-lampen blinker rødt, efter knappen er holdt inde i ca. 3 sekunder for SM-BTR2, eller ca. 5 sekunder for BM-DN100/BT-DN110.) Når den røde lamp for samleboks [A] lyser, skifter bagskifteren ikke. Tryk på knappen, indtil det røde lampe slukker.

SHIMANO

SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577, Japan

Bemærk venligst, at specifikationer kan ændres uden forudgående varsel med henblik på forbedring. (Danish)