



UM-3TK0A-007-03

Brugervejledning

Bag frihjulnav (til skivebremse)



Brugervejledninger på andre sprog kan fås på :
<https://si.shimano.com>

VIGTIG BEMÆRKNING

- Kontakt købsstedet eller en distributør for information om montering, justering og udskiftning af produkterne, som ikke er beskrevet i brugervejledningen. Der findes en forhandlermanual til professionelle og erfarne cykelmekanikere på vores hjemmeside (<https://si.shimano.com>).


Af sikkerhedsårsager skal man altid sørge for at læse denne brugervejledning grundigt inden brugen, følge instruktionerne for korrekt brug og gemme den, så den kan altid kan benyttes.

Generelle sikkerhedsoplysninger

Kontakt købsstedet eller en cykelhandler for information om udskiftning.


⚠ ADVARSEL

- Produktet må ikke skilles ad eller modificeres. Dette kan medføre, at produktet ikke fungerer korrekt, og at du pludseligt kan styrte og komme alvorligt til skade.
- Tjek at hjulene er ordentligt fastgjorte, inden du kører på cyklen. Hvis quick releasegrebet ikke bruges korrekt, kan det medføre, at hjulet falder af osv. og forårsage alvorlige skader på grund af styrt.
- Sørg for at quick releasegrebet ikke rammer bremseskiven, selv hvis det er spændt så meget som muligt. Hvis quick releasegrebet er i samme side som bremseskiven, er der risiko for, at det kan ramme bremseskiven. Hvis quick releasegrebet kommer i kontakt med bremseskiven, skal du øjeblikkeligt stoppe brugen og kontakte købsstedet eller en distributør.




Bemærk

- Produktets garanti dækker ikke skader, som skyldes upassende brug, såsom hop med cyklen under kørslen eller styrt, medmindre fejlfunktionerne har rod i fremstillingsprocessen.
- Brug et neutralt rensmiddel til rengøring af nav. Andre rengøringsmidler kan beskadige navene. Rens ikke nogle områder, som ikke må renses efter instruktionerne.
- Rengør ikke områderne ved navet med højtryksvask. Der kan komme vand i navene, hvilket kan gå ud over funktionaliteten.
- Der er ingen garanti på produkterne for slid som opstår fra almindelig brug.
- Vi anbefaler kraftigt at bruge smøremidler og vedligeholdelsesprodukter fra SHIMANO med henblik på at opnå maksimal ydeevne.
- Brug kun smøremidler angivet af SHIMANO i denne forhandlermanual.
- Snør ikke med olie inde i navet. Så vil fedtet flyde ud.
- Hvis hjulet bliver stift og svært at dreje, skal det smøres med fedt.
- Hvis det er for let at sætte kvikudløsergrebet i LUKKE stilling, er det tegn på, at fikseringsstyrken ikke er stor nok. Sæt grebet tilbage, så det er parallelt med navet og drej igen justeringsmøtrikken med uret for at øge fikseringsstyrken. Skub derpå grebet tilbage i LUKKET stilling.

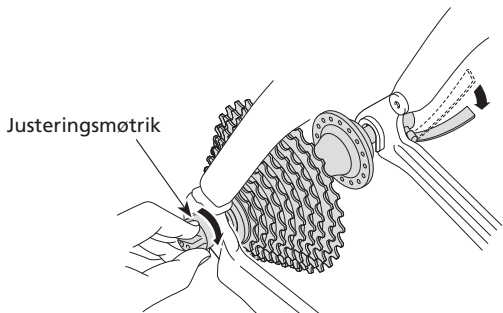

- Hvis fikseringsstyrken er sat for højt og kvikudløsergrebet ikke kan skubbes i LUKKE stilling, skal du dreje møtrikken mod uret for at reducere styrken. Du skal ikke spænde møtrikken helt op, når du gør dette. Drej den 1/8 omgang og prøv så at skubbe grebet i LUKKE stilling **for at indstille den maksimumstyrke, hvormed du kan skubbe kvikudløsergrebet i LUKKE stillingen.**

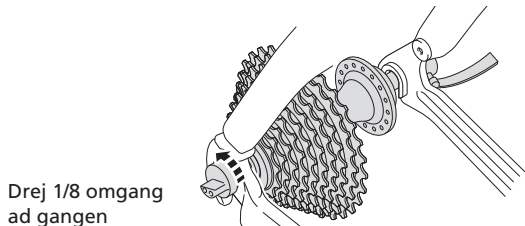


Drej 1/8 omgang ad gangen

Regelmæssige eftersyn inden der køres på cyklen

Inden du kører på cyklen, skal du kontrollere følgende. Kontakt købsstedet eller en cykelhandler, hvis der er problemer med de følgende punkter.

- Sidder hjulene fast?
- Drejer hjulene jævnt?
- Er der nogen unormale lyde?

Delenes betegnelse

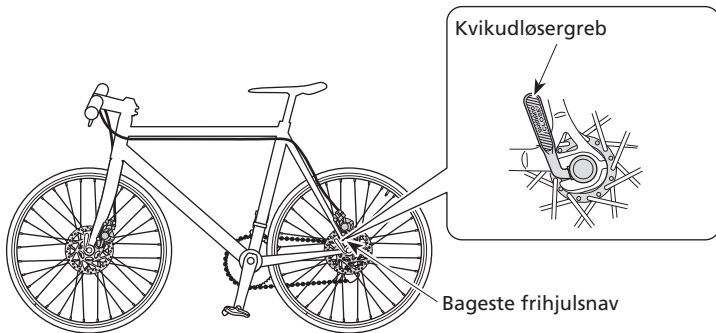


Hvad er en kvikudløser?


Det er en mekanisme, som ved en enkelt og hurtig aktivering af udløsergrebet gør på- og afmonteringen af hjulet lettere.

Kvikudløserfunktion

Når udløsergrebet bringes i lukket stilling, bevæger grebets møtrik sig indad. Trykket herved fikserer hjulet til stellet og holder det sikkert på plads.

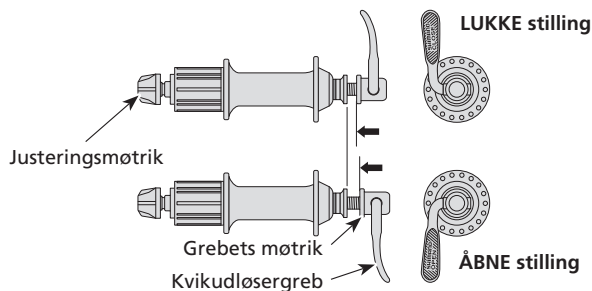

Juster klemmestyrken ved at dreje justeringsmøtrikken. Hvis møtrikken drejes med uret, bliver klemmestyrken større, hvis møtrikken drejes mod uret bliver klemmestyrken mindre.

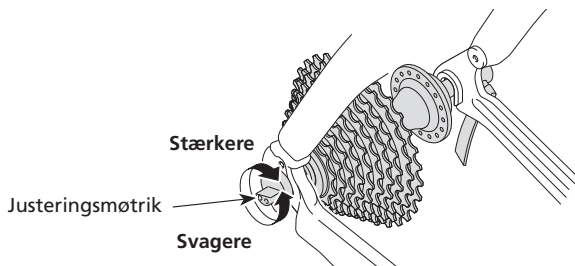

Passende dimensioner til baggaflen

Sørg for kun at anvende baggaffelbredder med passende dimensioner.





Gaffeltykkelsen må ikke være mindre end 6 mm.
(Dura-Ace, 600 Ultegra: ikke mindre end 6 mm.)


Funktion

Sådan fastgøres kvikudløsernavet


1. Sæt kvikudløsergrebet i ÅBNE stilling og placér hjulet, så det støder helt op mod indersiden af baggaffelenden (se tegningen nedenfor).

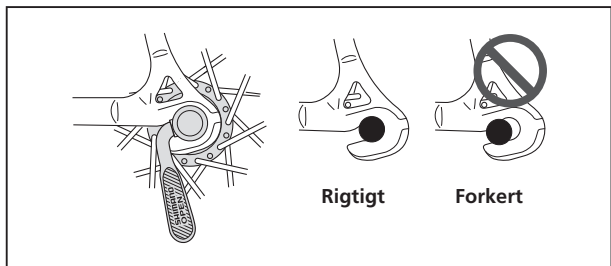

2. Åbn og luk quick releasegrebet med den ene hånd, mens du gradvist spænder justeringsmøtrikken i retning med uret med den anden hånd. Når grebet lukkes, skal du fortsætte med at spænde møtrikken, indtil du mærker modstand med din hånd, som lukker grebet, samtidig med at grebet hæves, til det når en position parallelt med navakslen (positionen angivet med en stiblet linje på billedet nedenfor).

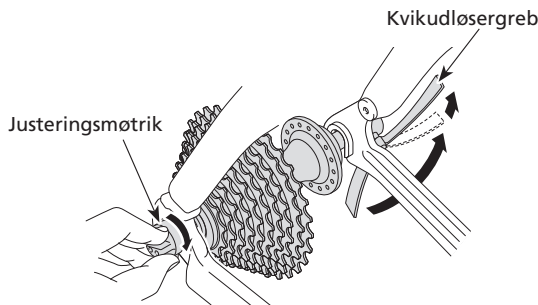


3. Grib fat om baggaflen med fingrene og brug håndfladen til at lukke kvikudløsergrebet med så megen kraft som muligt. Når det er lukket, skal grebet være i den "CLOSE" stilling, der er vist på tegningen nedenfor til højre. Siden på grebet med markeringen "CLOSE" skal vende væk fra cyklen og grebet skal være parallelt med baggaflen, som vist på tegningen til venstre.

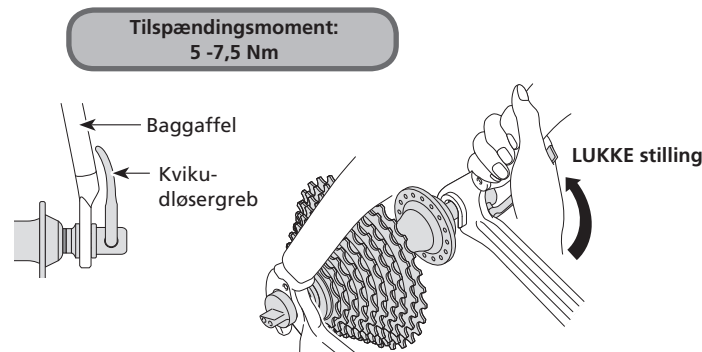


⚠ FORSIGTIG

- Forsøg ikke at fastspænde hjulet til stellet ved at dreje quick releasegrebet som vist på billedet. Hjulet vil ikke blive fastspændt godt nok på stellet, kan falde af cyklen, og der kan opstå alvorlige uheld.




Placering af kvikudløsergrebet

For sikkerhedens skyld skal kvikudløsergrebet sidde langs med cykelstellet, når det er LUKKET.



Afmontering af hjulet

Flyt kvikudløsergrebet fra LUKKE til ÅBNE stilling. Fjern dernæst hjulet.

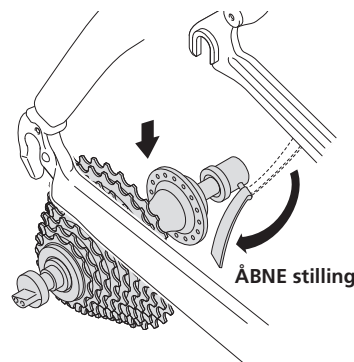

Bemærk: Specifikationer kan blive ændret uden forudgående varsel pga. forbedringer.
(Danish)