

EINBAUANLEITUNG

Lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Montage sorgfältig durch.

Mittenzugbremse

BR-M732

Bremshebel

BL-M732

(Normale Ausführung)

BL-M733

(Ausführung für zwei Finger)

SHIMANO
DEORE XT II

Gewicht


- BR-M732: 170g
- BL-M732: 340g (pro Paar)
- BL-M733: 268g (pro Paar)



Montage des Bremshebels und des Kabels


Das Kabel durch die Hülse und die Kabelhülle ziehen. Die Schlitz des Bremshebels der Kabelfixierschraube und der Kabelhülleneinstellschraube aufeinander ausrichten und das Bremskabel hineinstecken.

Anzugsmoment des Hebels:
60—80 cmkp

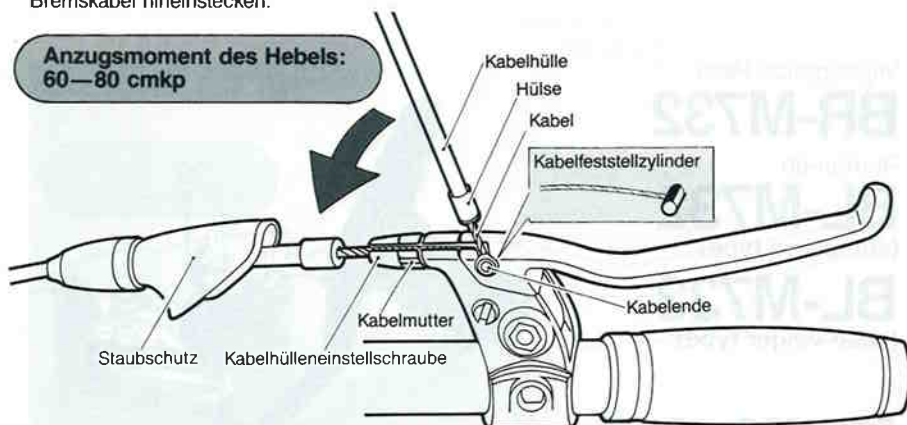


■ Es wird ein 2 mm-Kabel mit einer 6 mm-Kabelhülle verwendet.

■ Die Hebelposition kann durch Drehen der Breitschlitzschraube auf der Hebelrückseite in vier verschiedene Positionen eingestellt werden.

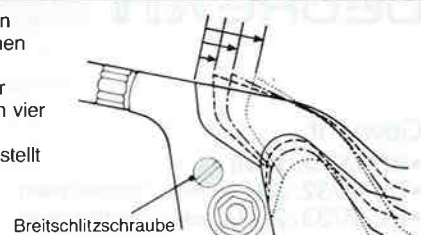

Montage der Mittenzugbremse

2 ■ Montage des Mittenzugkabels

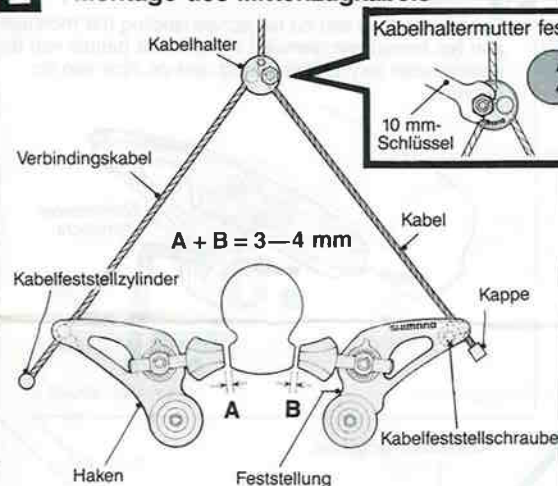

(1) Die Höhe und Position der Bremsschuhe zur Felge auf beiden Seiten einstellen. (Siehe Abschnitt „Einstellung und Befestigung der Bremsschuhe“.)

(2) Die Einstellschraube soweit lösen, daß der Abstand zum Hebel ca. 4 mm beträgt.



(3) Das Zwischenkabel am Bremsarm einhängen, das Bremskabel durch den Kabelhalter ziehen und am Kabelhalter des Bremsarms befestigen. Den Gesamtabstand zwischen der Felge und den Bremsschuhen auf beiden Seiten auf 3 bis 4 mm einstellen und die Kabelfeststellschraube festziehen.

Anzugsmoment: 60—90 cmkp

(4) Die Einstellschraube wieder in die ursprüngliche Position zurückdrehen. Den Kabelhalter so einstellen, daß die Kabel auf beiden Seiten gleich lang sind, die Kabelhaltermutter festziehen und die Kappe anbringen.


3 ■ Feineinstellung des Bremsschuhabstands

Nach der Montage am Rahmen kann der Bremsschuhabstand mit der Einstellschraube für die Federkraft auf der Seite des Bremsarms fein eingestellt werden.

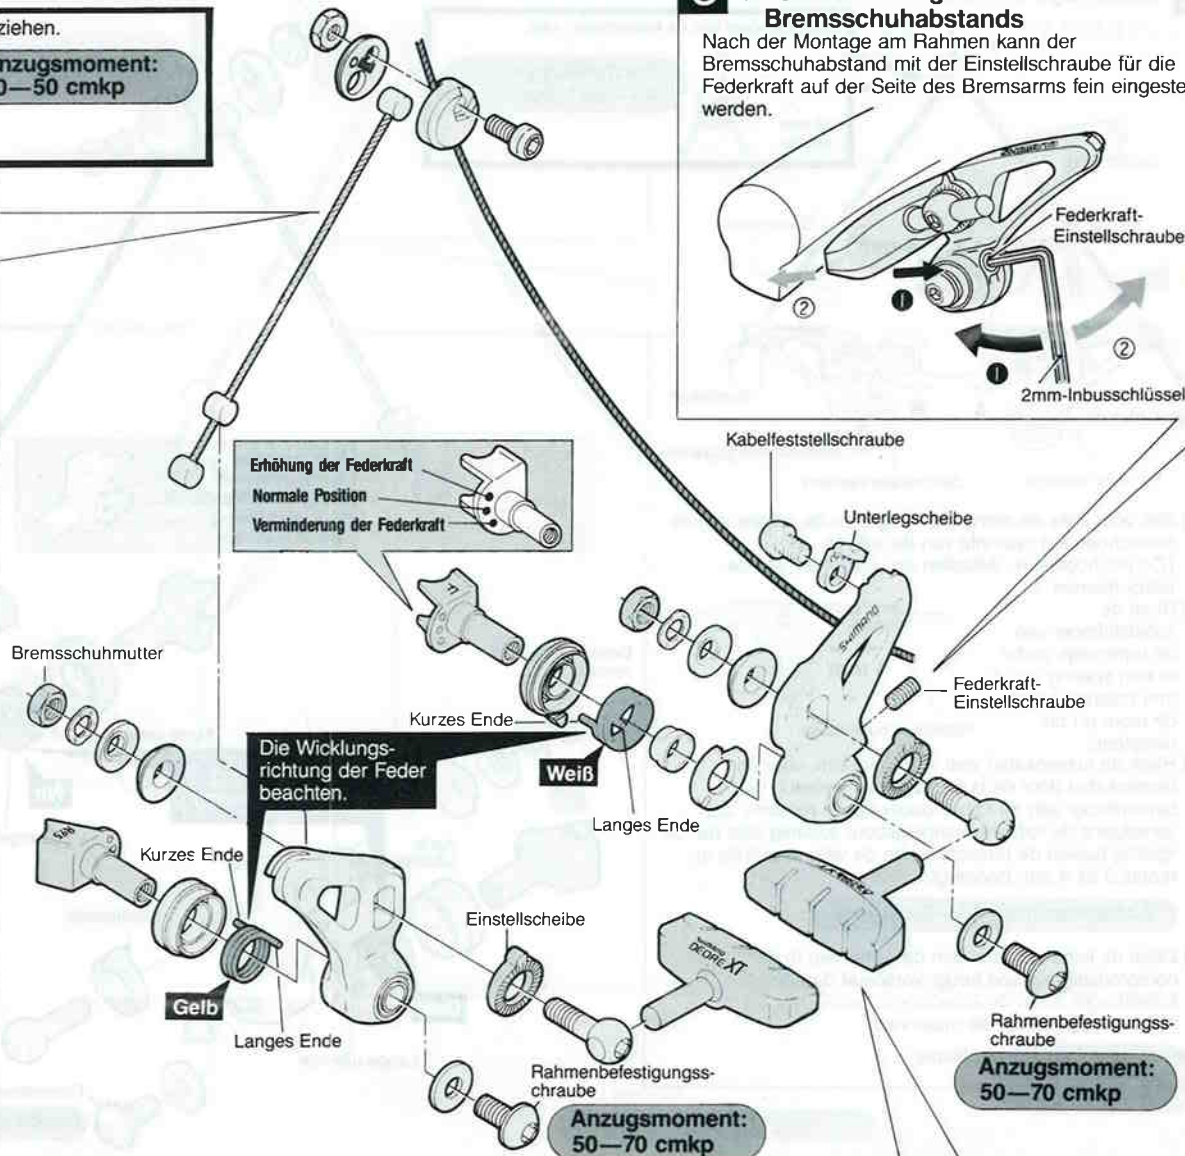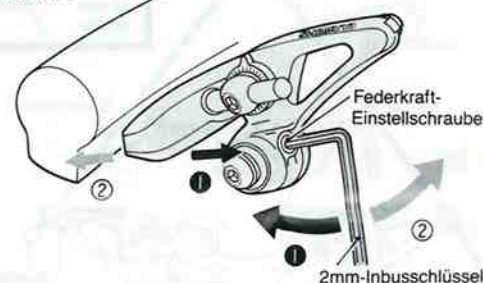

Einstellen der Federposition

Die Feder des festen Arms entsprechend einstellen.

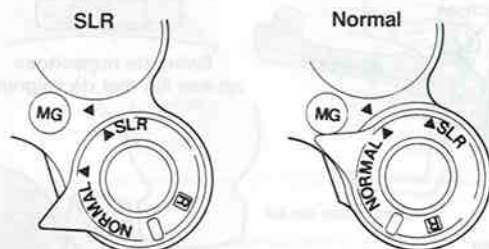

1 ■ Einstellung und Befestigung der Bremsschuhe

Die Bremsschuhe auf die Felge einstellen. Durch Drehen der Einstellscheibe kann der Bremschuh auf die Felge ausgerichtet werden, wie in der Abbildung gezeigt. Nach abgeschlossener Einstellung die Bremsschuhschraube mit einem 5 mm-Inbusschlüssel anziehen und die Bremsschuhmutter festziehen.

