EINBAUANLEITUNG

Lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Montage sorgfätig durch.

Bügel-Mittenzugbremse

BR-M453

Montage und Einstellung der Bügel-Mittenzugbremse

Montage des Mittenzugkabels

Le meilleur réglage est obtenu lorsque la distance entre la chape de tirage de frein et le pivot est de 90 mm.

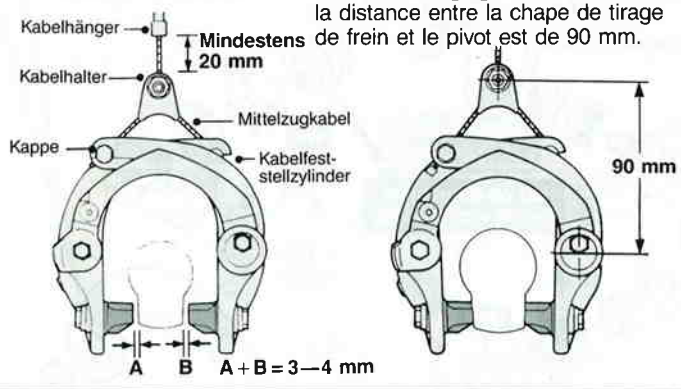

Anbringen der Kappe

Zum Anbringen der Kappe die Markierungen auf der Kappe und dem Bremsbüqel aufeinander ausrichten.

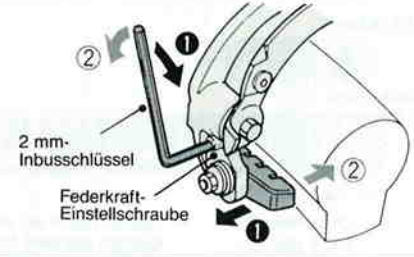

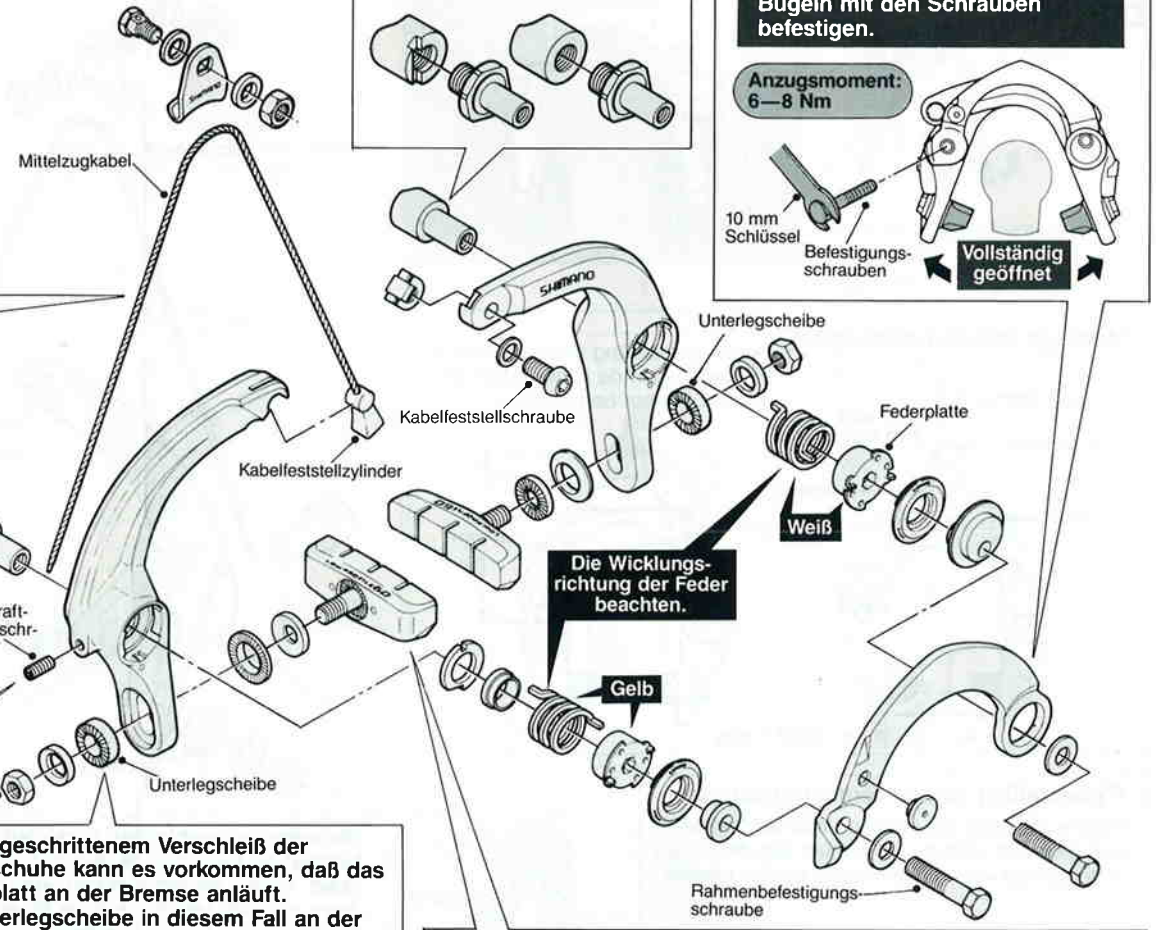

Rahmensteghohlscheiben für Leichtmetallrahmen sind ebenfalls erhältlich.

Montage am Rahmen

Die Bremse mit ganz geöffneten Bügeln mit den Schrauben befestigen.

Anzugsmoment: 6—8 Nm

Bei fortgeschrittenem Verschleiß der Bremsschuhe kann es vorkommen, daß das Kettenblatt an der Bremse anläuft. Die Unterlegscheibe in diesem Fall an der Innenseite montieren, um das Anlaufen des Kettenblatts zu verhindern.

Einstellung der Bremsschuhe

Änderungen vorbehalten. (German)