

## Allgemeine Informationen zur Sicherheit



### WARNUNG

– Zur Vermeidung von schweren Verletzungen:

Lesen Sie diese Einbauanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

### HINWEIS:

Gegen natürliche Abnutzung und Alterung durch eine normale Verwendung der Teile wird keine Garantie gewährleistet.

SI-SP41B-001


# SIS-SP41

Kabelhülle

## Einbauanleitung


### Anbringen der Kappe

Verwenden Sie zum Abschneiden der SIS-SP41-Kabelhülle die Kabelzange (TL-CT10/CT11).




Kabelzange  
**TL-CT10**  
Teil-Nr. Y098 00010  
**TL-CT11**  
Teil-Nr. Y098 98000

1. Schneiden Sie die Kabelhülle mit der Kabelzange auf die notwendige Länge ab.
2. Korrigieren Sie nach dem Abschneiden die Verformung der Kabelhülle mit dem Teil A der Kabelzange.

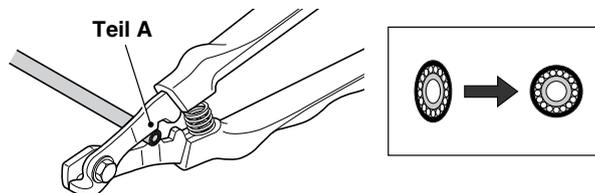

3. Stecken Sie die Kabelhülle in die Kappe (separat erhältlich) hinein, bis sie das innere Ende der Kappe berührt.



Kappe (Durchmesser 6 mm),  
separat erhältlich

 normale Kappe  
Teil Nr. Y6ZA 98010  
 Dichtkappe  
Teil Nr. Y6Z2 98010

Falls die Kappe nicht richtig an der Kabelhülle angebracht ist, kann die Funktion der SIS-Schaltung beeinträchtigt werden.

Normale Kappe

Dichtkappe

Berührung

Berührung

