

Información general de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

- Verifique que las ruedas están bien puestas antes de montar la bicicleta. Si las ruedas están flojas de alguna manera, se podrían salir de la bicicleta y podría resultar en heridas graves.
- Obtenga una copia y lea cuidadosamente las instrucciones de servicio antes de instalar las partes. Las partes flojas, desgastadas o dañadas pueden hacer que se caiga y sufra heridas graves. Le recomendamos enfáticamente que use sólo repuestos genuinos Shimano.
- Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.

Nota

- Si la rueda se endurece y resulta difícil de girar, deberá lubricarla con grasa.
- No aplique lubricante dentro del cubo, de lo contrario la grasa se podría salir.
- Las piezas no están garantizadas contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso normal.

Instrucciones de servicio técnico SI-27V0A-001

HB-MX71

Cubo delantero

Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos usar las combinaciones indicadas en el siguiente cuadro.

Serie	DXR
Palanca de frenos	BL-MX70
V-BRAKE	BR-MX70
Cubo de rueda libre	FH-MX71
Cubo delantero	HB-MX71
Engranajes	1
Juego de ruedas dentadas	CS-MX66


Especificaciones

Cubo delantero

Modelo No.	HB-MX71
No. de orificios de rayos	32 H / 36 H
Grosor aplicable de extremo de horquilla delantera	4 - 7 mm
Medidas aplicables de extremo de horquilla delantera	10 mm
Distancia entre tuercas	100 mm

Mantenimiento

La unidad se puede desmontar de la manera indicada en la figura. Engrase todas las partes en intervalos periódicos.

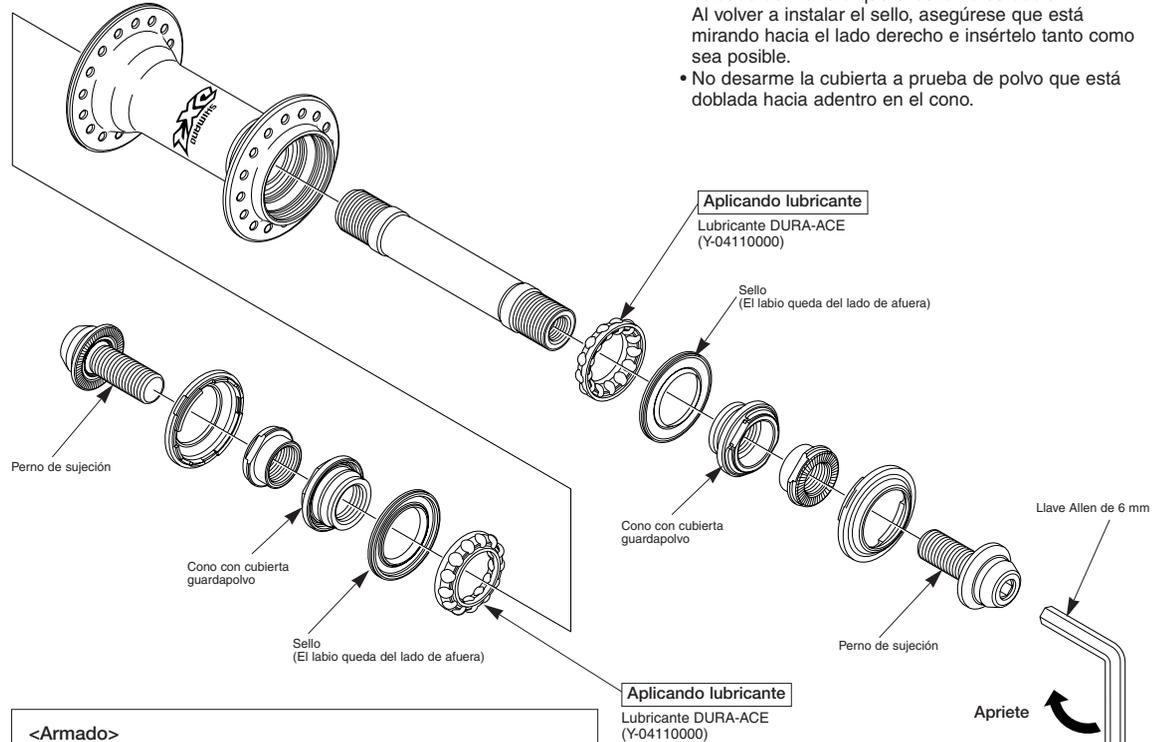

Nota:

- Al desarmar e instalar el sello, hágalo con mucho cuidado de manera que el sello no se doble. Al volver a instalar el sello, asegúrese que está mirando hacia el lado derecho e insértele tanto como sea posible.
- No desarme la cubierta a prueba de polvo que está doblada hacia adentro en el cono.

<Armado>

Use las herramientas especiales TL-HS23 (18 mm) y la TL-HS22 (17 mm) para apretar la tuerca de fijación de manera de trabar doblemente el conjunto.

