

Información general de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

- Obtenga y lea cuidadosamente las instrucciones al instalar las partes. Una parte floja, gastada o dañada puede resultar heridas para el ciclista. Recomendamos usar sólo repuestos genuinos de Shimano.
- Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.

Nota

- Se recomienda engrasar la superficie exterior del cable y el interior de la envoltura del cable para asegurarse de que desliza correctamente.
- El cable incorporado en el bastidor tiene una insuficiente eficiencia y el sistema de cambios SIS no funcionará adecuadamente. Consecuentemente, no podrá usarse este cable.
- Las palancas relacionadas con los cambios de velocidades se deben utilizar sólo cuando la catalina está girando.
- Usar una envoltura de cable que sobre un poco cuando se gira el manillar completamente a ambos lados. Además, verificar que la palanca de cambios no toque el cuadro de la bicicleta cuando se haya girado completamente el manillar.
- Las piezas no están garantizadas contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso normal.
- Si tiene alguna duda respecto al uso, mantenimiento, ajuste o instalación, por favor consultar a una tienda especializada en bicicletas.

Instrucciones de servicio técnico

SI-6DE0B

SL-A050

Palanca de cambios

Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos usar las combinaciones indicadas en el siguiente cuadro.

Palanca de cambios	SL-A050
Envoltura de cable	SIS
Desviador de cambio delantero	FD-A050
Conjunto de platos	FC-A050
Juego de pedalier	BB-UN25
Desviador de cambio trasero	RD-A050
Rueda libre	MF-HG37
Cadena	CN-HG50

Especificaciones


SL-A050	Parte delantera	Fricción
	Parte trasera	SIS de 7 velocidades

Nota: las especificaciones pueden cambiar por mejoras sin previo aviso. (Spanish)


Instalación de la palanca

Par de apriete :
2.5 Nm {25 kgfcm}

< Parte delantera >

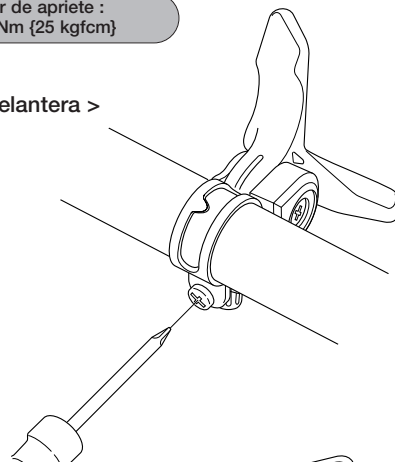


< Parte trasera >

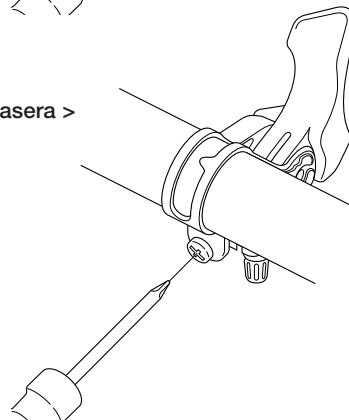

Haciendo el cambio

< Parte delantera >

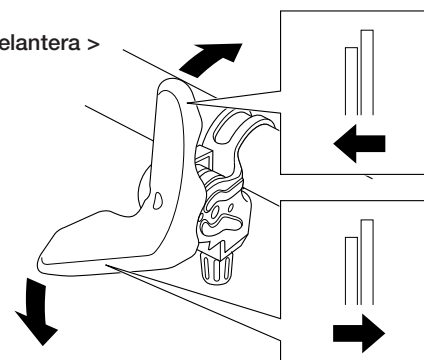

< Parte trasera >

