

Manual del usuario

SHIMANO

Maneta de cambio

<https://si.shimano.com>



Contenido




AVISO IMPORTANTE.....	3
Información importante de seguridad	4
Nota	5
Inspecciones periódicas antes de montar en bicicleta	6
Nombres de las piezas	7
Instrucciones de uso	8
Accionamiento (maneta RAPIDFIRE PLUS MONO).....	10

AVISO IMPORTANTE

- Póngase en contacto con el punto de venta o un distribuidor para solicitar información sobre la instalación, el ajuste y la sustitución de los productos no incluidos en el manual del usuario. En nuestro sitio web (<https://si.shimano.com>) disponemos de un manual del distribuidor para mecánicos de bicicletas experimentados o profesionales.

Por razones de seguridad, lea este manual del usuario detenidamente antes de usar el producto, siga sus instrucciones para una utilización correcta y consérvelo para poder consultarlo cuando sea necesario.

Cumpla con las siguientes instrucciones en todo momento para evitar lesiones físicas y daños en los equipos y las zonas circundantes. Las instrucciones se clasifican según el grado de peligrosidad o daños que pueden producirse si el producto no se utiliza correctamente.

	PELIGRO	El incumplimiento de las instrucciones causará lesiones graves o mortales.
	ADVERTENCIA	El incumplimiento de las instrucciones puede causar lesiones graves o mortales.
	PRECAUCIÓN	El incumplimiento de las instrucciones podría provocar lesiones físicas o daños a los equipos y las zonas circundantes.

Información importante de seguridad

ADVERTENCIA

- No desmonte ni modifique el producto. Podría afectar a su buen funcionamiento y provocar que se caiga repentinamente y sufra lesiones graves.

Nota


- Asegúrese de mantener el brazo de biela girando durante el accionamiento de la maneta.
- Lea asimismo los manuales del usuario del desviador delantero y el cambio trasero.
- Los productos no están garantizados contra el desgaste natural y el deterioro resultante del uso normal y el paso del tiempo.
- Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos encarecidamente el uso de lubricantes y productos de mantenimiento de SHIMANO.

Inspecciones periódicas antes de montar en bicicleta

Antes de montar en bicicleta, compruebe los siguientes elementos. Si encuentra algún problema, consulte con su punto de venta o con un distribuidor.

- ¿Funciona con suavidad el cambio de marchas?
- ¿Están instaladas las palancas de manera segura en el manillar?
- ¿Se producen ruidos extraños durante el funcionamiento?

Nombres de las piezas

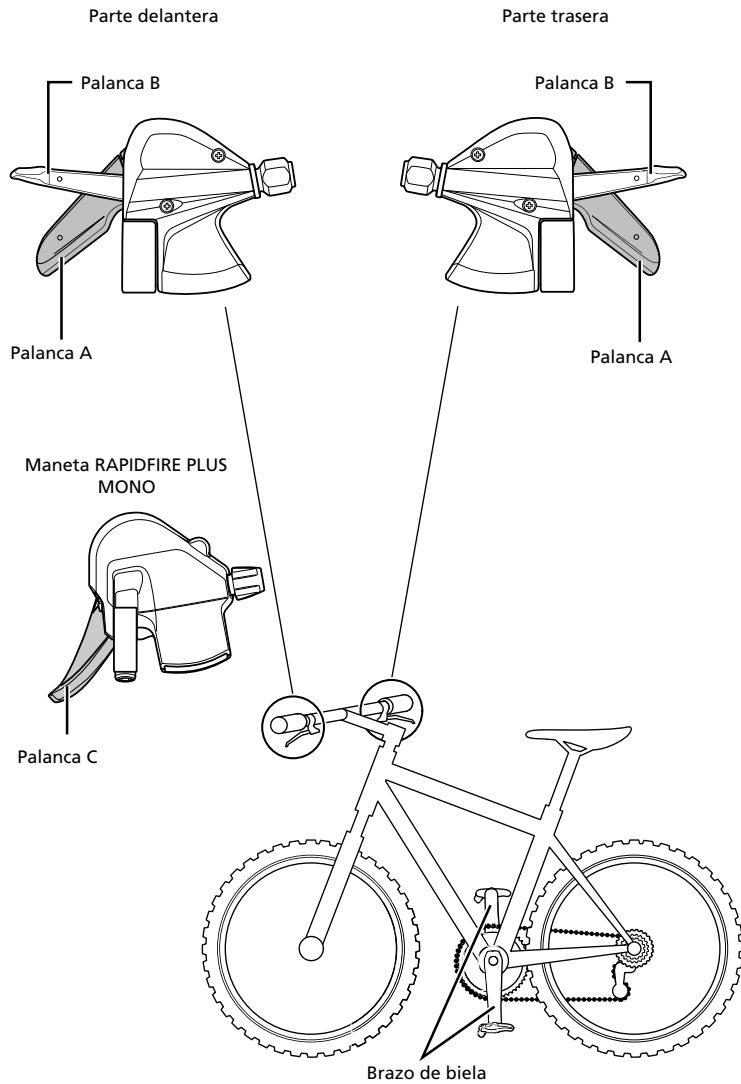

Instrucciones de uso

Funcionamiento del cambio

Asegúrese de mantener el brazo de biela girando durante el accionamiento de la maneta.


Precaución durante el funcionamiento

Cuando se haya completado el cambio de marchas, tanto la palanca A como la B regresarán a la posición inicial.

Accionamiento de la maneta derecha


El número de cambios de piñón depende del recorrido de la maneta. Para cambiar un piñón, mueva la palanca a la posición (1). Para cambiar dos piñones, mueva la palanca a la posición (2).

- Palanca A: cambios del lado del piñón más pequeño al más grande

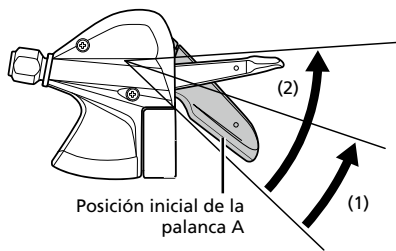


(1) Cambia un piñón

Ejemplo: del tercer al cuarto piñón




(2) Cambia rápidamente dos piñones

Ejemplo: del tercer al quinto piñón




- Palanca B: cambios del lado del piñón más grande al más pequeño

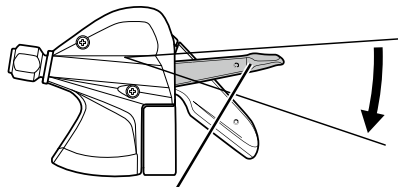


Posición inicial de la palanca B

Ejemplo: del cuarto al tercer piñón




Accionamiento de la maneta izquierda

- Palanca A: cambios del lado del plato más pequeño al más grande

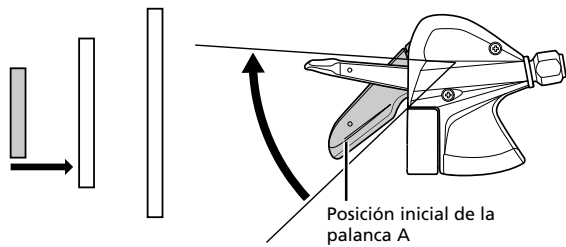

- Palanca B: cambios del lado del plato más grande al más pequeño

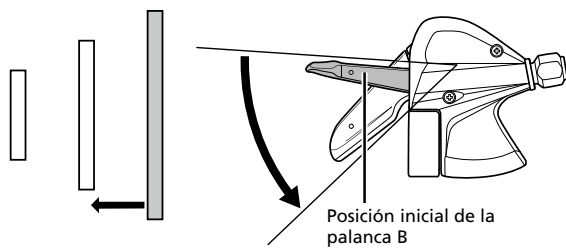

Accionamiento (maneta RAPIDFIRE PLUS MONO)


Accione con una palanca.

Funcionamiento del cambio

Asegúrese de mantener el brazo de biela girando durante el accionamiento de la maneta.


Accionamiento de la maneta RAPIDFIRE PLUS MONO

- Palanca C-1: Cambios del plato más pequeño al más grande

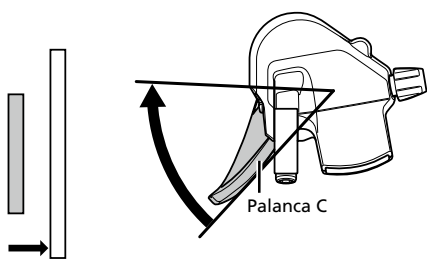

* Después de cambiar, la palanca se mantiene en la posición C-2.

- Palanca C-2: Cambios del plato más grande al más pequeño

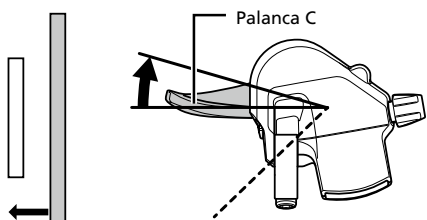

Las marchas pueden cambiarse empujando la palanca.

* Después de cambiar, la palanca vuelve a la posición C-1.

