**⚠ AVERTISSEMENT**

- Se procurer, lire et appliquer scrupuleusement les instructions de montage pour installer les pièces. Si les pièces sont desserrées, usées ou abîmées, on risquera de se blesser.
  Nous recommandons vivement d'utiliser exclusivement des pièces de rechange Shimano d'origine.

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE SI-16S0A

| | |
|---|---|
| FC-7710 | Pédalier |
| BB-7710 | Jeu de pédalier |

Avant utilisation, lire soigneusement ces instructions et les respecter de façon à assurer une utilisation correcte.

## Spécifications du produit

### Pédalier

| | |
|---|---|
| Numéro de modèle | FC-7710 |
| Diamètre sur flancs pour l'installation des plateaux | 144 mm |
| Longueur de manivelle (mm) | 165 mm, 167.5 mm, 170 mm, 172.5 mm, 175 mm |
| Filetage des pédales | B.C. 9/16" x 20 T.P.I. (Filet anglais) |
| Taille de chaîne | 1/2" x 1/8", 1/2" x 3/32" |

### Jeu de pédalier

| | |
|---|---|
| Numéro de modèle | BB-7710 |
| Longueur d'axe de pédalier | 109.5 mm |
| Ligne de la chaîne | 42.5 mm |
| Dimensions du filetage | 68 mm (B.C. 1.37 x 24 T.P.I.) |

### Remarque

- Utiliser seulement le jeu de pédalier adéquat mentionné ci-dessus.
- Pour tout ce qui concerne les méthodes de manipulation ou d'entretien, contacter le lieu d'achat.

## Montage du pédalier

1. Placer le bras de manivelle sur l'axe du jeu de pédalier de manière qu'il s'engrène avec les dents de l'axe.
2. Poser la rondelle et le boulon de fixation et serrer le boulon de fixation.

   **Couple de serrage: 35 - 50 Nm {350 - 500 kgfcm}**

3. Enfin, fixer le capuchon.

   **Couple de serrage: 5 - 7 Nm {50 - 70 kgfcm}**

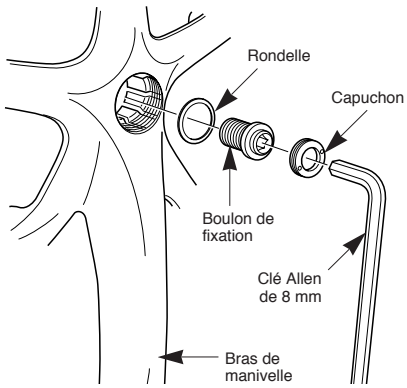


- Le bras de manivelle peut être déposé simplement en tournant le boulon de fixation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Appliquer de la graisse sur l'envers du capuchon et sur la surface de contact du boulon de fixation.

## Installation du jeu de pédalier

1. Utiliser l'outil spécial (TL-UN74-S) pour installer le jeu de pédalier. Installer d'abord le corps principal, puis l'adaptateur.

   **Couple de serrage de l'adaptateur/jeu de pédalier: 50 - 70 Nm {500 - 700 kgfcm}**

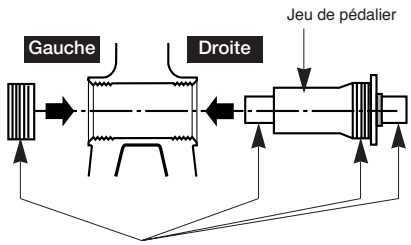


Appliquer de la graisse sur le jeu d'axe de pédalier avant d'installer celui-ci.

Sous réserve de changement des spécifications sans avis pour l'amérioration du produit. (French)