



# Commande Sprinter

## MISE EN GARDE IMPORTANTE

- Contactez le lieu d'achat ou distributeur pour toute information concernant l'installation, le réglage et le remplacement des produits non mentionnés dans le présent mode d'emploi. Un manuel du revendeur à l'attention des mécaniciens vélo professionnels et expérimentés peut être consulté sur notre site Internet (<https://si.shimano.com>).

**Pour des raisons de sécurité, lisez attentivement et entièrement ce « mode d'emploi » avant toute utilisation et veillez à bien respecter les consignes. Rangez-le de façon à pouvoir y accéder à tout moment.**

Les instructions suivantes doivent être observées à tout moment afin d'éviter toute blessure corporelle ou tout dégât causé à l'équipement et à la zone de travail. Les instructions sont classées en fonction du degré de dangerosité ou de l'ampleur des dégâts pouvant survenir si le produit est mal utilisé.

<b>⚠ DANGER</b>	Le non-respect de ces instructions entraîne des blessures graves ou mortelles.
<b>⚠ AVERTISSEMENT</b>	Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou mortelles.
<b>⚠ ATTENTION</b>	Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles ou endommager l'équipement et la zone de travail.

## Informations importantes concernant la sécurité

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Ne démontez et ne modifiez pas ce produit. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du produit et vous pourriez brusquement chuter et vous blesser gravement.
- Ne touchez pas le dérailleur avant lorsque vous actionnez la commande Sprinter. Cela peut entraîner des blessures en vous coincant les doigts.

## Remarque

- Veillez à faire tourner la manivelle lorsque vous effectuez des opérations liées au changement de pignon.
- Veillez à ne pas laisser de l'eau entrer dans la borne.
- Les éléments sont conçus pour être parfaitement étanches et pour résister à des conditions de conduite par temps humide. Cependant, ne les placez pas volontairement dans l'eau.
- Ne lavez pas votre vélo avec un nettoyeur à haute pression. Si de l'eau entre dans les éléments, des problèmes de fonctionnement ou de la rouille risquent d'apparaître.
- Maniez les éléments avec soin et évitez de les soumettre à des chocs violents.


- N'utilisez pas de diluants ou d'autres solvants pour nettoyer les produits. De tels solvants risquent d'endommager la surface. Lorsque vous nettoyez les produits, utilisez un chiffon humidifié avec un détergent neutre dilué dans de l'eau.
- Les produits ne sont pas garantis contre l'usure naturelle et les détériorations résultant de l'utilisation normale et du vieillissement.

## Inspections régulières avant d'utiliser le vélo

Avant d'utiliser le vélo, vérifiez les éléments suivants. Si un problème quelconque est décelé, rendez-vous au lieu d'achat ou chez un distributeur.

- Est-ce que le changement des vitesses se déroule sans heurts ?
- Les commandes Sprinter sont-elles bien installées sur le cintre ?
- Des bruits anormaux se font-ils entendre pendant le fonctionnement ?


## Noms des pièces

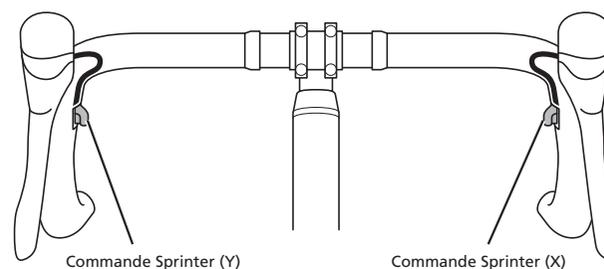

## Mode d'emploi

### Opérations de changement de vitesse

Veillez à faire tourner la manivelle lorsque vous effectuez des opérations liées au changement de pignon.

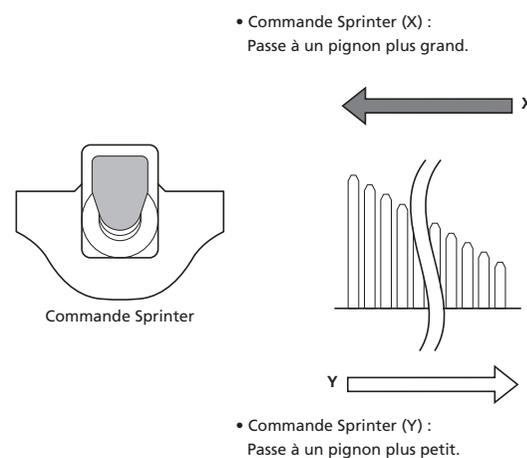

- Commande Sprinter (X) :  
Passe à un pignon plus grand.

- Commande Sprinter (Y) :  
Passe à un pignon plus petit.

Le comportement réel peut varier suivant les composants connectés et la version logicielle utilisée.

Les commandes Sprinter (X) et (Y) peuvent être permutées entre le passage à une vitesse supérieure et à une vitesse inférieure. Les commandes Sprinter peuvent également être permutées pour servir de commande Sprinter arrière et de commande Sprinter avant.

- \* Pour permuter les commandes Sprinter, contactez le magasin où vous avez acheté votre vélo.

