

Informazioni generali per la sicurezza

AVVERTENZA

- Prima di utilizzare la bicicletta, assicurarsi che le ruote siano saldamente avvitate. Se le ruote non sono avvitate correttamente, possono distaccarsi dalla bicicletta provocando seri danni.
- Per l'installazione delle parti, procurarsi e leggere attentamente le istruzioni per l'assistenza tecnica. Parti danneggiate, consumate o allentate possono causare la caduta della bicicletta, col conseguente rischio di gravi lesioni. Raccomandiamo vivamente di usare esclusivamente parti di ricambio Shimano originali.
- Leggere attentamente queste istruzioni tecniche e conservarle in luogo sicuro per riferimento futuro.

Nota

- Se la ruota risulta rigida e si riscontrano difficoltà di rotazione, lubrificarla con grasso.
- Non applicare lubrificante all'interno del mozzo, in caso contrario, il lubrificante potrebbe fuoriuscire.
- Le parti non sono garantite contro l'usura naturale o il deterioramento dovuti all'uso normale.

Istruzioni per l'assistenza tecnica

SI-23T0A-001

HB-7600-F
HB-7710-F

Mozzo pista (Anteriore)


Dati tecnici

Mozzo pista (Anteriore)

Modello No.	HB-7600-F / HB-7710-F
No. di fori dei raggi	36 H / 32 H / 28 H / 24 H (Opzione)
Dimensioni controdato	100 mm

Installazione sul telaio

Fissare il mozzo anteriore al telaio con il dado.

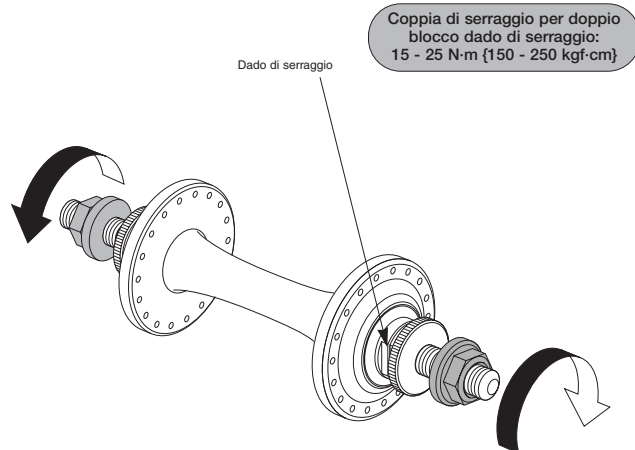

* Le istruzioni per l'assistenza in altre lingue sono disponibili all'indirizzo : <http://techdocs.shimano.com>

Vogliate notare che le caratteristiche sono soggette a cambiamenti dovuti a miglioramenti, senza preavviso. (Italian)