


AVVERTENZA

- Per evitare rischi d'infortunio grave:
- Procurarsi e leggere con attenzione le istruzioni per l'assistenza prima di installare le parti. Parti allentate, usurate o danneggiate possono causare gravi ferite al ciclista. Raccomandiamo vivamente di usare solo pezzi di ricambio originali Shimano.
- È importante capire bene il funzionamento del sistema frenante della bicicletta. Un uso non appropriato del sistema frenante della bicicletta potrebbe portare alla perdita del controllo della bicicletta o provocare un incidente, in entrambi i casi le conseguenze potrebbero anche essere gravi. Siccome ogni bicicletta può essere manovrata in un modo diverso, non mancare di apprendere l'appropriata tecnica di frenata (comprese pressioni sulla leva del freno e caratteristiche di controllo della bicicletta) e il funzionamento della bicicletta. Questo può essere fatto consultando il rivenditore di fiducia e il manuale della bicicletta ad uso del proprietario, nonché esercitandosi nella guida e nelle tecniche di frenata.
- Queste leve di freno sono dotate di un meccanismo di cambio di modo che le rende compatibili con i freni a Cantilever e i freni a rullo o i freni V-BRAKE con modulatore della potenza di frenata.

In caso di selezione di modo errato, potrebbe essere applicata tanto una forza eccessiva che una forza insufficiente ed entrambi i casi potrebbero essere causa di seri incidenti.
Non mancare di selezionare il modo in accordo con le istruzioni date nella tabella seguente.

Posizione del modo	Freno utilizzabile
<p>Posizione C/R</p>  <p>La C indica la posizione del modo per la compatibilità con i freni a Cantilever.</p> <p>La R indica la posizione del modo per la compatibilità con i freni a rullo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Freni a Cantilever • Freni a rullo
<p>Posizione V</p>  <p>La V indica la posizione del modo per la compatibilità con i freni V-BRAKE con modulatore della potenza di frenata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Freni V-BRAKE con modulatore della potenza di frenata

Usare le leve di freno con il meccanismo di cambio di modo nelle combinazioni date sopra.

- Leggere attentamente queste istruzioni tecniche e conservarle in luogo sicuro per riferimento futuro.

ATTENZIONE

- Per evitare rischi d'infortunio grave:
 Non mancare di spostare la leva di un rapporto alla volta, e di ridurre la forza applicata sui pedali durante il cambio. Se si tenta di forzare l'operazione della leva del cambio con i pedali girati in modo intenso, i piedi potrebbero scappar via dai pedali e la bicicletta potrebbe ribaltarsi, con rischio di un infortunio anche serio.

NOTA:
 Le parti non sono garantite contro l'usura naturale o il deterioramento dovuti all'uso normale.

SI-65R0C-001

SB-7S45
BL-IM45
CJ-NX10

Leva cambio Revo
 Leva Freno
 Giunto a Cassetta

Istruzioni per l'assistenza tecnica


SHIMANO NEXUS

INTER-S

Prima dell'uso, non mancare di leggere queste Istruzioni per l'Assistenza insieme a quelle relative al mozzo Inter-7.

Funzionamento della leva cambio Revo

Ruotare la leva cambio Revo per cambiare su ciascuna delle sette marce.

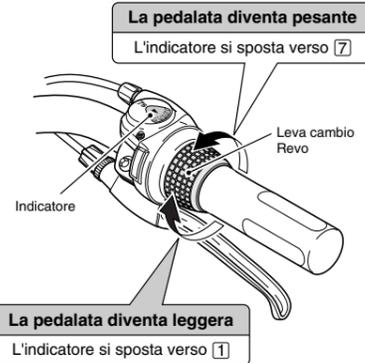


Installazione della leva

Installare la leva come mostrato in illustrazione.


Se si utilizza la metà manopola d'impugnatura Shimano, il tratto diritto del manubrio deve essere lungo almeno 157 mm; fissare la leva cambio Revo a questo tratto diritto.

Lasciare una distanza di 0,5 mm tra la leva cambio Revo e metà manopola d'impugnatura.

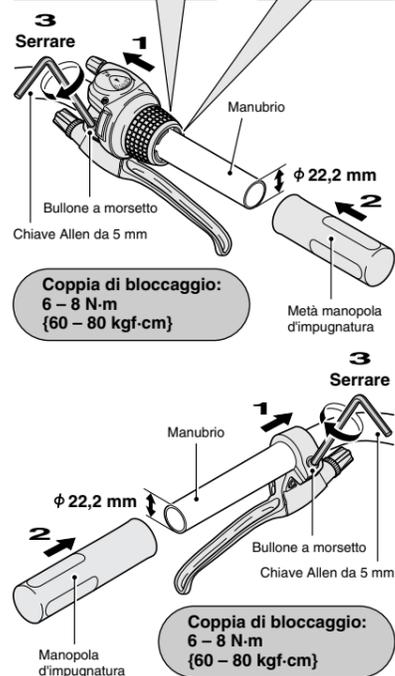

Disconnessione del cavetto del cambio per la rimozione della ruota posteriore dal telaio


Per rimuovere la ruota posteriore dal telaio, disconnettere il cavetto dal giunto a cassetta.

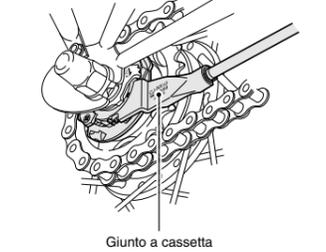


1. Impostare la leva cambio Revo su 1.



2. Estrarre la guaina dal portaguaina del giunto a cassetta e poi rimuovere il cavetto interno dall'apertura nella forcella.

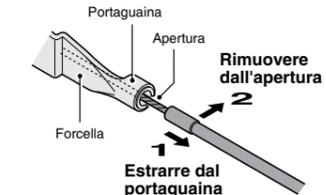


3. Rimuovere l'unità bullone di fissaggio del cavetto interno dalla puleggia del giunto a cassetta.

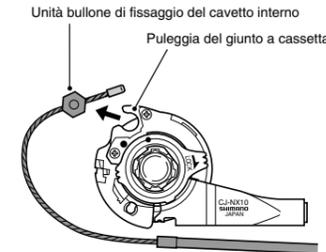

Se risulta difficoltoso estrarre la guaina dal portaguaina del giunto a cassetta, inserire una chiave Allen da 2 mm o un raggio #14 nel foro della puleggia del giunto a cassetta e poi ruotare la puleggia per allentare il cavetto interno. Poi rimuovere prima l'unità bullone di fissaggio del cavetto interno dalla puleggia e poi rimuovere la guaina dal portaguaina.

2 **Rimuovere l'unità bullone di fissaggio del cavetto interno**

3 **Estrarre dal portaguaina**

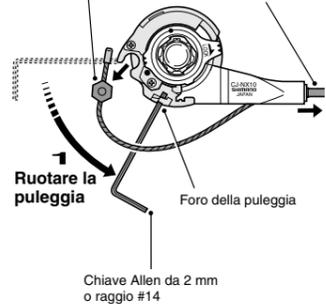

Nota:
 Se il cavo viene riutilizzato, riferirsi ai passi da 8 a 10 di "Installazione del cavetto del cambio".


Installazione del cavetto del cambio

Utilizzare un cavetto del cambio con un cilindretto del cavetto interno.


Cavetto con un cilindretto del cavetto interno / SIS-SP40 (4 mm diam.)

Lato leva di cambio Revo


1. Impostare la leva cambio Revo su 1. Quindi, far scorrere il cappuccetto di aggancio del cavetto della leva cambio Revo come mostrato nell'illustrazione per rimuoverlo.

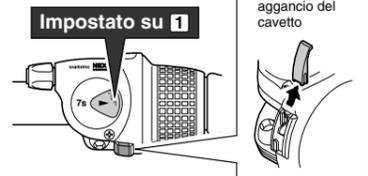


2. Girare il coperchio di regolazione del cavetto in modo che il bullone di regolazione del cavetto sporga di circa 7 - 8 mm. Dopodiché, svitare la vite di fissaggio della copertura e quindi rimuovere la copertura dell'indicatore.

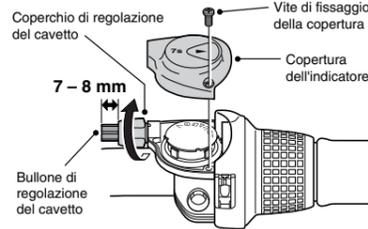


3. Passare il cavetto interno attraverso il foro di aggancio del cavetto della leva cambio Revo e quindi tirare il cavetto interno in modo che il cilindretto all'estremità del cavetto interno sia assestato nel foro di aggancio del cavetto.

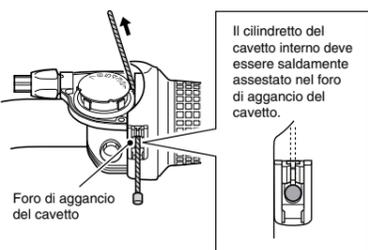


4. Passare il cavetto interno attraverso il bullone di regolazione del cavetto. A questo punto, tirare il cavetto interno facendo attenzione a non farlo piegare.

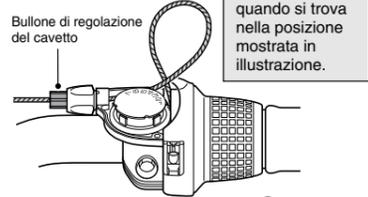


Spingere con le dita il cavetto interno facendo attenzione a non farlo piegare.

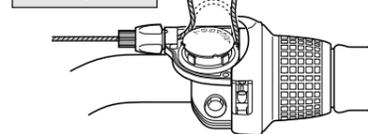


5. Installare la copertura dell'indicatore con la vite di fissaggio della copertura e quindi serrare il bullone di regolazione del cavetto fino a che ritorna nella sua posizione d'origine.

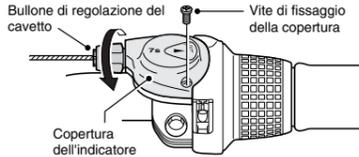


6. Passare il cavetto interno attraverso la guaina SIS-SP40 fino all'estremità con il cappuccetto di plastica.



Se si taglia la guaina, tagliarla vicino all'estremità con il cappuccetto di plastica quando il cappuccetto è ancora attaccato. Dopodiché arrotondare bene la parte del taglio e attaccare il cappuccetto di plastica.



Rimuovere il cappuccetto di plastica.




Arrotondare bene la parte del taglio.

Attaccare il cappuccetto di plastica.

Lato giunto a cassetta

7. Dopo aver controllato che l'estremità della guaina sia sistemata saldamente nella bullone di regolazione del cavetto della leva cambio Revo, fissare al cavetto interno l'unità bullone di fissaggio del cavetto interno.

Unità bullone di fissaggio del cavetto interno
Nota: Non usare quest'unità bullone di fissaggio del cavetto interno con il giunto a cassetta CJ-4S30.

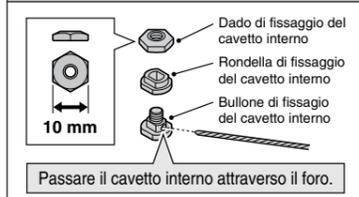


101 mm


Tirare il cavetto interno nel fissare l'unità bullone di fissaggio del cavetto interno.

Coppia di bloccaggio: 3,5 - 5,5 N·m (35 - 55 kgf·cm)



8. Portare il cavetto lungo la puleggia del giunto a cassetta, afferrare in modo che il dado di fissaggio del cavetto interno sia rivolto verso l'esterno (verso l'estremità della forcella), quindi far scorrere l'apertura della rondella di fissaggio del cavetto interno nell'incavo nella puleggia.

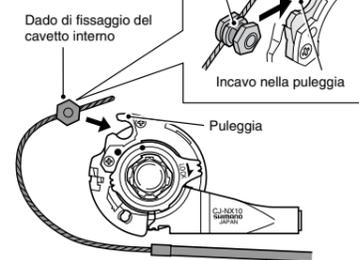

9. Ruotare il cavetto di 60° in senso antiorario e fissarlo al gancio.

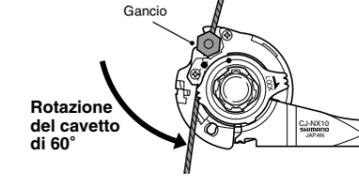


10. Fissare il cavetto interno alla puleggia come mostrato in illustrazione, passare il cavetto interno attraverso l'apertura nella forcella del giunto a cassetta, quindi inserire saldamente nel portaguaina l'estremità della guaina.

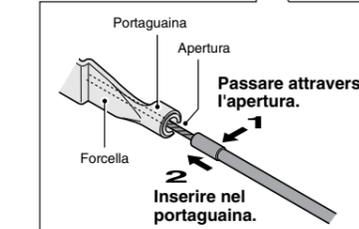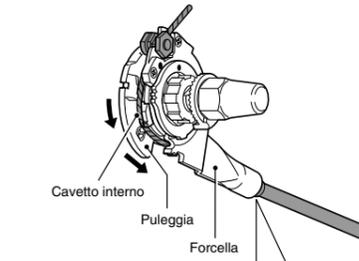


Se è più facile inserire prima la guaina nel portaguaina, allora inserire prima la guaina nel portaguaina e poi inserire una chiave Allen da 2 mm o un raggio #14 nel foro della puleggia del giunto a cassetta e poi ruotare la puleggia in modo che l'unità bullone di fissaggio del cavetto interno nell'incavo nella puleggia.

3 Inserire l'unità bullone di fissaggio del cavetto interno


1 Inserire nel portaguaina

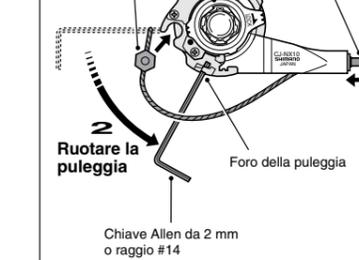


Nota:
 Controllare che il cavetto interno sia posizionato correttamente nella guida della puleggia.

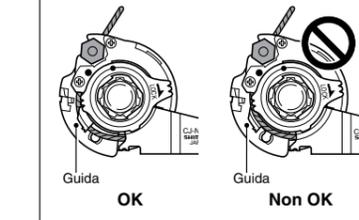

11. Installare il cappuccetto di aggancio del cavetto alla leva cambio Revo.

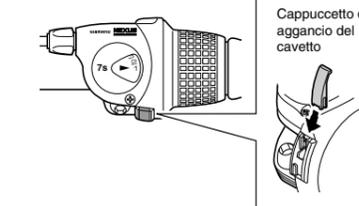


12. Fissare il cavetto al telaio con le fascette guaina.

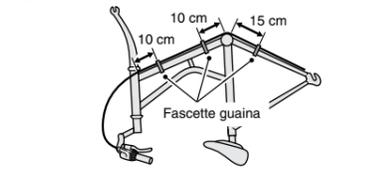


Regolazione del giunto a cassetta

1. Spostare la leva del cambio Revo da 1 a 4. Controllare che le linee rosse o gialle di installazione sulla forcella del giunto a cassetta e quelle sulla puleggia siano allineate.

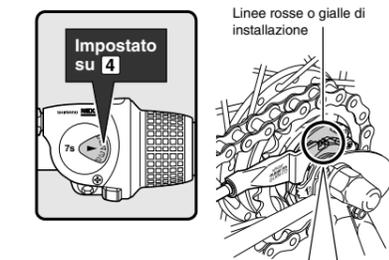


Le linee rosse o gialle di installazione sul giunto a cassetta si trovano in due posti. Usare quella che è più facilmente visibile.

Quando la bicicletta è in posizione eretta, normale

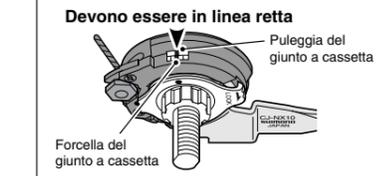


Quando la bicicletta è capovolta

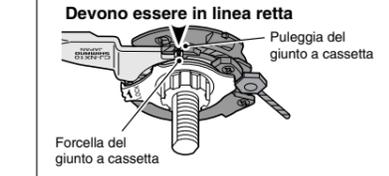

Se le linee rosse o gialle di installazione non sono allineate, ruotare il bullone di regolazione del cavetto della leva del cambio Revo per allinearle. Dopo di ciò, spostare di nuovo la leva del cambio Revo da 4 a 1 e quindi ancora su 4 e controllare di nuovo per assicurarsi che le linee rosse o gialle di installazione siano allineate.



2. Terminata la regolazione del giunto a cassetta, tagliare via la lunghezza in eccesso del cavetto interno, quindi installare il cappuccetto interno terminale.

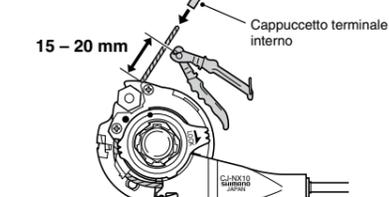

Vogliate notare che le caratteristiche sono soggette a cambiamenti dovuti a miglioramento, senza preavviso. (Italian)