

QUICK-LINK (11 / 12 단)

중요 공지

정비 지침서는 다음 위치에서 확인할 수 있습니다.

<https://si.shimano.com>

안전을 위하여 반드시 사용 전에 “정비 지침서”를 철저히 읽고 그에 따라 올바르게 사용하며 언제든지 참조할 수 있도록 보관하여 주십시오.

신체적 부상 또는 장비 및 주변 환경의 물리적 손상을 방지하려면 다음 지침을 항상 준수해야 합니다. 지침은 제품을 올바르게 사용하지 않을 경우 발생할 수 있는 위험이나 손상 정도에 따라 분류됩니다.

⚠ 위험	본 지침을 따르지 않을 경우 사망에 이르거나 심각한 부상을 입게 됩니다.
⚠ 경고	본 지침을 따르지 않을 경우 사망이나 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.
⚠ 주의	본 지침을 따르지 않을 경우 신체적 부상 또는 장비 및 주변에 물리적 손상이 발생할 수 있습니다.

주요 안전 정보

⚠ 경고

- 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 그렇게 할 경우 제품이 올바르게 작동하지 않을 수 있고, 갑자기 떨어져 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.
- 탈거했던 **QUICK-LINK**를 재사용하지 마십시오. **QUICK-LINK**를 재사용하면 **QUICK-LINK**가 헐거워져 빠질 수 있으며 사고로 이어질 수 있습니다.
- 녹 제거제와 같은 알칼리 또는 산성 용매는 절대 사용하지 마십시오. 이런 용매를 사용할 경우, 체인 또는 **QUICK-LINK**가 파손되거나 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 적절한 체인 클리너로 체인과 **QUICK-LINK**를 정기적으로 세척하십시오. 유지보수 주기는 사용 및 주행 환경에 따라 다릅니다.
- 체인과 **QUICK-LINK**에 손상(변형이나 균열), 체인 스킵핑 또는 의도치 않은 기어 변속 등의 다른 이상이 있는지 확인하십시오. 문제가 발견되는 경우 구매처 또는 디스트리뷰터에 문의하십시오. 체인이 손상되거나 **QUICK-LINK**가 분리되어 자전거에서 떨어질 수 있습니다.
- 체인을 새것으로 교체할 때 **QUICK-LINK**도 새것으로 교체해야 합니다. **QUICK-LINK**를 교체하지 않을 경우 손상되어 자전거에서 떨어질 수 있습니다.
- **QUICK-LINK**를 설치할 때 **QUICK-LINK** 핀을 최대한 단단히 삽입하십시오.

참고

- 중성 세제를 사용하여 기어를 정기적으로 세척한 다음, 윤활유를 도포하십시오. 또한, 중성 세제를 사용하여 체인과 **QUICK-LINK**를 닦고 윤활유를 도포하는 것은 체인과 **QUICK-LINK**의 수명을 연장할 수 있는 효과적인 방법입니다.
- **QUICK-LINK**를 제거하려면 SHIMANO 오리지널 툴이 필요합니다. 구매처 또는 디스트리뷰터와 문의하십시오.
- **QUICK-LINK**를 사용할 때 앞에서 봤을 때 표면의 화살표가 크랭크 회전 방향을 가리키도록 설치하십시오.
- 각 **QUICK-LINK**는 아래 표에 명시된 체인과 호환됩니다.

QUICK-LINK	체인
SM-CN-910	CN-M9100 / CN-M8100 / CN-M7100 / CN-M6100
SM-CN-900	CN-9000 / CN-6800 / CN-HG901-11 / CN-HG900-11 / CN-HG701-11 / CN-HG700-11 / CN-HG601-11 / CN-HG600-11 / CN-E8000-11 / CN-LG500


- 정상적인 사용과 노화에 따른 제품의 자연적인 마모와 성능 저하는 보증 항목에서 제외됩니다.

자전거 라이딩 전 정기 검사

자전거 라이딩 전에 다음 사항을 점검하십시오. 문제가 발견되는 경우 구매처 또는 디스트리뷰터에 문의하십시오.


- 체인 또는 **QUICK-LINK**에 변형 또는 균열이 있습니까?
- 체인 스킵이 발생하거나 의도하지 않은 기어 변속이 발생합니까?
- 앞에서 봤을 때 화살표가 크랭크 회전 방향을 가리키고 있습니까?

부품명

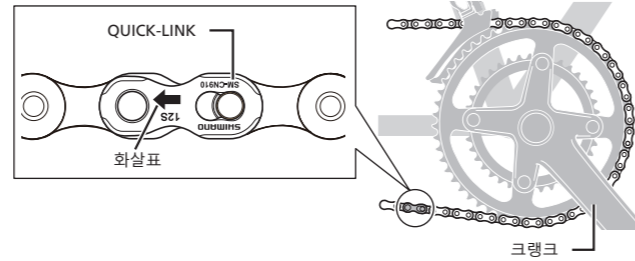


QUICK-LINK 설치


1. 그림과 같이 양쪽의 이너 링크 사이에 **QUICK-LINK** 핀을 삽입하십시오.

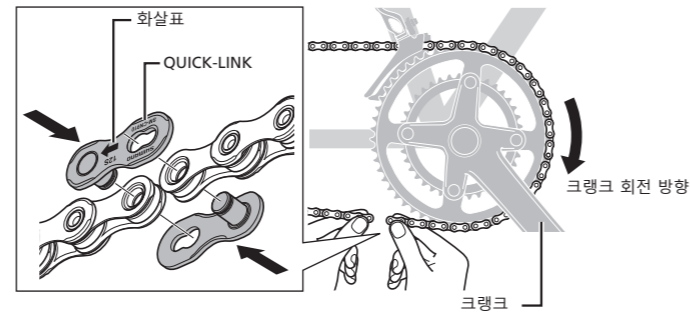

2. SHIMANO 오리지널 툴 TL-CN10을 사용하여 핀을 밀어 단단하게 삽입하십시오.

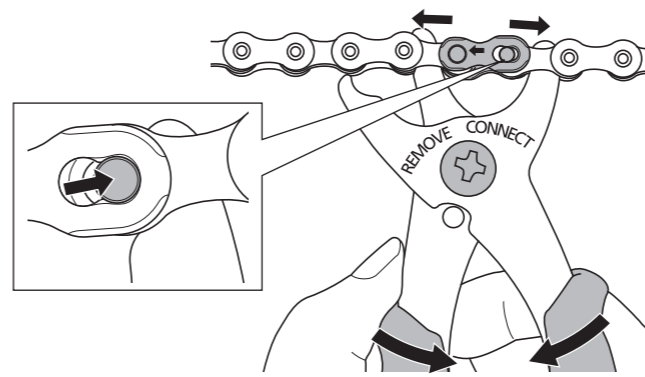

QUICK-LINK의 양쪽이 그림과 같이 단단하게 삽입되었는지 확인하십시오.

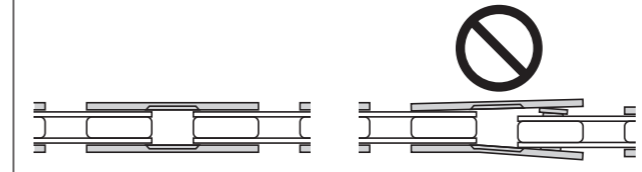

QUICK-LINK 제거

SHIMANO 오리지널 툴 TL-CN10을 그림과 같이 설치한 후 핀을 밀어 제거하십시오.

