



SI-PD22D-003

정비 지침서

SM-PD22

반사경

중요 공지

- 본 제품의 설치와 조절, 교체에 관한 정보는 구매처 또는 디스트리뷰터에 문의하십시오. 숙련된 자전거 전문 기술자를 위한 딜러 매뉴얼은 사용 설명서와 함께 당사 홈 페이지(<https://si.shimano.com>)에서 제공됩니다.

안전을 위하여 반드시 사용 전에 각 제품에 포함된 “사용 설명서”를 철저히 읽고 그에 따라 올바르게 사용하며 언제든지 참조할 수 있도록 보관하십시오.

신체적 부상 및 장비와 주변 환경의 물리적 손상을 방지하려면 다음 지침을 항상 준수해야 합니다. 지침은 제품을 올바르게 사용하지 않을 경우 발생할 수 있는 위험이나 손상 정도에 따라 분류됩니다.

	위험	본 지침을 따르지 않을 경우 사망에 이르거나 심각한 부상을 입게 됩니다.
	경고	본 지침을 따르지 않을 경우 사망이나 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.
	주의	본 지침을 따르지 않을 경우 신체적 부상 또는 장비 및 주변에 물리적 손상이 발생할 수 있습니다.

주요 안전 정보

경고


- 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 그렇게 할 경우 제품이 올바르게 작동하지 않을 수 있고, 갑자기 떨어져 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.
- 도로에서 주행 시, 반드시 자전거에 반사경을 부착하십시오.
- 반사경이 더럽혀져 있거나 손상되었을 경우에는 자전거를 더 이상 타지 마십시오. 그렇지 않으면 마주오는 차량이 라이더를 인지하기 어려워집니다.
- 궁금한 점이 있는 경우 자전거 딜러에 문의하십시오.

참고


- 이 반사경(SM-PD22)은 PD-M9100/PD-M540/PD-M520/PD-M505 페달 전용입니다.
- 반사경은 오른쪽 또는 왼쪽 페달 전용으로 사용하지 않고 상호 교환하여 사용할 수 있습니다.
- 정상적인 사용과 노화에 따른 제품의 자연적인 마모와 성능 저하는 보증 항목에서 제외됩니다.

설치 순서


- 페달 바디의 조절 나사를 돌려 스프링 장력을 가장 약한 설정으로 조절하십시오.

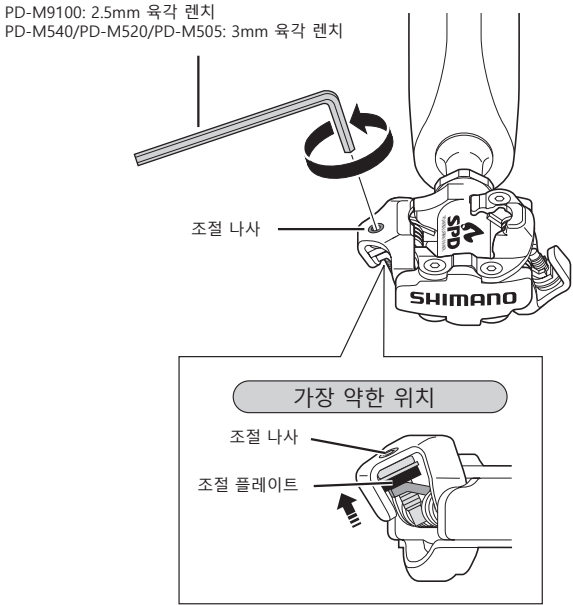


- 페달 바디의 섹션 A에서 반사경 탭을 강하게 밀어 넣으십시오.

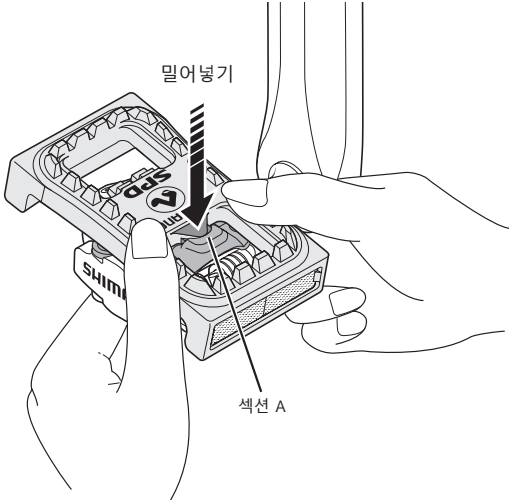

- 페달 바디의 섹션 B에서 일자 스크루드라이버를 사용하여 탭을 반사경의 반대쪽 끝에 장착하십시오.

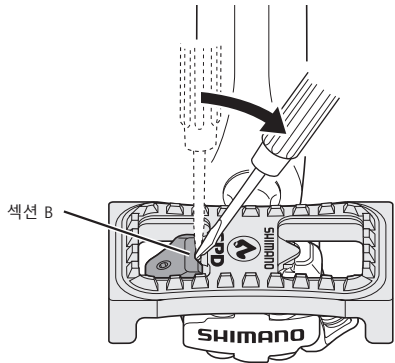


- 페달 바디의 조절 나사를 돌려 스프링 장력을 가장 강한 설정으로 조절하십시오.

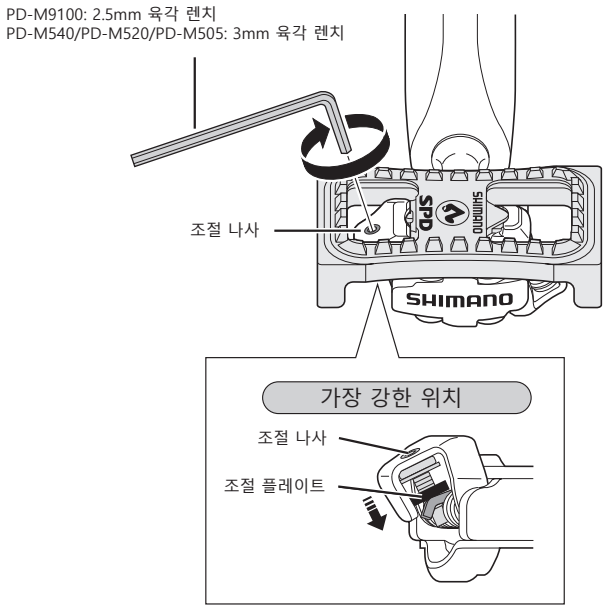

제거 방법

- 페달 바디의 조절 나사를 돌려 스프링 장력을 가장 약한 설정으로 조절하십시오.

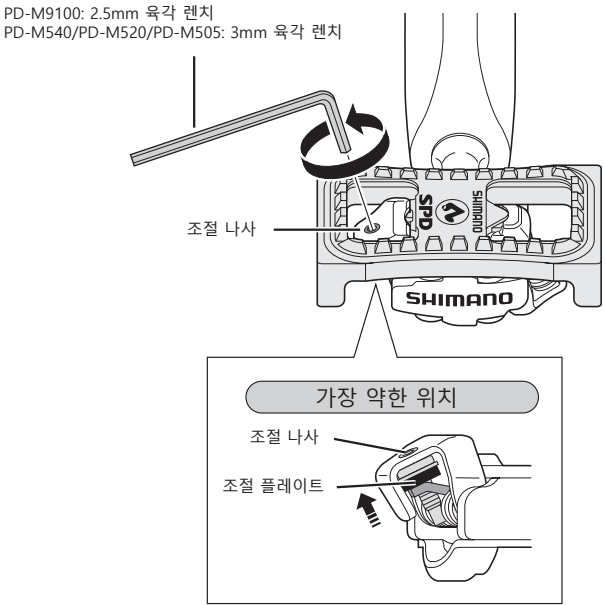

- 페달 바디의 섹션 B에서 일자 스크루드라이버를 사용하여 반사경 탭을 빼내십시오.

