



일렉트릭 와이어

중요 공지

• 사용 설명서에 포함되지 않은 제품의 설치와 조절, 교체에 관한 정보는 구매처 또는 디스트리뷰터에 문의하십시오. 숙련된 자전거 전문 기술자를 위한 딜러 매뉴얼은 당사 홈 페이지(<https://si.shimano.com>)에서 이용할 수 있습니다.

안전을 위해 사용 전에 반드시 이 “사용 설명서”를 읽고 그에 따라 올바르게 사용하십시오. 또한, 언제든지 참조할 수 있게 사용 설명서를 잘 보관하십시오.

신체적 부상 및 장비와 주변 환경의 물리적 손상을 방지하려면 다음 지침을 항상 준수해야 합니다. 지침은 제품을 올바르게 사용하지 않을 경우 발생할 수 있는 위험이나 손상 정도에 따라 분류됩니다.

⚠ 위험	본 지침을 따르지 않을 경우 사망에 이르거나 심각한 부상을 입게 됩니다.
⚠ 경고	본 지침을 따르지 않을 경우 사망이나 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.
⚠ 주의	본 지침을 따르지 않을 경우 신체적 부상 또는 장비 및 주변에 물리적 손상이 발생할 수 있습니다.

주요 안전 정보

⚠ 경고

• 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 그렇게 할 경우 제품이 올바르게 작동하지 않을 수 있고, 갑자기 떨어져 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

참고

- 일렉트릭 와이어를 제거 및 삽입하려면 SHIMANO 오리지널 툴을 사용해야 합니다. 호환되는 SHIMANO 오리지널 툴은 일렉트릭 와이어의 모델에 따라 다릅니다.
- 일렉트릭 와이어를 제거 및 삽입할 때 플러그 부분을 강제로 구부리지 마십시오. 이로 인해 연결 불량일 수 있습니다.
- 커넥터는 작고 방수가 되기 때문에 필요한 경우에만 일렉트릭 와이어를 연결 및 분리하십시오. 그렇게 하면 방수 성능이 저하됩니다.
- 일렉트릭 와이어 연결 시 플러그 또는 E-TUBE 포트 안에 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오. 이물질이 있는 상태에서 연결하면 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 보관, 운반 또는 유지보수 작업 중 플러그가 노출되고 이물질이 들어갈 가능성이 있는 경우 플러그를 마스킹 테이프나 유사한 재료로 보호하십시오.
- 일렉트릭 와이어를 연결할 때 딸깍거리는 느낌이 없으면 구매처로 문의하십시오.

자전거 라이딩 전 정기 검사

자전거 라이딩 전에 다음 사항을 점검하십시오. 문제가 발견되는 경우 구매처 또는 디스트리뷰터에 문의하십시오.


- 전선이 눈에 띄게 손상되었습니까?

일렉트릭 와이어 연결 및 분리


■ EW-SD300

EW-SD300 연결 또는 분리 시 SHIMANO 오리지널 툴 TL-EW300을 사용하십시오.


* EW-SD300 연결 또는 분리 시 그림에 표시된 방법을 사용하십시오. 연결 시 제자리에서 딸깍하는 소리가 날 때까지 똑바로 밀어 넣으십시오.

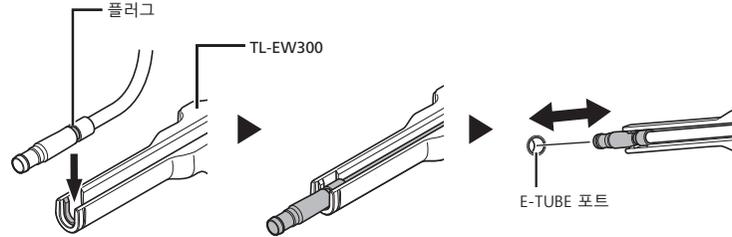

• EW-SD300 연결 시 아래의 방법도 사용할 수 있습니다.

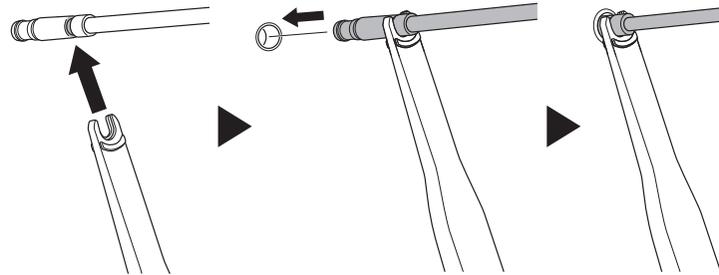


* EW-SD300 분리 시 아래의 방법도 사용할 수 있습니다. (A)와 같이 TL-EW300을 위로 들어 올리거나 (B)와 같이 TL-EW300을 레버로 사용하십시오.




■ EW-SD50

EW-SD50 연결 또는 분리 시 SHIMANO 오리지널 툴 TL-EW02를 사용하십시오. 연결 시 제자리에서 딸깍하는 소리가 날 때까지 똑바로 밀어 넣으십시오.

* EW-SD50 연결 시 그림에 표시된 방법을 사용하십시오.

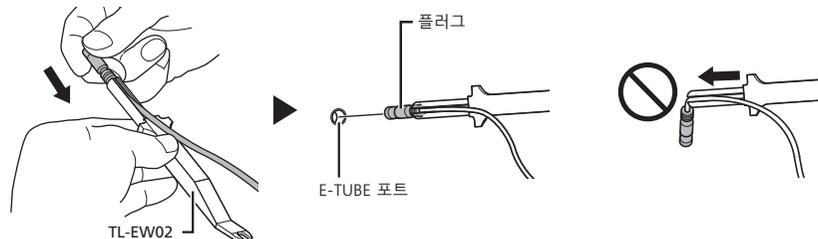

* EW-SD50 분리 시 (A)와 같이 TL-EW02를 위로 들어 올리거나 (B)와 같이 TL-EW02를 레버로 사용하십시오.



문제 해결

상세 정보	원인 / 가능성	해결책
일렉트릭 와이어를 연결할 때 딸깍거리는 느낌이 없습니다. 와이어를 완전히 연결할 수 없습니다.	플러그 또는 E-TUBE 포트 안에 이물질이 있습니까?	구매처에 문의하십시오.