

⚠ WAARSCHUWING

- Volg bij het monteren van onderdelen nauwkeurig de montage-instructies. Losse, versleten of beschadigde onderdelen kunnen tot gevolg hebben dat de berijder letsel oploopt. Het wordt bijzonder aangeraden enkel gebruik te maken van originele Shimano onderdelen.

MONTAGE-INSTRUCTIES SI-16S0A

FC-7710

Kettingwiel

BB-7710

Trapas

Lees alvorens de onderdelen te gebruiken deze instructies zorgvuldig door en volg ze voor correct gebruik nauwkeurig op.

Produktspecificaties

Kettingwiel

Modelnummer	FC-7710
Diameter van kettingwiel-montagespoed	144 mm
Traparm lengte (mm)	165 mm, 167.5 mm, 170 mm, 172.5 mm, 175 mm
Pedaalbevestigingsschroef	B.C. 9/16" x 20 T.P.I. (Engelse draad)
Kettingmaat	1/2" x 1/8", 1/2" x 3/32"

Trapas

Modelnummer	BB-7710
Aslengte	109.5 mm
Ketting lijn	42.5 mm
Afmetingen van schroefdraad	68 mm (B.C. 1.37 x 24 T.P.I.)

Opmerking

- Gebruik de hierboven aangegeven aanbevolen trapas.
- In het geval u vragen heeft betreffende de methoden van behandeling of onderhoud, contact opnemen met de plaats van aankoop.


Montage van het kettingwiel

1. Plaats de crankarm op de trapas zodat deze op de juiste wijze in de vertanding van de as grijpt.
2. Monteer de tussenring en de bevestigingsbout en zet de bevestigingsbout vast.

Aantrekkoppel:
35 - 50 Nm {350 - 500 kgfcm}

3. Monteer als laatste het kapje.

Aantrekkoppel:
5 - 7 Nm {50 - 70 kgfcm}

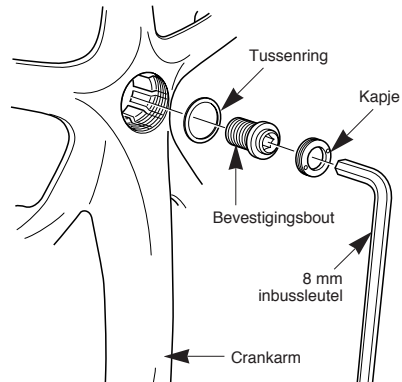


- De crankarm kan eenvoudig verwijderd worden door de bevestigingsbout linksom te draaien.
- Breng vet aan op de achterzijde van het kapje en op het contactvlak van de bevestigingsbout.

Montage van de trapas

1. Gebruik het speciaal gereedschap (TL-UN74-S) voor het monteren van de trapas. Monteer eerst het hoofdhuis en vervolgens de adapter.

Aantrekkoppel van adapter / trapashuis:
50 - 70 Nm {500 - 700 kgfcm}

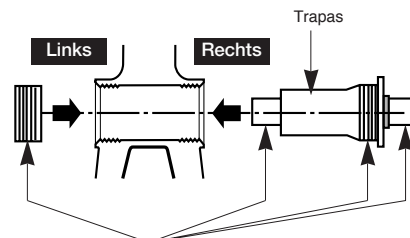

Breng vet aan op het trapashuis alvorens dit te monteren.