

VIKTIG MERKNAD

• Kontakt kjøpested eller distributør for informasjon om montering, justering og bytte av produktene som ikke finnes i brukerhåndboken. Forhandlerhåndbok for profesjonell og erfaren sykkelteknikk finnes på vårt nettsted (<https://si.shimano.com>).

Av sikkerhetsmessige årsaker må du sørge for å ha lest denne "brukerhåndboken" grundig før bruk, følg den for korrekt bruk, og lagre den på et sted hvor du lett kan referere til den når som helst.

Følgende instruksjoner må følges til enhver tid for å hindre personskade og fysisk skade på utstyr og omgivelser. Instruksjonene er klassifisert i henhold til farenivå eller skade som kan oppstå hvis produktet brukes feil.

 FARE	Hvis disse instruksjonene ikke følges, vil det føre til død eller alvorlig personskade.
 ADVARSEL	Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til død eller alvorlig personskade.
 FORSIKTIG	Hvis instruksjonene ikke overholdes, kan det føre til personskade eller skade på utstyr og omgivelser.

Viktig sikkerhetsinformasjon

 ADVARSEL

- Produktet må ikke demonteres eller modifiseres. Dette kan føre til at produktet ikke virker som det skal, og du kan plutselig falle og bli alvorlig skadet.
- Bruk aldri alkaliske eller syrebaserte løsemidler, som for eksempel rustfjernere. Hvis disse løsemidlene brukes kan kjedet komme til å ryke og forårsake alvorlig personskade.
- Vask kjedet regelmessig med en egnet kjederens. Intervallene mellom vedlikehold avhenger av bruken og kjøreforholdene.
- Kontroller om det er skader på kjedet (deformering eller sprekker), om kjedet hopper eller om det er andre uregelmessigheter som f.eks. uønsket skifte av gir. Be om hjelp fra et kjøpested eller en distributør hvis du oppdager problemer. Kjedet kan gå i stykker, og du kan falle av sykkel.

Merk

- Pass på at du kontrollerer at platedekselet og endestykket er montert før du sykler.
 - * Hvis det er en modell med en kjedestabilisator (det er også modeller uten endestykke).
- Vær forsiktig så det ikke havner vann i E-TUBE-kontaktene.
- Komponentene er utformet for å være helt vanntette for å motstå fuktige kjøreforhold. Legg dem likevel ikke i vann med overlegg.
- Ikke vask sykkel i en bilvask med høytrykksvasker. Hvis vann kommer inn i noen av komponentene, kan det føre til bruksproblemer eller korrosjon.
- Håndtere komponentene forsiktig og unngå å utsette dem for kraftige støt.
- Ikke benytt tynner eller andre løsemidler når du skal rense produktene. Slike løsemidler kan skade overflaten.

- Hvis girskiftingen ikke kan utføres uten problemer, skal du rengjøre girenheten og smøre alle bevegelige deler.
- Hvis kjedet til stadighet slurer må du be kjøpestedet om å skifte girene og kjedet.
- Hvis det er mye dødgang i trinsejulene og det lages unormalt mye støy under sykling, skal du skifte ut trinsejulene ved kjøpestedet.
- Girene skal vaskes regelmessig med et nøytralt rengjøringsmiddel. I tillegg kan det å rense kjedet med et nøytralt rengjøringsmiddel og smøre det, være en effektiv måte å forlenge brukstiden til girene og kjedet.
- Kontakt kjøpestedet for oppdateringer av komponentprogramvaren. Den mest oppdaterte informasjonen finnes på SHIMANOs nettside.
- Garantien omfatter ikke naturlig slitasje og forringelse forårsaket av normal bruk og aldring.

Regelmessig inspeksjon før du sykler


Før du sykler må du kontrollere følgende elementer. Be om hjelp fra et kjøpested eller en distributør hvis du oppdager problemer.

- Skjer girskiftet uten problemer?
- Er det økt dødgang i leddene?
- Er det økt dødgang i trinsehjulet?
- Kommer det unormale lyder fra krankgiret?
- Har kjedet blitt strukket?
- Er det synlig skade på kjedet?
- Er kontaktdekselet montert i korrekt posisjon? *For MTB


Navn på deler

<For ROAD>


Uten kjedestabilisator



Med kjedestabilisator



<For MTB>

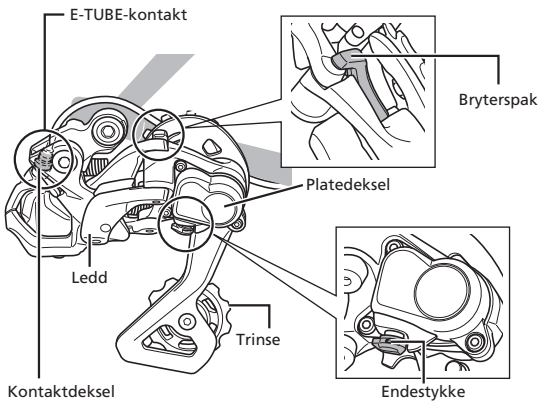


Fremgangsmåte

Når du fjerner bakhjulet må du passe på at du først flytter bryterspaken



til AV-posisjonen.

- * Formen og posisjonen på bryterspaken varierer avhengig av modellen.



Om navgirbeskyttelsen

- * Drei krankdrevet mens du gjenoppretter driften etter at navgirbeskyttelsen har blitt aktivert.
- For å kunne beskytte systemet når sykkel faller og blir utsatt for en hard påkjenning vil navgirbeskyttelsen aktiveres og kutte koblingen mellom motoren og leddet, for å stoppe funksjonen til bakgiret. Hvis dette skjer, trykk og holdodus-knappen på systeminformasjonsskjermen eller knappen på kobling [A] (i 3 sekunder eller mer for SM-BTR2 eller 5 til 8 sekunder for BM-DN100/BT-DN110). Dette vil gjenopprette forbindelsen mellom motoren og leddet, og fjerne navgirbeskyttelsen for bakgiret. Når gjenoppretting ikke kan utføres via knappeoperasjoner, kan det være mulig å gjøre det for hånd. Sjekk med kjøpestedet på forhånd.

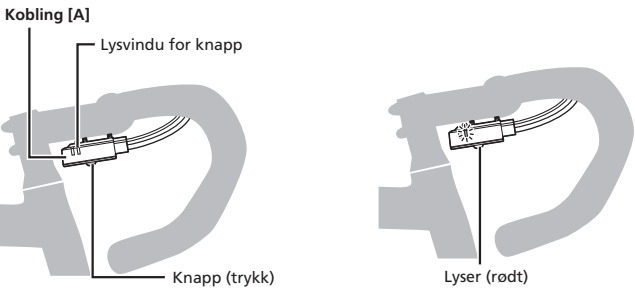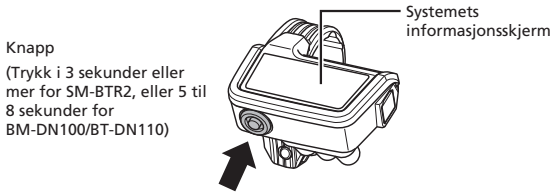

Trykk og hold knapp → lyser (rødt) → blinker (rødt) → tilbakestilling av RD-beskyttelse → ferdig
(Lysdioden blinker rødt etter at du har holdt nede knappen i ca. 3 sekunder for SM-BTR2 eller ca. 5 sekunder for BM-DN100/BT-DN110.)
Når den røde lysdioden til kobling [A] lyser vil bakgiret ikke skifte. Trykk på knappen inntil den røde lysdioden slås av.

SHIMANO

SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577, Japan

Merk: spesifikasjoner kan endres for forbedringer uten forvarsel. (Norwegian)