

クイックリンク (11/12スピード)



取扱説明書は以下にてご覧いただけます。
<http://si.shimano.com>

安全のために必ずお守りください

交換作業を必要とする事項は販売店または代理店へご相談ください。

警告

一度取外したクイックリンクは再使用しないでください。再使用するとクイックリンクがゆるくなり、外れて事故に繋がる可能性があります。

“メンテナンスの頻度は、ライディングの状況により異なります。チェーンおよびクイックリンクを適切なチェーンクリーナーで定期的に洗浄してください。錆び落としなどのアルカリ性、あるいは酸性の洗浄液は決して使用しないでください。これらを使用するとチェーンおよびクイックリンクが破損し、重傷を負うおそれがあります。”

- チェーンおよびクイックリンクに損傷（変形やクラック）、チェーン飛び、意図しない変速などの異常がないか点検してください。異常があった場合は販売店または代理店へご相談ください。チェーンが切れたり、クイックリンクが外れて転倒する可能性があります。
- チェーンを新しいものに交換するときは、必ずクイックリンクも新しいものと交換してください。交換しないとクイックリンクが破損して転倒する可能性があります。
- クイックリンクを取付ける際は、クイックリンクのピンが奥まで確実にはめ込まれていることを確認してください。
- 取扱説明書はよくお読みになった後、大切に保管してください。

使用上の注意

- ギアは定期的には中性洗剤で洗浄し注油してください。また、チェーンおよびクイックリンクの中性洗剤での洗浄および注油も、チェーンおよびクイックリンクの寿命を延ばすのに効果があります。
- クイックリンクの取外しにはシマノ専用工具が必要です。販売店または代理店へご相談ください。
- クイックリンクを使用する場合は、正面から見たときに表面の矢印がクランクの回転方向に向くようにして取付けてください。
- 各クイックリンクは以下の表で指定されているチェーンに対応しております。

クイックリンク	チェーン
SM-CN-910	CN-M9100
SM-CN-900	CN-9000/CN-6800/CN-HG901-11 CN-HG900-11/CN-HG701-11/CN-HG700-11 CN-HG601-11/CN-HG600-11/CN-E8000-11


- 通常の使用において自然に生じた摩耗および品質の経年劣化は保証いたしません。

乗車前の日常点検項目

乗車前には下記に記載する項目を点検ください。異常があった場合は販売店または代理店へご相談ください。


- チェーンおよびクイックリンクに変形やクラックはありませんか。
- チェーン飛びや意図しない変速が発生しませんか。
- 正面から見た時に矢印がクランクの回転方向を向いていますか。

各部の名称

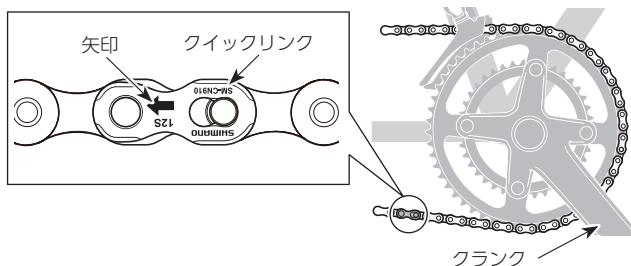


クイックリンクの取付け


1. インナーリンクの間にクイックリンクのピンを両側から図のように差し込みます。

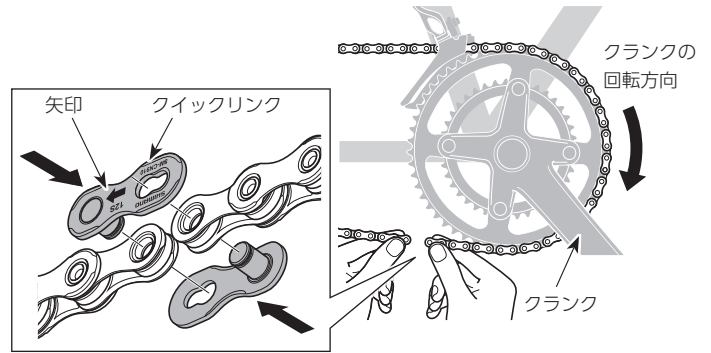

2. シマノ専用工具"TL-CN10"を使用してピンをスライドさせ、しっかりとめ込みます。

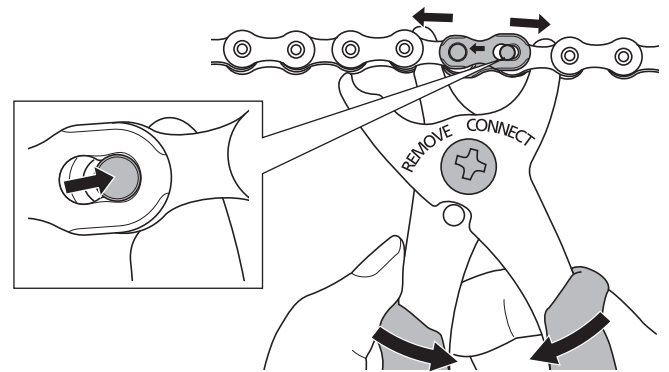


図のように、クイックリンクが両側ともしっかりとめ込まれているかを確認してください。

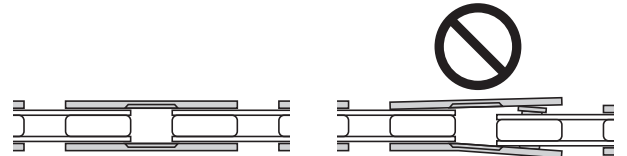

クイックリンクの取外し

シマノ専用工具"TL-CN10"を図のようにセットし、ピンをスライドさせて取外します。

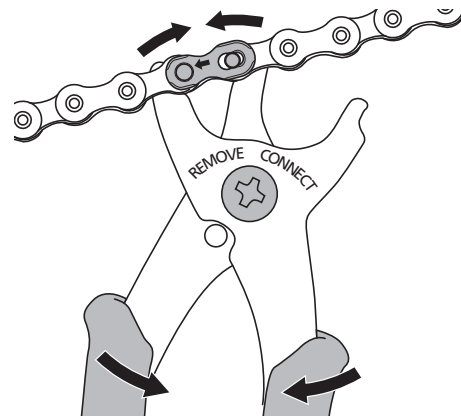

製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

お客様相談窓口
☎ 0570-031961 Fax.072-243-7847

株式会社シマノ
〒590-8577 堺市堺区老松町3丁77番地