

安全のために必ずお守りください。

警告

- 乗車前に車輪が固定されていることを確認してください。転倒して大怪我をすることがあります。
- 製品を取付ける際は、必ず取扱説明書等に示している指示を守ってください。その際、シマノ純正部品の使用をお勧めします。またボルトやナット等が緩んだり、破損しますと突然に転倒して重傷を負う場合があります。
- 製品を取付ける際は、必ず取扱説明書等に示している指示を守ってください。調整が正しくない場合、チェーン外れ等の発生により、突然に転倒して重傷を負う場合があります。
- 取扱説明書はよくお読みになった後、大切に保管してください。

使用上の注意

- CS-6700は、必ずCN-7900/CN-7801/CN-6700/CN-6600/CN-5600との組合せでご使用ください。他のチェーンとは寸法が合わないためご使用になれません。
- CS-6700には、11T用と12T用の2種類のロックリングがあります。スプロケット構成に合わせてご使用ください。
- ギアは定期的な中性洗剤で洗浄し注油してください。また、チェーンの中性洗剤での洗浄及び注油も、ギア及びチェーンの寿命を延ばすのに効果があります。
- チェーン飛びが発生するようになった場合はギアとチェーンを交換してください。
- 通常の使用において自然に生じた摩耗及び品質の劣化は保証いたしません。
- 取扱い方法メンテナンスについて疑問のある方は、購入された販売店にご相談ください。



10段専用フリーホイールに使用する場合、スペーサーは不要です。

ご使用方法

SI-1YX0A-001

CS-6700

カセットスプロケット



製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

お客様相談窓口

☎ 0570-031961 Fax. 072-243-7847

株式会社 シマノ

新市明区名松町3丁77番地 〒590-8577

カセットスプロケット歯数構成

スプロケット構成	11T - 23T	11T, 12T, 13T, 14T, 15T, 16T, 17T, 19T, 21T, 23T
	12T - 23T	12T, 13T, 14T, 15T, 16T, 17T, 18T, 19T, 21T, 23T
	12T - 25T	12T, 13T, 14T, 15T, 16T, 17T, 19T, 21T, 23T, 25T
	11T - 25T	11T, 12T, 13T, 14T, 15T, 17T, 19T, 21T, 23T, 25T
	11T - 28T	11T, 12T, 13T, 14T, 15T, 17T, 19T, 21T, 24T, 28T



□ でかこんだスプロケットは固定されています。

HGギアの取付け

各ギアとも刻印のある面をトップ側にし、フリーホイール部のA部(溝幅が広いところ)とギアの凸部の広いところをあわせてセットしてください。



1ヶ所だけ溝幅が広い。

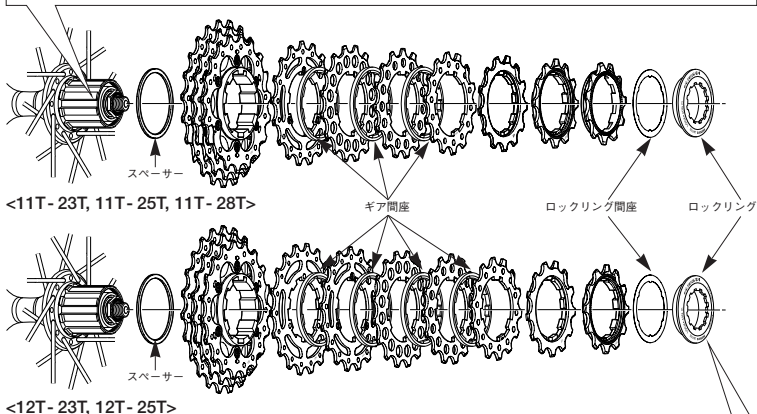

- HGギアの取付けは専用工具(TL-LR15)でロックリングを締め付けます。
- HGギアの交換は専用工具(TL-LR15)とTL-SR21でロックリングを取り外します。

締め付けトルク：
30 - 50 N・m {300 - 500 kgf・cm}

