

Algemene veiligheidsinformatie

⚠ WAARSCHUWING

- Controleer of de wielen stevig bevestigd zijn alvorens met de fiets te gaan rijden. Als de wielen op een of andere manier loszitten, kunnen deze van de fiets losraken, hetgeen ernstig letsel kan veroorzaken.
- Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig alvorens de onderdelen te monteren. Loszittende, versleten of beschadigde onderdelen kunnen tot gevolg hebben dat u met de fiets komt te vallen en ernstig letsel oploopt. Het wordt ten zeerste aanbevolen uitsluitend gebruik te maken van originele Shimano vervangingsonderdelen.
- Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstige referentie.

Opmerking

- Als het wiel stroef gaat en moeilijk te draaien wordt, dient u dit met vet te smeren.
- Breng geen smeermiddel aan op de binnenzijde van de naaf, anders zal het vet naar buiten komen.
- Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of veroudering als gevolg van normaal gebruik.

Technische montage-instructies

SI-23T0A-001

HB-7600-F
HB-7710-F

Tracknaaf (Voor)


Specificaties

Tracknaaf (Voor)

Model Nr.	HB-7600-F / HB-7710-F
Aantal spaakgaten	36 H / 32 H / 28 H / 24 H (Optie)
Afmetingen van opsluitmoer	100 mm

Monteren aan het frame

Zet de voorwielnaaf vast aan het frame met de moer.

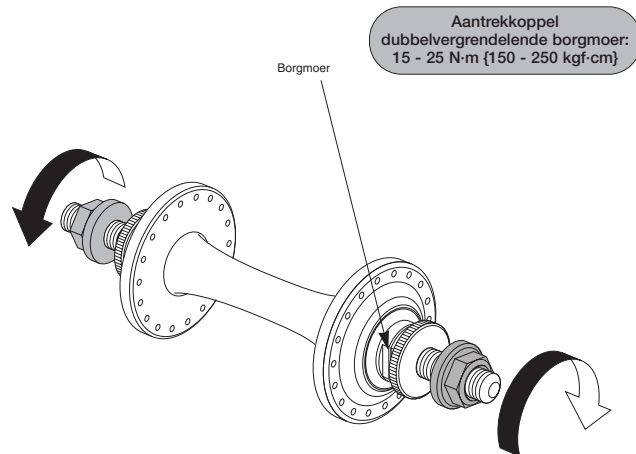

* Montage-instructies in andere talen zijn beschikbaar op :
<http://techdocs.shimano.com>

Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)