

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SI-3A20B

FH-MX66

Moyeu de roue libre

Lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Montage sorgfältig durch.

Afin d'obtenir les meilleures performances, veiller à utiliser la combinaison des composants suivants.

Spécifications du produit

Moyeu de roue libre

Modèle No.	FH-MX66
Pignon	1
Nombre d'orifices de rayon	36H
Dimensions de l'écrou de sur-verrouillage	112 mm
Ligne de chaîne	43 mm

Pignons de type cassette


Modèle No.	CS-MX66
Configuration des dents du pignon	14T, 15T, 16T, 18T

Remarque


- Utiliser le modèle CS-MX66 comme pignon de type cassette,
- Le pignon, l'entretoise de pignon et la bague de blocage sont poinçonnés. Le côté poinçonné est le côté avant.

Montage des pignons

Installer comme indiqué dans l'illustration ci-dessous
 < Ligne de chaîne 43 mm >

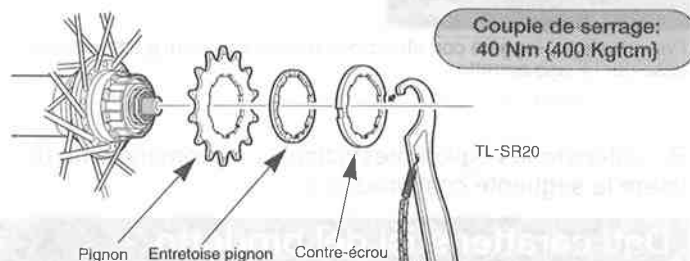

< Ligne de chaîne 44,45 mm >

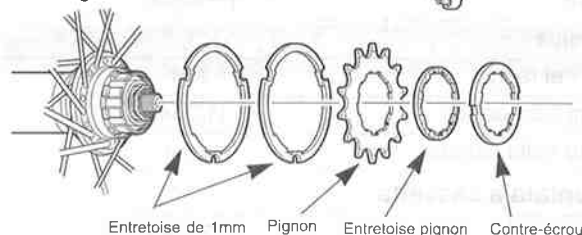

Réglage de la ligne de chaîne

Ligne de chaîne	43 mm	44 mm	45 mm
Entretoise de 1 mm	—	1	2