

取扱い説明書

SI-3A20B

FH-MX66

フリーハブ

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

機能を十分に発揮させるために、次のラインナップによる使用を推奨いたします。

仕様

フリーハブ

モデルナンバー	FH-MX66
スピード	1段
スポーク穴数	36H
オーバーロック寸法	112mm
チェーンライン	43mm

カセットスプロケット

モデルナンバー	CS-MX66
スプロケット歯数	14T、15T、16T、18T


使用上の注意

- カセットスプロケットはCS-MX66をご使用ください。
- ギア、ギア間座、ロックリングには刻印があります。刻印がついているほうが表です。


ギアの取り付け

下図のように取付けます。

〈チェーンライン43mm〉

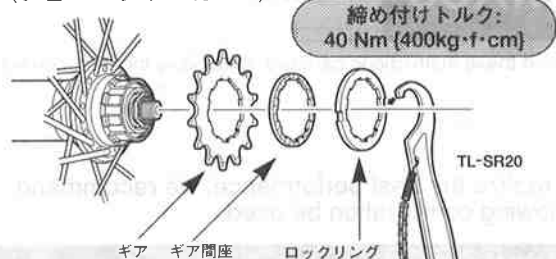

〈チェーンライン44、45mm〉

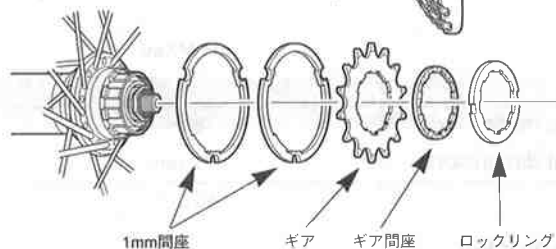

チェーンラインの調整

チェーンライン	43mm	44mm	45mm
1mm 間座	—	1枚	2枚



この取扱説明書は、再生紙を使用しています。
製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

お客様相談窓口

☎0722-43-2829



株式会社 **シマノ**
大阪府堺市老松町3丁77番地