

## Información de seguridad general

### **ADVERTENCIA** – Para evitar heridas serias:

- Asegúrese de colocar reflectores en la bicicleta cuando conduzca durante la noche. No continúe conduciendo su bicicleta si los reflectores están sucios o dañados, de lo contrario podría resultar más difícil que los vehículos que vienen de frente lo vean.
- Si tiene alguna duda sobre los pedales, consulte con un concesionario profesional.
- Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.

### NOTA:

Las partes no tienen garantía contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso normal.

SI-40Z0A-003

# SM-PD60


## Reflector

## Instrucciones de servicio técnico


### Nota:

- El SM-PD60 debe usarse sólo con los pedales PD-M985/M980/M785/M780/M647/M530/MT50.
- Los reflectores para los pedales izquierdo y derecho son diferentes entre sí.

Para la izquierda




Para la derecha




## Instalación


1. Gire el perno de ajuste en el pedal para ajustar la tensión del resorte al ajuste más débil.

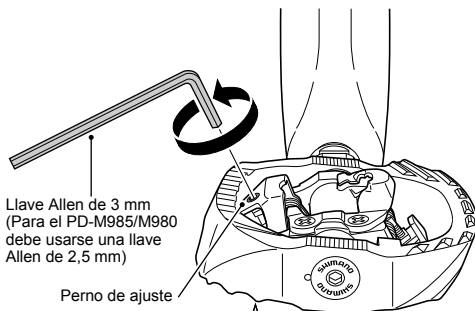


Posición más débil




2. Insertar la lengüeta del reflector en el punto A del pedal.

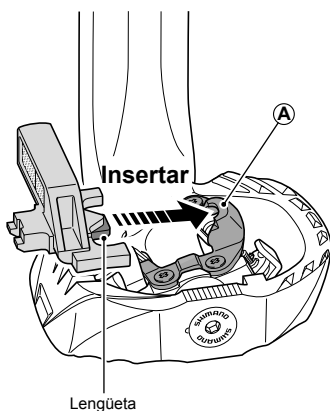


3. Usar un destornillador para calzar la lengüeta del otro extremo del reflector en el punto B del pedal.

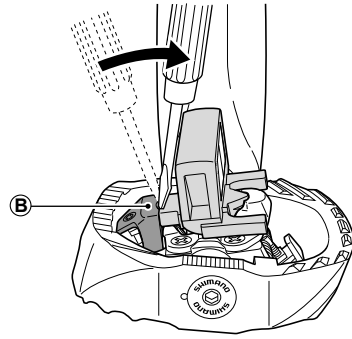

4. Gire el perno de ajuste en el pedal para ajustar la tensión del resorte al ajuste más fuerte.

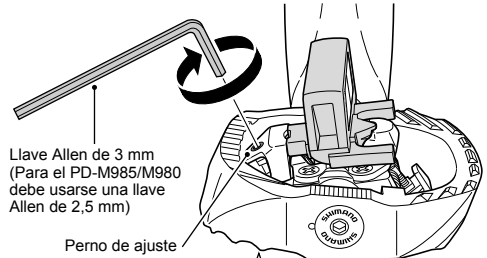


Posición más fuerte




## Desmontaje


1. Gire el perno de ajuste en el pedal para ajustar la tensión del resorte al ajuste más débil.

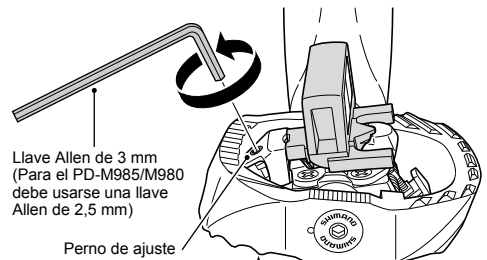

Posición más débil



2. Usar un destornillador para alzaprimar la lengüeta del reflector en el punto B del pedal.

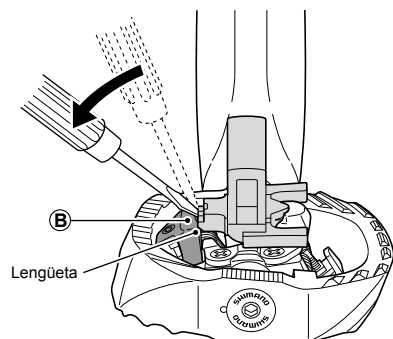

\* Las instrucciones de servicio en otros idiomas están disponibles en: <http://si.shimano.com>

Nota: Las especificaciones pueden cambiar por mejoras sin previo aviso.  
(Spanish)