

为了确保安全，请务必遵守以下事项。

警告

- 在安装本产品或部件时，请务必遵循使用说明书中所记载的指示。并且建议您届时使用Shimano纯正部件。
当螺钉或螺母松动，或部件破损时，骑车时可能会出现摔倒并受伤的情况。
- 请仔细阅读该使用说明书，然后加以妥善保管。

使用上的注意

- 请使内线与外套线的重叠部分处于被润滑油所润滑的状态下使用。
- 内线内装的车架，其线效率很低，SIS的动作不良，因此不能使用。
- 对于与变速有关的所有手柄的操作，请务必在前链轮处于旋转的状况下进行。
- 选择使用外套线时，应选择其长度在自行车车把转到尽头仍有余地的产品。同时，还必须确认车把转到尽头时变速手柄仍不得与车架接触。
- 对于正常使用条件下的自然磨损以及品质的劣化不予以保证。
- 在使用方法上或者维护方面如果有疑问，请查询购入时惠顾的销售商店。

使用说明书

SI-6DE0B

SL-A050

变速手柄

为了充分发挥其功能，推荐您使用以下配置。

变速手柄	SL-A050
外套线	SIS
前拨链器	FD-A050
前链轮	FC-A050
中轴导线器	BB-UN25
后拨链器	RD-A050
多级飞轮	MF-HG37
链条	CN-HG50


规格

SL-A050	前面	摩擦式（非SIS）
	后面	7速定位


手柄部的安装

锁紧力矩：
2.5 N·m(25 kgf·cm)

〈前侧〉

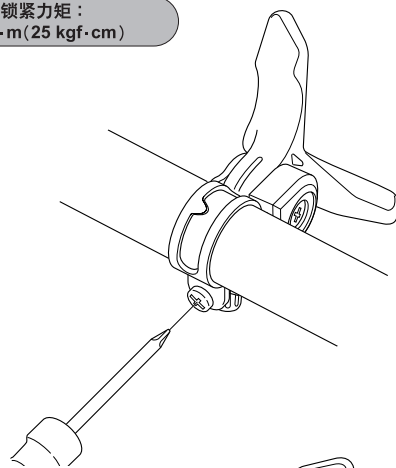


〈后侧〉

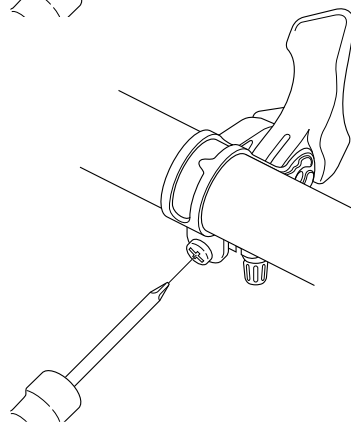

变速操作方法

〈前侧〉

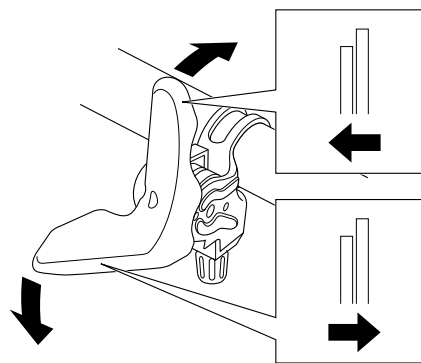

〈后侧〉

