

## SM-MA-R160D / D


## ディスクブレーキマウントアダプター (160mmローター用)

図のようにアダプターをブレーキキャリパーにセットしてフレームに取付けてください。

## 1. ブレーキキャリパーにアダプターを取付けます。

## 注意：


- アダプターを取付ける際は、アダプターの表示に注意して取付けてください。
- ブレーキキャリパー固定ボルトBでアダプターを取付け、その後脱落防止のために、ボルト固定ピンを必ず取付けてください。

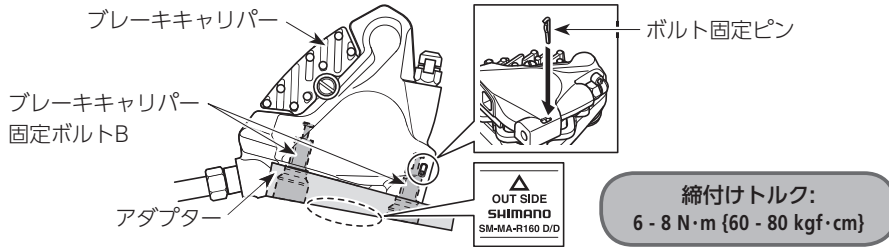

## 2. ブレーキキャリパー固定ボルトCをフレーム固定部に差し込み、ブレーキキャリパー固定ボルトCが飛び出した部分の長さが13mmであることを確認してください。

## 注意：

- ボルトロングスセクターを使用する場合は、ブレーキキャリパー固定ボルトCの先端がAの範囲に収まっているかを確認してください。
- ブレーキキャリパー固定ボルトCの長さを確認する際は、ワッシャーは使用しないでください。

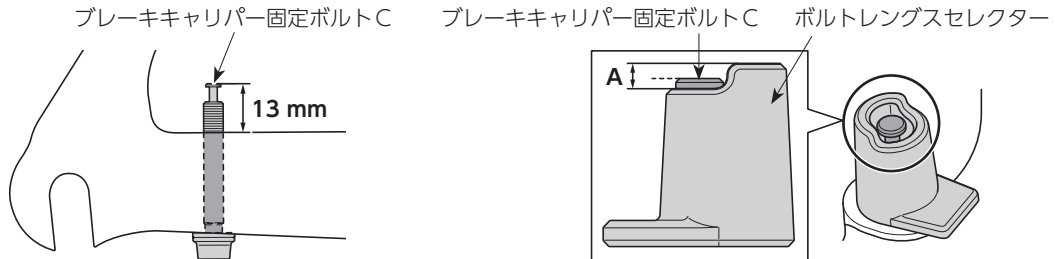

## 3. フレームにアダプターを取付けます。

## 注意：

- アダプター取付けの際は、必ずワッシャーを使用してください。
- ブレーキキャリパー固定ボルトCを取付ける際には、必ずスナップリテーナーを取付けてください。

ブレーキキャリパー固定ボルトC	
フレーム厚さ	ボルト長さ
10 mm	23 mm
15 mm	28 mm
20 mm	33 mm
25 mm	38 mm
30 mm	43 mm
35 mm	48 mm



製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

お客様相談窓口  
☎ 0570-031961 Fax. 072-243-7847

株式会社 シマノ  
堺市堺区老松町3丁77番地 〒590-8577