

SM-MA-R160D / D


디스크 브레이크 마운트 어댑터 (160 mm 로터용)

그림과 같이 어댑터를 브레이크 캘리퍼에 놓은 다음, 어댑터를 프레임에 설치하십시오.

1. 어댑터를 브레이크 캘리퍼에 부착합니다.

참고:


- 설치 시 어댑터에 표시된 방향을 주시하십시오.
- 브레이크 캘리퍼 장착용 볼트 B를 사용하여 어댑터를 설치한 후, 볼트가 빠져나오지 않도록 볼트 장착용 핀을 반드시 설치하십시오.

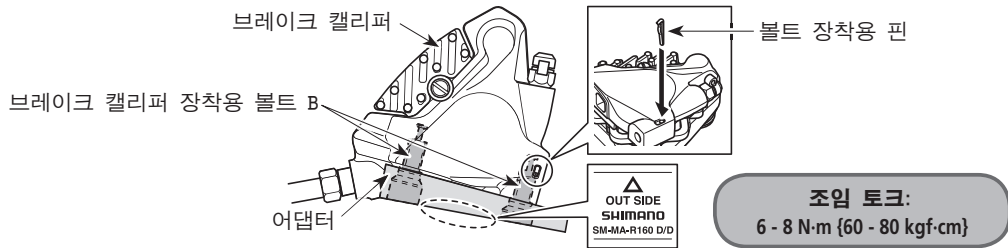

2. 브레이크 캘리퍼 장착용 볼트 C를 프레임 장착면에 삽입한 후, 돌출부의 길이가 13 mm가 되도록 하십시오.

참고:

- 볼트 길이 셀렉터를 사용할 때는 브레이크 캘리퍼 장착용 볼트 C의 끝부분이 A 범위 내에 꼭 맞도록 하십시오.
- 브레이크 캘리퍼 장착용 볼트 C의 길이를 확인할 때는 와셔를 사용하지 마십시오.

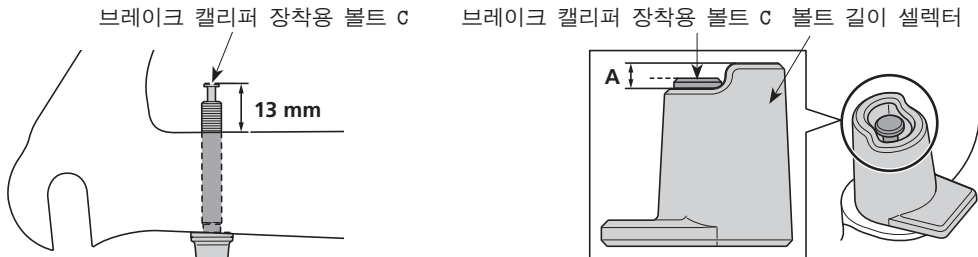

3. 어댑터를 프레임에 부착합니다.

참고:

- 어댑터를 설치할 때 반드시 와셔를 사용하십시오.
- 브레이크 캘리퍼 장착용 볼트 C를 부착할 때 스냅 리테이너를 부착하여 빠져나오지 않도록 하십시오.

브레이크 캘리퍼 장착용 볼트 C	
프레임 두께	볼트 길이
10 mm	23 mm
15 mm	28 mm
20 mm	33 mm
25 mm	38 mm
30 mm	43 mm
35 mm	48 mm