

Informazioni generali per la sicurezza

⚠ AVVERTENZA

– Per evitare rischi d'infortunio grave:

- Applicare i catarifrangenti alla bicicletta quando viene utilizzata di notte. Non utilizzare la bicicletta se i catarifrangenti sono sporchi o danneggiati, in caso contrario la bicicletta potrebbe non risultare visibile ai conducenti degli altri veicoli.
- Per qualsiasi domanda sui pedali, si prega di rivolgersi un rivenditore di mestiere.
- Leggere attentamente queste istruzioni tecniche e conservarle in luogo sicuro per riferimento futuro.

NOTA:

I prodotti non sono garantiti contro l'usura naturale e il deterioramento dovuti all'uso normale e all'obsolescenza.

SI-PD63A-003

SM-PD63

Catarifrangente

Istruzioni per l'assistenza tecnica

Nota:


- Il modello SM-PD63 deve essere usato solo con i modelli PD-7900/PD-6700-C/PD-9000.
- Il catarifrangente di destra deve essere installato sul pedale di destra, e il catarifrangente di sinistra deve essere installato sul pedale di sinistra.

Installazione

Posizionare il catarifrangente sul pedale come mostrato nell'illustrazione. Fissare il catarifrangente con la fornita vite di bloccaggio e con la fornita piastrina.

* L'illustrazione mostra come installare il catarifrangente sul pedale destro.

**Coppia di bloccaggio:
2 N·m {20 kgf·cm}**

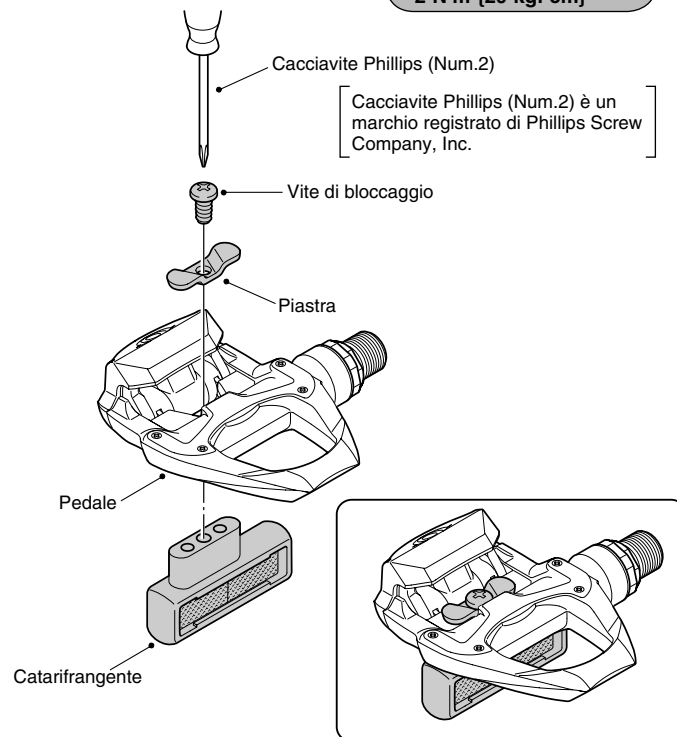

* Le istruzioni per l'assistenza in altre lingue sono disponibili all'indirizzo:
<http://si.shimano.com>

Vogliate notare che le caratteristiche sono soggette a cambiamenti dovuti a miglioramento, senza preavviso. (Italian)