

Dual Control 手柄

用于计时车把 / 空气动力学车把顶部的换挡开关



在下面网站上可以找到用更多语言书写的用户手册：
<http://si.shimano.com>

重要提示

- 关于用户手册中未记载的安装、调整等请与所购买的销售商店或最近的代理店咨询。经销商手册在网 (<http://si.shimano.com>) 上公开。
- 请勿拆卸或改变该产品。

为了安全起见，请务必在仔细阅读“用户手册”的基础上正确使用。

为了确保安全，请务必遵守以下事项。

有关更换的信息，请联系购买地或自行车经销商。

警告

- 若操作转换开关，前拨链器的强大马达直到转换位置为止将不停动作，请注意不要夹住手指。
- 十分有必要充分了解刹车系统的操作方法。错误操作可能导致自行车失控或摔跤，并导致严重伤害。因为每个自行车的操作方式可能不同，请熟悉刹车方式（包括刹车所用的力量和自行车的特征）和自行车的操作方式。以上事由可向专业自行车经销商咨询并参考自行车附带的使用手册，也可通过练习骑车和刹车掌握以上技术。
- 若向前部刹车施加的制动力过强，则前轮被锁定，自行车将向前方倒下，从而导致重伤。
- 骑车之前请务必确认前后刹车能否进行正确的操作。
- 雨天时制动距离会增加。因此请注意减低车速，必要时及早进行稳当的刹车操作。
- 当路面被淋湿时，车胎容易打滑。车胎的打滑会造成摔倒的危险。因此请注意减低车速，必要时及早进行稳当的刹车操作。
- 骑车前，请检查碳精刹把处，确定其无断裂或裂缝等其他故障。如果发现损坏，请勿使用；应立即联系您的购买点或自行车经销商。否则，刹把可能会断裂，从而导致刹车失灵。
- 用户手册在仔细阅读后，请妥善保管。

使用上的注意


- 在执行所有与换挡有关的切换操作时，请务必旋转曲柄。
- 虽然是能够在雨天行驶的防水设计，但是不要泡在水中。
- 请不要进行高压洗车。因为水分的浸入，将导致故障或生锈。
- 请小心使用该产品，不要施加强烈冲击。
- 请注意不要用水浸湿终端部。
- 清扫时请不要使用稀释剂等。否则可能损伤表面。
- 请用软布清洗碳精刹把。请使用中性清洁剂。否则会损伤该部件并影响其强度。
- 避免在高温处留下碳杠杆。另外保证它们一直远离火源。
- 关于产品软件的更新请与销售店商谈。最新信息在 Shimano 的主页上公布。
- 另请阅读刹车握把和刹车卡钳附带的手册。
- 该产品会自然磨损或因正常使用而受损及老化。

骑车前的日常检查项目

骑车前请检查下面所记载的项目。当有异常时，建议在销售店或代理店进行检查或更换作业。

- 前后刹车是否运转正常？
- 刹车手柄间有足够的间隙吗？
- 刹车拉索有任何锈蚀、磨损或裂纹吗？
- 刹车片已经磨损到凹槽了吗？
- 通过转换开关操作进行变速吗？
- 手柄牢固地安装在车把上了吗？
- 操作时听到与平常不同的声音了吗？

各部名称

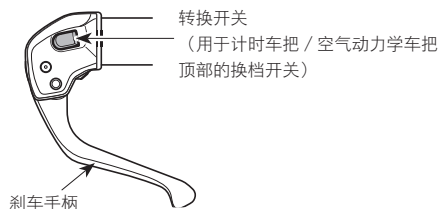

操作

变速调档操作

在执行所有与换挡有关的切换操作时，请务必旋转曲柄。


变速按钮操作（初始设定）

< 转换开关（左手柄） >

链条从小的后部链轮移动至较大的后部链轮。

< 转换开关（右手柄） >

链条从大的后部链轮移动至较小的后部链轮。

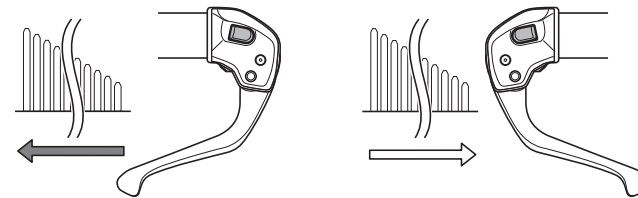

实际性能可能会根据连接组件和软件版本而有所偏差。

可切换变速按钮（在做手柄和右手柄上）的变速分配（上档和下档）并更改多换挡模式设置。

* 转换开关的切换请与购买时的销售店商谈。

刹车操作

