

公路車輪組



下列網址提供其他語言的使用者手冊：
<http://si.shimano.com>

重要通知

- 如需有關本使用者手冊中，未包含產品的安裝和調整資訊，請聯絡代理商或經銷商購買。本公司網站上 (<http://si.shimano.com>) 提供經銷商說明書，可供專業且有經驗的自行車技師參考。
- 請勿分解或變更本產品。

請務必在使用前徹底閱讀本使用者手冊，並遵循該手冊正確使用，以策安全。

重要安全資訊

如需更換零件的資訊，請聯絡原購買處或自行車經銷商。

警告

- 使用前請檢查輪組，以確認鋼絲沒有彎折或鬆動，輪圈表面沒有凹痕、刮痕或裂痕。如果發現其中任何一項問題，請勿使用該輪組。輪組可能斷裂，您也可能跌落。如果使用碳纖維輪組，您還要檢查是否沒有碳纖維分離或斷裂。
- 如果沒有正確使用快拆機械系統，輪組可能會從自行車上脫落，並可能導致重傷。使用前，請徹底閱讀快拆機械系統的使用說明書。
- 如果在惡劣條件下使用，例如騎乘在非鋪面道路上，輪組可能會彎曲或受損，且可能導致事故發生。
- 騎乘前請先檢查輪組是否固定妥當。如果輪組有任何鬆動，就可能從自行車上鬆脫，並可能造成重傷。
- 仔細閱讀使用者手冊後，請將其存放在安全之處，以供日後參考。

內胎式輪組／無內胎式輪組

- 氣嘴閥門孔相反側的中空，是輪圈磨損量的指示器。如果已看不到此中空部分，請停止使用此輪圈。如果您持續使用此輪圈，輪圈可能會斷裂，自行車可能會摔倒並造成意外。

管胎式輪組

- 騎乘前，請檢查輪胎是否牢固地黏著在輪圈上。如果輪胎在騎乘期間脫落，您可能會摔落並受到重傷。
- 如果碳纖維輪圈的煞車面極度磨損，且輪圈看來已經變形，請停止騎乘該自行車。如果您在此情況下繼續騎乘自行車，自行車可能會摔落並造成重傷。

注意

- 輪胎在使用前，應該充氣至輪胎上指示的氣壓。
- 請注意較高的輪圈受到側風的影響較大，而使騎乘不穩。

無內胎式輪組

- 不建議您使用一般用途的鹼性補胎液，其可能會造成輪圈腐蝕而發生氣壓外洩。

備註


- 使用前，請檢查煞車來令片上是否沒有附著任何金屬片或其他異物。若出現任何此類情況，使用煞車時可能會造成輪圈損壞。
- 有關附屬的銅頭扳手工具的使用，請詢問原購買處或經銷商。
- 專用銅頭扳手可作為選用配件提供。
- 請勿將任何油注入花鼓內側，否則潤滑油將會流出。
- 如果鋼絲有任何張力釋放，或是在騎乘最初的 1,000 公里之後，我們建議您請自行車店調整鋼絲張力。
- 產品在正常使用和老化中產生的自然磨損和劣化，並不在保固範圍內。

騎乘前定期檢查

騎乘前請檢查下列項目。如果下列項目出現任何問題，請聯絡代理商或經銷商購買。

- 管胎是否放置妥當？
- 是否有任何幅條彎曲或鬆動？
- 輪圈表面是否有任何凹痕、刮痕或裂痕？
- 輪組是否已固定？
- 煞車塊上是否附著任何金屬片或其他異物？
- 車輪迴轉是否順暢？
- 輪組是否發出任何異音？

各部名稱

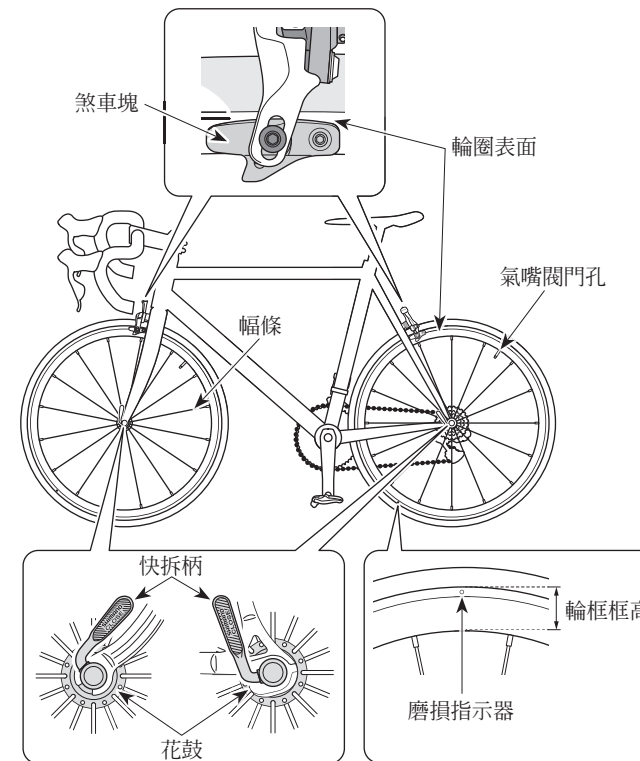

進口商 三司達企業股份有限公司
台中市台中工業區 37 路 39-1 號
TEL : 04-23596199

SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8577, Japan
規格若因持續改良而有所變更，恕不另行通知。(Taiwanese)