

Växelslag (2-WAY RELEASE)



Bruksanvisningar på andra språk finns på:
<http://si.shimano.com>

VIKTIGT MEDDELANDE

- Kontakta inköpsstället eller en cykelhandlare för information om montering och justering av de produkter som inte finns i användarhandboken. En återförsäljarmanual finns tillgänglig för yrkesmekaniker på vår webbplats (<http://si.shimano.com>).
- Ta inte isär eller ändra något på denna produkt.

Läs av säkerhetsskäl noga igenom användarhandboken innan du använder produkten och följ anvisningarna.

Viktig säkerhetsinformation

Kontakta inköpsstället eller en cykelhandlare om något behöver bytas ut.

! VARNING!

- När du har läst igenom bruksanvisningen noggrant, skall du förvara den på lämplig plats för framtida användning.

Observera


- Vara säker på att vrida veven under driften av spaken.
- Produktgarantin gäller inte för naturligt slitage eller åldrande som uppstår vid normal användning.

Vanliga inspektioner före cykling

Kontrollera följande detaljer innan du börjar cykla. Om du upptäcker problem med följande detaljer, skall du kontakta affären för inköpet eller en cykelhandlare.

- Växlingen genomförs smidigt?
- Spakarna sitter ordentligt på handtaget?
- Lyssna om något onormalt ljud finns under drift?
- Är reglagebelägget fritt från onormalt slitage, skramlande och andra avvikelser? (För modeller där ett belägg är fäst på reglaget.)

Delarnas namn

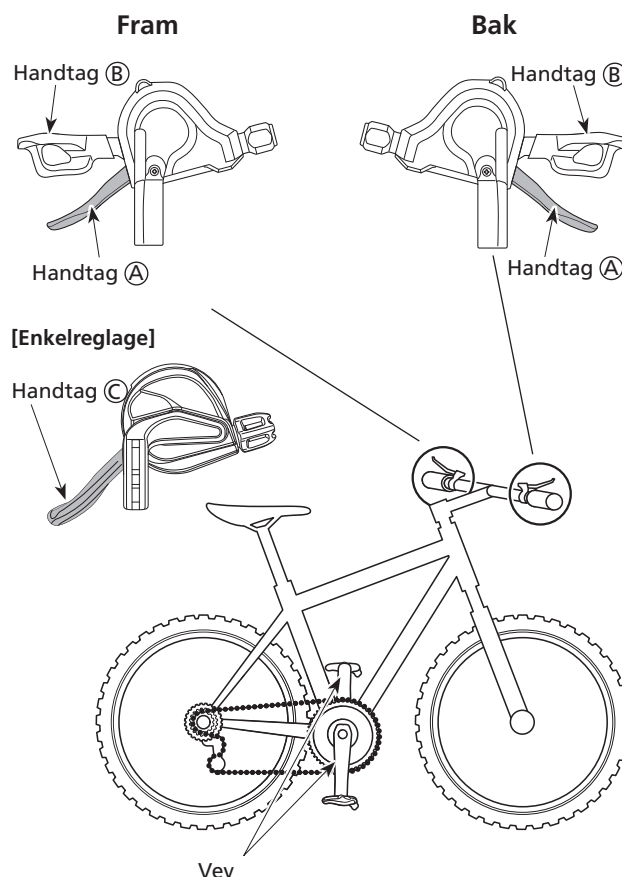

Manövrering

Växelspak

Vara säker på att vrida veven under driften av spaken.


Observera om manövreringen

Både reglage A och reglage B återgår alltid till ursprungsläget efter växling.


Manövrering av bakväxels handtag

Du kan variera reglagets slaglängd för att växla mellan ett önskat antal växlar. För att växla en växel i taget sätter du alltså reglaget i läge ①, och för att växla två växlar i taget sätter du reglaget i läge ②.


- Handtag A: Växlar från den minsta till den största drevsidan

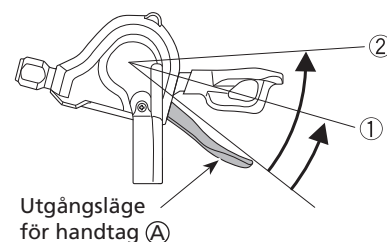

- ①: Växlar ett drev
Ex.: från 3 till 4




- ②: Snabbväxling av två drev
Ex.: från 3 till 5



* I denna svenska bruksanvisning är ordningen på växlar i enlighet med den engelska bruksanvisningen.


- Handtag B: Växlar från den största till den minsta drevsidan

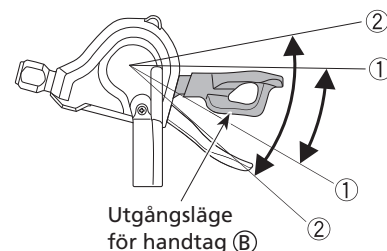

"Det går att växla mellan kugghjulen genom att trycka eller dra i reglaget."

Vissa modeller tillåter växlingen i två steg.


Ex.: från 4 till 3




* I denna svenska bruksanvisning är ordningen på växlar i enlighet med den engelska bruksanvisningen.

Manövrering av framväxels handtag

- Handtag A: Växlar från den minsta till den största kedjehjulssidan

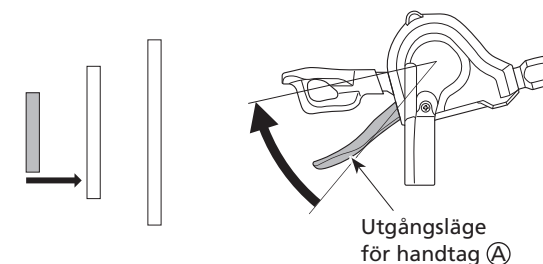

- Handtag B: Växlar från den största till den minsta kedjehjulssidan

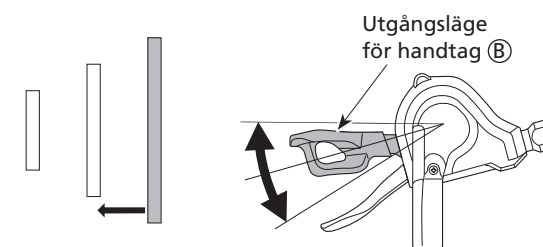

"Det går att växla mellan kugghjulen genom att trycka eller dra i reglaget."

Funktion (enkelreglage/framsida)


Funktion för ett reglage.

Växelspak

Vara säker på att vrida veven under driften av spaken.


Enkelreglagefunktion

- Handtag C-1: Växlar från det minsta till det största kedjehjulet

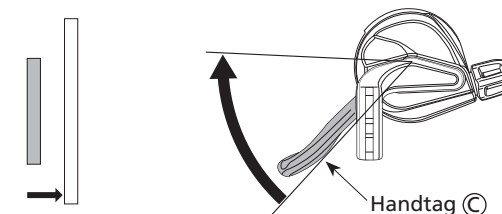

*Efter växling hålls reglaget i läge C-2.

- Handtag C-2: Växlar från det största till det minsta kedjehjulet

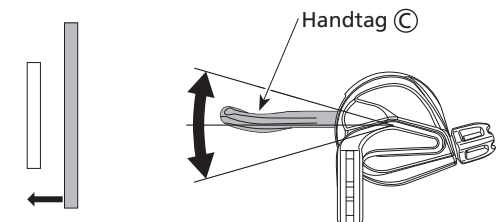

"Det går att växla mellan kugghjulen genom att trycka eller dra i reglaget."

*Efter växling återvänder reglaget till läge C-1.

Obs! På grund av produktutveckling kan specifikationerna ändras utan föregående meddelande. (Swedish)