

Leva del cambio (Cambio Revo)



I manuali dell'utente in altre lingue sono disponibili all'indirizzo : <http://si.shimano.com>

AVVISO IMPORTANTE

- Per ulteriori informazioni su installazione e regolazione, rivolgersi al proprio rivenditore o al produttore di biciclette più vicino. Un manuale del rivenditore è anche disponibile all'indirizzo (<http://si.shimano.com>).
- Non smontare o alterare questo prodotto.

Per garantire la sicurezza, prima dell'uso leggere attentamente il presente manuale e seguirne le indicazioni per un uso corretto.

Informazioni generali per la sicurezza

Per ulteriori informazioni sulla sostituzione, rivolgersi al punto vendita o a un rivenditore di bici.

AVVERTENZA

- Dopo l'attenta lettura del manuale, conservarlo in un luogo sicuro per futuro riferimento.

ATTENZIONE

- Il comando cambio deve essere azionato per un solo rapporto per volta. Durante la cambiata, ridurre la forza applicata ai pedali. Se il comando cambio viene forzato, o se si effettuano cambiata multiple quando i pedali sono azionati con forza, i piedi potrebbero distaccarsi dai pedali e la bici potrebbe cadere, causando lesioni potenzialmente gravi. Inoltre, se si utilizza il comando cambio per effettuare una scalata multipla si potrebbe causare l'uscita della guaina dal comando cambio. Questo non modifica le funzioni del comando cambio, perché la guaina tornerà nella posizione originale dopo la cambiata.

Nota


- I prodotti non sono garantiti contro l'usura naturale e il deterioramento dovuto a un normale utilizzo e al consumo nel tempo.

Ispezioni da effettuare regolarmente prima di utilizzare la bicicletta

Prima di utilizzare la bicicletta, controllare quanto segue. In caso di problemi con uno qualsiasi dei seguenti controlli, contattare il proprio rivenditore o un produttore di biciclette.

- Il cambio di velocità è in buone condizioni?
- Le linee di installazione del giunto a cassetta sono posizionate correttamente?
- Si sente rumore nel periodo di funzionamento?


Nomi delle parti

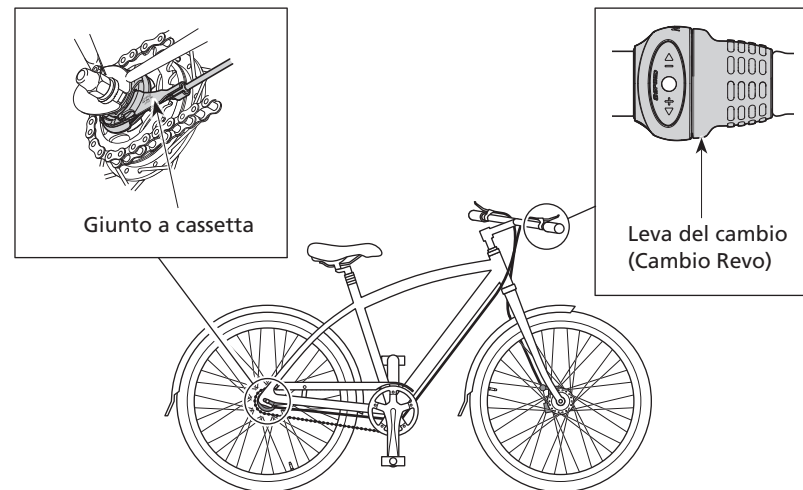

Verifica della regolazione del cavo


Impostare il comando cambio da X a Y. Per evitare l'overshifting, modificare l'impostazione gradualmente applicando una forza minima. Dopo aver modificato l'impostazione, verificare la sovrapposizione delle linee di posizionamento gialle del giunto a cassetta e della puleggia. Se l'area di sovrapposizione raggiunge solo una distanza inferiore a due terzi di ciascuna linea di posizionamento, consultare un rivenditore o una rappresentanza. In caso di overshift, la linea di posizionamento non tornerà nella posizione corretta e le linee di posizionamento potrebbero non essere allineate nella posizione corretta. Se si utilizza la bici con le linee di posizionamento disallineate i pignoni e le corone potrebbero non agganciarsi adeguatamente durante la pedalata, portando i pedali a girare a vuoto o causando rumore.

Es.) In caso di 8v

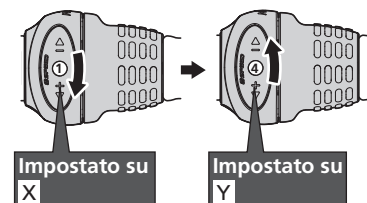

Nota

	X	Y
In caso di 8v	1	4
In caso di 7v	1	4
In caso di 5v	1	3

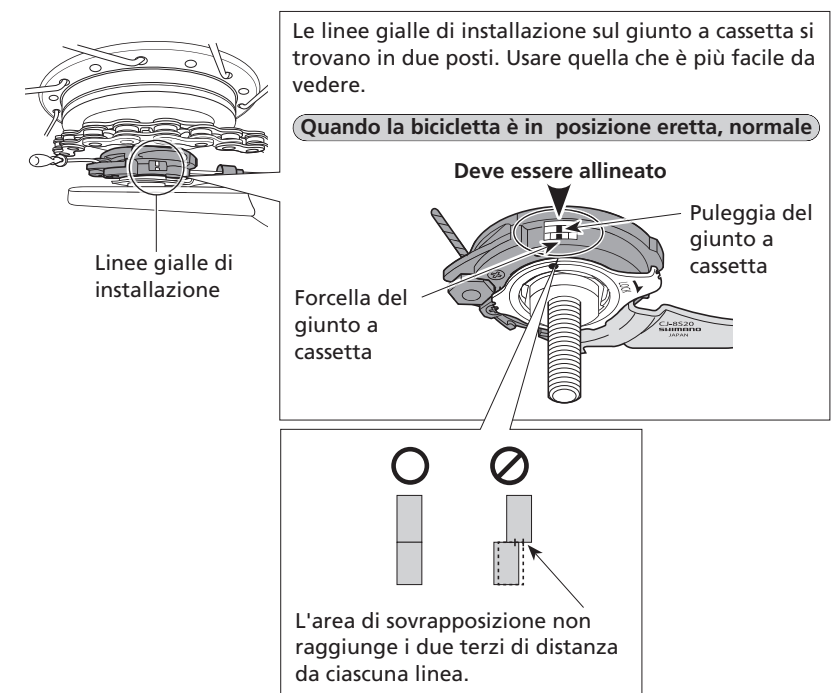

Funzionamento

Ruotare la leva del cambio (Cambio Revo) per cambiare su ciascuna delle marce.

