

Dual control hendel (DI2)



Montage-instructies in overige talen zijn beschikbaar op :
<http://si.shimano.com>

BELANGRIJKE MEDEDELING

- Neem voor meer informatie over montage en afstelling contact op met de plaats van aankoop of een fietsdealer in uw woonplaats. Er is ook een dealershandleiding beschikbaar op onze website (<http://si.shimano.com>).
- Dit product niet demonteren of aanpassen.

Lees voor de veiligheid deze gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en volg de aanwijzingen daarin op voor een correct gebruik.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Neem voor informatie over vervanging contact op met het verkooppunt of een fietsmaker.

WAARSCHUWING

- Wanneer de versnellingskeuzeschakelaar bediend wordt, gaat de motor die de voorderailleur aandrijft werken tot aan de schakelhendelpositie zonder te stoppen, dus let er op dat uw vingers niet beklemd raken.
- Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe het remsysteem op uw fiets werkt. Indien het remsysteem niet op de juiste wijze gebruikt wordt, kan dit tot gevolg hebben dat u de macht over het stuur verliest of tot een val leiden waarbij u ernstige verwondingen kunt oplopen. Omdat de bediening van elke fiets verschillend is, dient u de juiste remtechnieken te leren (zoals de kracht waarmee de remhendel ingedrukt dient te worden alsmede de overige bedieningseigenschappen van uw fiets). Raadpleeg hiervoor het instructieboekje van uw fiets en een professionele fietsenhandelaar en oefen uw rij- en remtechniek.
- Als de voorrem te krachtig wordt aangetrokken, bestaat de kans dat het wiel blokkeert en dat de fiets over de kop slaat wat ernstig letsel kan veroorzaken.
- Controleer steeds alvorens u met de fiets gaat rijden of de voor- en achterremmen correct functioneren.
- De benodigde remafstand zal langer zijn bij nat weer. Verminder uw snelheid en trek de remmen tijdig en voorzichtig aan.
- Als het wegdek nat is, zullen de banden gemakkelijker slippen. Als de banden slippen, bestaat de kans dat u van de fiets valt. Om dit te voorkomen, uw snelheid verminderen en de remmen tijdig en voorzichtig aantrekken.
- Als de fiets koolstofvezel hendels heeft, controleer dan voor gebruik of er geen schade is ontstaan zoals koolstofvezelscheiding of scheurtjes. Bij schade niet gebruiken. Neem contact op met uw leverancier of een plaatselijke fietsenhandel. Anders kan de hendel breken en kunt u niet meer remmen.
- Bewaar na het zorgvuldig lezen van de gebruikershandleiding deze op een veilige plaats voor toekomstige naslag.

Opmerking

- Draai aan de crank bij het uitvoeren van handelingen die te maken hebben met schakelen.
- Door het uitvoeren van een software-update met E-TUBE PROJECT na het verbinden met de draadloze eenheid (SM-EWW01/EW-WU101/EW-WU111) zorgt u ervoor dat de afstandsschakelaar kan worden gebruikt. Raadpleeg de plaats van aankoop voor de details.
- De onderdelen zijn volledig waterdicht gemaakt, zodat ze in natte weersomstandigheden kunnen worden gebruikt. Dompel ze echter niet onder in water.


- De fiets niet reinigen in een hogedruk-autowasinstallatie. Als er water in een van de componenten terechtkomt, kan dit werkingsproblemen of roestvorming veroorzaken.
- Ga voorzichtig om met de producten en voorkom dat ze aan sterke stoten worden blootgesteld.
- Zorg ervoor dat er geen water kan binnendringen in de E-TUBE-poort.
- Gebruik geen verdunners of dergelijke stoffen voor het reinigen van de producten. Dergelijke stoffen kunnen de buitenkant beschadigen.
- Was carbon hendels met een zachte doek. Gebruik een neutraal reinigingsmiddel om te anders kan het materiaal kapot gaan en beschadigd raken.
- Vermijd het laten liggen van koolstof hendels op plaatsen met hoge temperaturen. Houd ze ook ver uit de buurt van vuur.
- Neem contact op met de plaats van aankoop voor bijwerkingen van de productsoftware. De meest recente informatie is beschikbaar op de Shimano website.
- Lees ook de handleidingen voor de rem en andere aangesloten apparatuur.
- Producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en verslechtering als gevolg van normaal gebruik en veroudering.

Regelmatige inspecties alvorens met de fiets te gaan rijden

Controleer alvorens met de fiets te gaan rijden de volgende punten. Als er bij de volgende onderdelen problemen worden gevonden, contact opnemen met de plaats van aankoop of een fietsdealer.

- Werken de voorremmen en achterremmen correct?
- Heeft de remhendel voldoende speling?
- Is er sprake van roest, veroudering of scheuring op de remkabel?
- Zijn de remblokken zodanig versleten dat de groeven niet meer zichtbaar zijn?
- Schakelt de versnelling over wanneer de versnellingskeuzeschakelaars gebruikt worden?
- Zijn de hendels stevig aan het stuur bevestigd?
- Zijn er abnormale geluiden te horen tijdens het gebruik?

Namen van de onderdelen

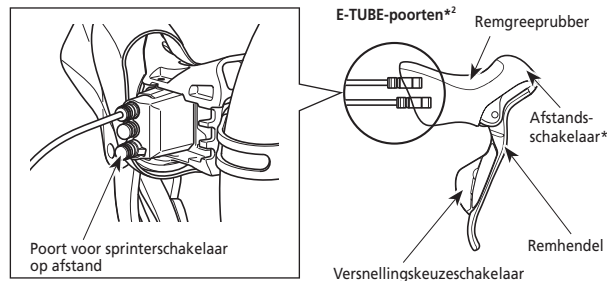

*1 Afhankelijk van de specificaties hebben sommige modellen deze functie niet. Trek het remgrieprubber van elke greep terug en controleer of deze is uitgerust met een afstandsschakelaar.

*2 Het aantal poorten in de E-TUBE-poortsectie verschilt per model.

Werking

Schakelwerking

Zorg ervoor dat de crank draait als u schakelhandelingen uitvoert.


Afstandsschakelaar (gegevensinvoer)

De afstandsschakelaar zendt signalen uit naar compatibele onderdelen via de draadloze eenheid (SM-EWW01/EW-WU101/EW-WU111). De werking en functies verschillen afhankelijk van het compatibele onderdeel. Raadpleeg de instructiehandleiding van het betreffende onderdeel.

Bediening van de achterversnellingskeuzeschakelaar (gegevensinvoer)

< Versnellingskeuzeschakelaar (X) >


De ketting gaat van een klein achtertandwiel naar een groter achtertandwiel.



Versnellingskeuzeschakelaar (X)

< Versnellingskeuzeschakelaar (Y) >

De ketting gaat van een groot achtertandwiel naar een kleiner achtertandwiel.




Versnellingskeuzeschakelaar (Y)

Bediening van de voorversnellingskeuzeschakelaar (gegevensinvoer)

< Versnellingskeuzeschakelaar (X) >


De ketting wordt van de kleine kettingring overgebracht naar de grote kettingring.



Versnellingskeuzeschakelaar (X)

< Versnellingskeuzeschakelaar (Y) >

De ketting wordt van de grote kettingring overgebracht naar de kleine kettingring.



Versnellingskeuzeschakelaar (Y)

Als de ketting naar de binnenzijde afglijdt, de versnellingskeuzeschakelaar (X) gedurende tenminste 1 seconde ingedrukt houden om de voorderailleur naar de meest naar buiten gelegen stand te verplaatsen en houdt deze vervolgens gedurende 10 seconden ingedrukt om de ketting terug te stellen.

Het gedrag kan, afhankelijk van de aangesloten componenten en de softwareversie, verschillen.


De volgende wijzigingen kunnen worden doorgevoerd aan de instellingen van elke schakelaar. Neem contact op met het verkooppunt voor meer informatie en instellingsaanpassingen.

- Keer de toewijzingen voor opschakelen en afschakelen van de versnellingschakelaars (X) en (Y) om
- Keer de schakeltoewijzingen achter en voor van de versnellingschakelaars (rechts/links) om
- Configureer de instellingen van de multi-schakelmodus
- Stel de afstandsschakelaars in om te functioneren als versnellingschakelaars

Remwerking

Dit product is uitgerust met een reikafstelfunctie.

Neem contact op met het verkooppunt voor meer informatie en aanpassingen.



SHIMANO

SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8577, Japan

Let op: specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)