

## Informações gerais de segurança

### ⚠ ADVERTÊNCIA

- Verifique se as rodas estão firmemente seguras antes de andar na bicicleta. Se as rodas estiverem frouxas de qualquer modo, elas podem se soltar da bicicleta e ferimentos sérios poderão resultar.
- **Adquira e leia cuidadosamente as instruções de serviço antes de instalar as peças.** Peças frouxas, desgastadas ou danificadas podem causar a queda da bicicleta e ferimentos sérios podem ocorrer como resultado. Recomendamos somente o uso de peças de reposição originais da Shimano.
- Leia estas Instruções de serviços técnicos cuidadosamente e mantenha-as em um lugar seguro para referência posterior.

### Nota:

- Se a roda ficar dura e difícil de girar, ela deve ser lubrificada com graxa.
- Não aplique lubrificante diretamente dentro do cubo, senão a graxa vai sair.
- As peças não estão garantidas contra desgaste natural ou deterioração resultante de uso normal.

## Instruções para o serviço técnico

SI-23T0A-001

**HB-7600-F**  
**HB-7710-F**

Track Hub (Cubo Dianteiro)


## Especificações

### Track Hub (Cubo Dianteiro)

Modelo Nº	HB-7600-F / HB-7710-F
Nº de furos para raios	36 H / 32 H / 28 H / 24 H (Opção)
Dimensões da porca de fecho	100 mm

## Instalação na estrutura

Prenda o cubo dianteiro no quadro com a porca.

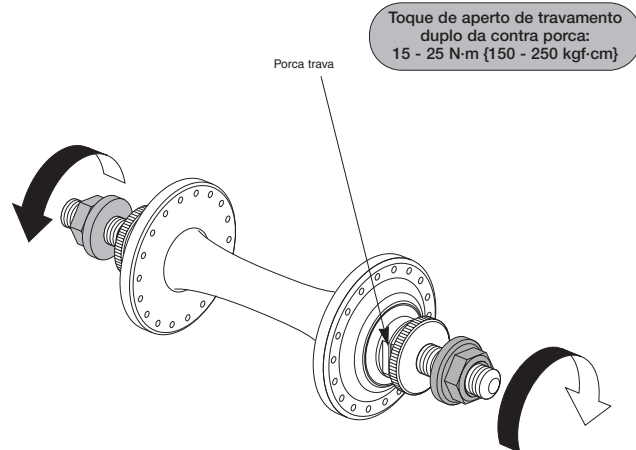

\* Instruções de Serviço em outros idiomas estão disponíveis em :  
<http://techdocs.shimano.com>

Observação: As especificações estão sujeitas a alterações para aperfeiçoamentos sem notificação prévia.  
(Português)