


SM-CA70 SM-CA50

Ajustador do cabo

Combinação recomendada do conduíte: OT-SP41 (SIS-SP41)


■ Instalação na bicicleta

Primeiro, empurre (A) na direção da seta como mostrado na ilustração, e depois instale o cabo.

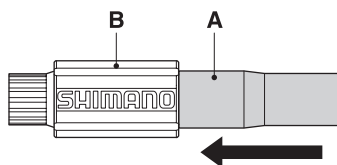


■ Método de ajuste

Gire a parte B para ajustar.

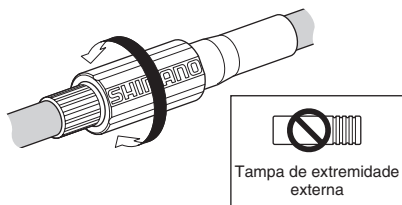

Se A e B estiverem separados

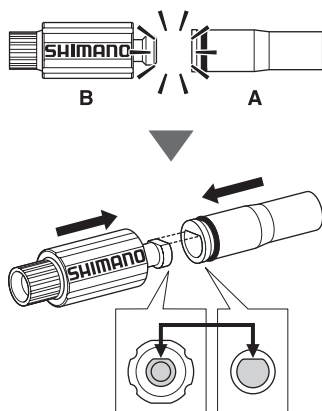

Certifique-se de que o logo B esteja na direção certa.



* Instruções de Serviço em outros idiomas estão disponíveis em :
<http://techdocs.shimano.com>

Observação: As especificações estão sujeitas a alterações para aperfeiçoamentos sem notificação prévia.
(Portuguese)