



Alavanca de troca de marchas (2-WAY RELEASE)

AVISO IMPORTANTE

- Para informações adicionais sobre a instalação, o ajuste e a substituição dos produtos que não estão no manual do usuário, contate o local de compra ou o distribuidor. Um manual do revendedor para mecânicos de bicicletas profissionais e experientes está disponível em nosso website (<https://si.shimano.com>).

Por motivos de segurança, certifique-se de ler atentamente este "manual do usuário" antes da utilização e siga-o para uma utilização correta. Guarde-o para que possa utilizar como referência a qualquer momento.

As instruções a seguir devem ser sempre observadas para prevenir ferimentos corporais e danos físicos ao equipamento e arredores. As instruções estão classificadas de acordo com o grau de perigo ou dano que poderá ocorrer se o produto for usado incorretamente.

PERIGO	O não cumprimento das instruções resultará em morte ou ferimentos graves.
AVISO	O não cumprimento das instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
CUIDADO	O não cumprimento das instruções poderá provocar ferimentos pessoais ou danos materiais no equipamento e arredores.

Informação importante sobre a segurança

AVISO

- Não desmonte ou modifique o produto. Isso poderá fazer com que o produto pare de funcionar corretamente, resultando em quedas e ferimentos graves.

Nota

- Certifique-se de continuar a girar o pedivela durante a operação do manete.
- Os produtos não possuem garantia contra o desgaste e a deterioração naturais decorrentes do uso e do envelhecimento.
- No caso de manetes de carbono, lave-os usando um pano macio e detergente neutro. Caso contrário, o material pode ser danificado e perder a força.
- Evite deixar as manetes de carbono em locais com temperaturas elevadas. Também os mantenha afastados do fogo.


Inspecões regulares antes de utilizar a bicicleta

Antes de utilizar a bicicleta, verifique os seguintes itens. Se detectar qualquer

problema, consulte o seu local de compra ou o distribuidor.

- A troca de marchas é efetuada suavemente?
- As alavancas estão firmemente instaladas no guidão?
- Ocorrem quaisquer ruídos anormais durante a operação?

Nomes das peças

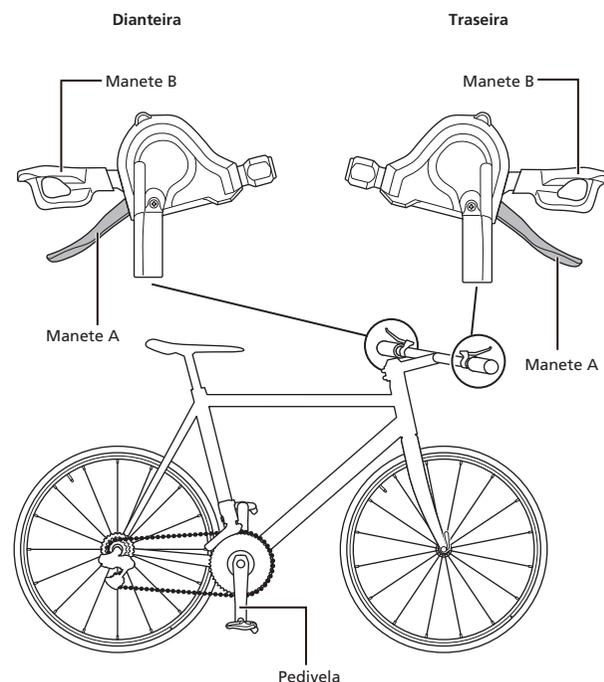

Como utilizar

Operações de troca de marchas

Certifique-se de continuar a girar o pedivela durante a operação do manete.


Cuidados quando em funcionamento

Depois que a troca de marchas estiver finalizada, os manetes A e B retornarão para suas posições iniciais.

Operação do manete da mão direita


O número de trocas do pinhão dependerá do curso do manete. Para trocar um pinhão, mova o manete para a posição (1). Para trocar dois pinhões, mova o manete para a posição (2).

- Manete A: troca para um pinhão maior

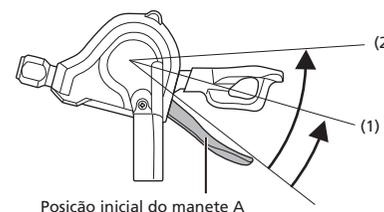


(1) Troca um pinhão

Exemplo: do 3º para o 4º pinhão




(2) Troca rapidamente dois pinhões


Exemplo: do 3º para o 5º pinhão



- Manete B: troca para um pinhão menor

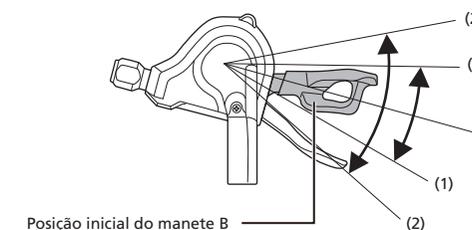

Exemplo: do 4º para o 3º pinhão




As marchas podem ser trocadas puxando ou empurrando o manete. Alguns modelos possuem troca de marchas em duas etapas.


Operação do manete da mão esquerda

* A ilustração é do modelo triplo, mas o método é o mesmo no modelo duplo.

- Manete A: troca para uma coroa maior

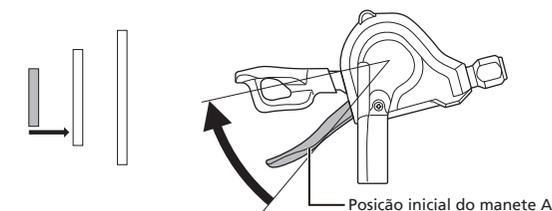

- Manete B: troca para uma coroa menor

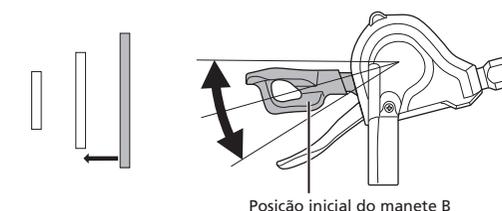

As marchas podem ser trocadas puxando ou empurrando o manete.

Operação de retificação (mecanismo de prevenção de ruídos)

* Alguns modelos de produto suportam operações de retificação. Entre em contato com o local de compra para obter informações sobre os modelos com suporte.

Quando ruídos ocorrem devido ao contato entre o câmbio dianteiro e a corrente, execute a seguinte operação.

O manete operado difere de acordo com a posição da corrente.

* A ilustração é do modelo triplo, mas o método é o mesmo no modelo duplo.

