

Bakväxel (Di2)

VIKTIGT MEDDELANDE

- Kontakta inköpsstället eller en distributör för information om montering, justering och byte av de produkter som inte finns i användarhandboken. En återförsäljarmanual för yrkesmekaniker finns tillgänglig på vår webbplats (<https://si.shimano.com>).

Läs av säkerhetsskäl noga igenom ”användarhandboken” innan du använder produkten, och följ den för korrekt användning. Förvara den så att man när som helst kan hänvisa till den.

Följande anvisningar måste alltid beaktas för att förebygga personskador och fysisk skada på utrustningen och omgivningen. Anvisningarna klassificeras i enlighet med risknivån eller den skada som kan uppstå om produkten används på fel sätt.

 FARA!	Underlåtenhet att följa anvisningarna leder till dödsolyckor eller allvarliga personskador.
 VARNING!	Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till dödsolyckor eller allvarliga personskador.
 FÖRSIKTIGHET!	Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller skador på utrustningen och omgivningen.

Viktig säkerhetsinformation

VARNING!

- Ta inte isär eller modifiera produkten. Detta kan leda till att produkten inte fungerar som den ska och du kan plötsligt falla och bli allvarligt skadad.
- Använd aldrig alkaliskt baserade eller syrabaserade lösningsmedel som t.ex. rostborttagare. Om sådana lösningar används kan kedjan gå av och orsaka allvarliga skador.
- Rengör regelbundet kedjan med lämplig kedjerengörare. Intervallen mellan underhåll beror på användningen och omständigheterna kring cyklingen.
- Kontrollera om kedjan är skadad (deformering eller sprickor), hoppar eller om andra störningar som till exempel oavsiktlig växling förekommer. Om du får något problem ska du vända dig till inköpsstället eller en distributör. Kedjan kan brista och förorsaka en olycka.

Obs!

- Se till att kontrollera att växelarmens täckkäpa och kapsel är monterade före användning av cykeln.
 - * I fall en modell med en kedjestabilisator används (Det finns dock modeller utan en kåpa.)
- Var försiktig så att det inte kommer in vatten i E-TUBE-portarna.
- Komponenterna är utformade för att vara helt vattentäta för att tåla cykling i blöta väderförhållanden. Däremot bör du inte avsiktligt lägga dem i vatten.
- Rengör inte cykeln med en högtrycksvätt. Om vatten kommer in i någon av komponenterna kan det leda till funktionsproblem eller korrosion.

- Hantera komponenterna med varsamhet och undvik att utsätta dem för kraftiga sammanstötningar.
- Använd inte förtunningsmedel eller andra lösningsmedel för att rengöra produkterna. Sådana lösningsmedel kan skada ytan.
- Om växling mellan kedjekransarna inte sker enkelt och smidigt bör du rengöra växlingsenheten och smörja alla rörliga delar.
- Om kedjan fortsätter att hopp ska växlarerna och kedjan bytas ut vid inköpsstället.
- Ditt inköpsställe ska byta ut trissorna om det förekommer glapp i trissorna och extra oljud genereras när du cyklar.
- Växlarna bör rengöras regelbundet med ett neutralt rengöringsmedel. Att rengöra kedjan med neutralt rengöringsmedel och smörja den kan dessutom vara ett effektivt sätt att förlänga växlarnas och kedjans livstid.
- Kontakta inköpsstället för uppdateringar av komponentens programvara. Den senaste informationen finns tillgänglig på SHIMANO:s webbplats.
- Produktgarantin gäller inte för naturligt slitage eller åldrande som uppstår vid normal användning.


Regelbundna inspektioner innan du börjar att cykla på cykeln

Kontrollera följande detaljer innan du börjar att cykla på cykeln. Om du får något problem ska du vända dig till inköpsstället eller en distributör.


- Kan växlingen genomföras smidigt?
- Har glappet ökat i länkarna?
- Har glappet ökat i trissorna?
- Hörs några onormala oljud från växeln?
- Har kedjan blivit slapp?
- Finns det någon märkbar skada på kedjan?
- Är kontaktskyddet monterat i rätt läge? *För MTB

Delarnas namn

<För LANDSVÄG>

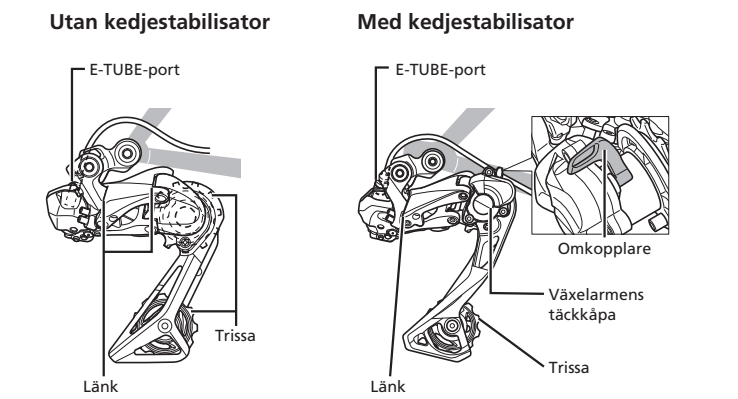


<För MTB>

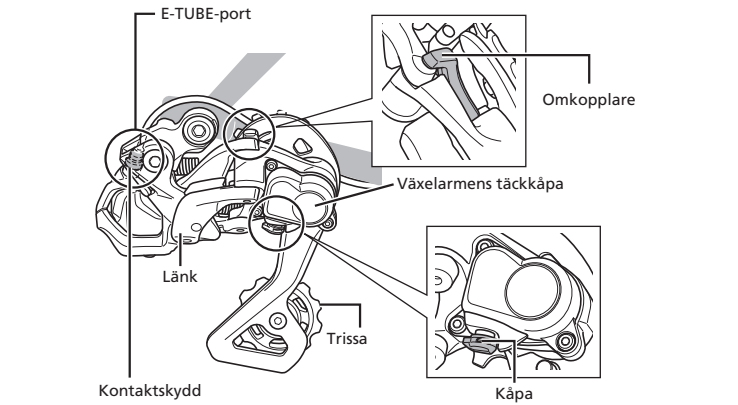

Användningssätt


När bakhjulet tas bort, se till att först flytta omkopplaren till läget AV.

- * Reglagets form och omkopplarens läge varierar beroende på modellen.

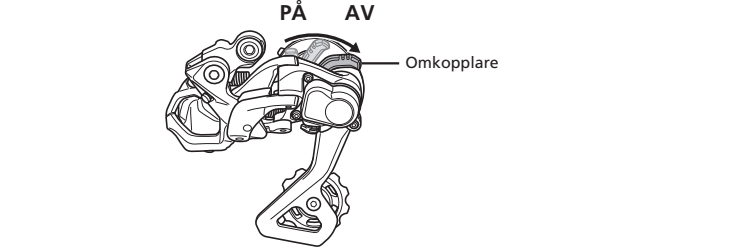

Om RD-skyddsfunktionen

- * Vrid på det främre kedjedrevet under återställningen efter att RD-skyddsfunktionen har aktiverats.
- RD-skyddsfunktionen aktiveras för att kunna skydda systemet när cykeln faller och utsätts för en kraftig stöt och anslutningen mellan motorn och länken vilket hämmar den lämpliga funktionen för bakväxeln. Om detta inträffar, tryck och håll lägesknappen på systeminformationsdisplayen eller knappen på avgreningsdon [A] (i minst 3 s för SM-BTR2 eller 5 till 8 s för BM-DN100/BT-DN110). Detta återställer anslutningen mellan motorn och länken och nollställer RD-skyddsfunktionen för bakväxeln. När återställning inte kan utföras via knappfunktionerna så kan det vara möjligt för hand. Kontrollera med inköpsstället i förväg.

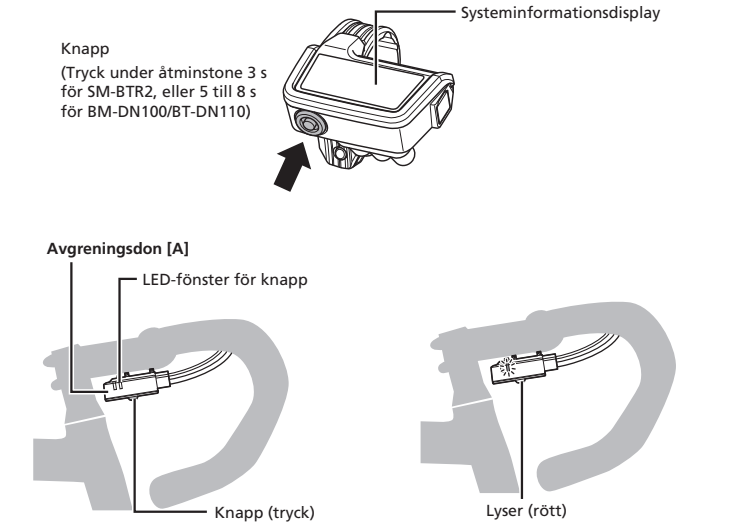

Tryck och håll inne knappen → lyser (röd) → blinkar (röd) → Återställ RD-skydd → klar
(LED blinkar röd när man håller inne knappen i cirka 3 sekunder för SM-BTR2 eller cirka 5 sekunder för BM-DN100/BT-DN110.)

Om den röda LED till avgreningsdon [A] lyser kan du inte växla med bakväxeln. Tryck på knappen tills den röda LED-lampan slocknar.

SHIMANO

SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577, Japan

Obs! På grund av produktutveckling kan specifikationerna ändras utan föregående meddelande.
(Swedish)