



UM-4T70A-007-03

Bruksanvisning

Hjulset för vägar



Bruksanvisningar på andra språk finns på :
<http://si.shimano.com>

VIKTIGT MEDDELANDE

- Kontakta affären för inköpet eller en cykelhandlare i närheten för ytterligare upplysningar om montering och justering. Det finns också en bruksanvisning för försäljare på vår webbsajt (<http://si.shimano.com>).
- Ta inte isär eller ändra något på denna produkt.

Läs av säkerhetsskäl noga igenom användarmanualen innan du använder produkten och följ anvisningarna.

Allmän säkerhetsinformation

För mer information byte kan du kontakta inköpsstället eller en cykelhandlare.

! VARNING

- Före användning skall du kontrollera hjulet för att se till så att det inte finns några böjda eller lösa ekrar, inbuktningar, repor eller sprickor i fälgen. Använd inte hjulet, om något av dessa problem upptäcks. Hjulet kan lossna och du kan ramlar omkull. Om hjul av kolfiber används, kontrollera också att kolfibern inte har delat sig eller spruckit.
- Om snabbfrigöringsmekanismen inte används på rätt sätt, kan hjulet lossna och leda till allvarliga skador. Läs noggrant igenom avsnittet om snabbfrigöringsmekanismen i bruksanvisningen före användning.
- Om hjulen används på ytor som inte är asfalterade kan de böjas eller skadas, vilket kan leda till olyckor.
- Kontrollera att hjulen sitter fast ordentligt före användning av cykeln. Felaktig användning av snabbkopplingshandtaget kan orsaka att hjulet faller av osv. och leda till allvarlig personskada på grund av fall.
- När du har läst igenom bruksanvisningen noggrant, skall du förvara den på lämplig plats för framtida användning.

Hjulfälg/Slanglöst hjul

- Fördjupningen på den motsatta sidan om ventilhålet är en indikator för mängden fälgnedslitning. Om du inte längre kan se denna fördjupning, skall du sluta använda fälgen. Om du fortsätter att använda fälgen kan den brytas av, så att cykeln tippas över framåt och en olycka uppstår.

Hjul med slang

- Före cykling bör du kontrollera att däcken sitter ordentligt fastlimmade på fälgarna.
- Om bromsytorna på fälgar av carbonfiber blir mycket utslitna och fälgarna ser ut att ha deformerats, skall du stoppa cyklingen. Om du fortsätter att använda cykeln i detta tillstånd, kan den tippa över framåt och då kan allvarliga personskador uppstå.

! UPPMÄRKSAMMA

- Däcken skall pumpas till det tryck som anges på däcken innan du börjar cykla.
- Notera att en högre infattning påverkas mer av sidvindar och gör cyklingen ostadig.
- Om du kommer att använda ett för punkteringslagning kan du kontakta inköpsstället eller en cykelhandlare.

Observera


- Före användning skall du kontrollera att det inte finns några metallbitar eller andra främmande föremål fastklistrade på bromsklotsarna. Om några sådana delar sitter fast där, kan de skada fälgen när du bromsar.
- För användning av den medföljande nippeln skall du fråga inköpsstället eller distributören.
- Speciella nippelverktyg finns som särskilda tillbehör.
- Applicera inte någon olja på navets insida. Om du gör det kommer fett att rinna ut.
- Vi rekommenderar att du ber cykelhandlare att justera ekerspänningen om det finns ett glapp i ekrarna från början och även efter att ha cyklat de första 1 000 km.
- Använd ett neutralt rengöringsmedel vid rengöring av hjulen. Andra rengöringsmedel kan skada hjulen. Rengör inte områden som enligt instruktioner inte ska rengöras.
- Skrubba inte hårt på hjuldekaler, lackade eller tryckta delar. Detta kan leda till att dekaler, lacken eller tryckta delar lossar.
- Rengör inte naven med en högtrycksvätt. Vatten kan tränga in i naven, vilket kan försämra prestandan.
- Produkter innefattar inte garanti mot naturligt slitage och försämring som har med ålder och normalt användande att göra.
- För maximala prestanda rekommenderar vi smörjmedel och underhållsprodukter från SHIMANO.

Vanliga inspektioner före cykling

Kontrollera följande detaljer innan du börjar cykla. Om du upptäcker problem med följande detaljer, skall du kontakta affären för inköpet eller en cykelhandlare.

- Är däck med slang påsatta ordentligt?
- Finns det några böjda eller lösa ekrar?
- Finns det några bucklor, repor eller sprickor på fälgensida?
- Är hjulen fastsatta?
- Finns det några metallbitar eller andra främmande föremål som har fastnat på bromsoken?
- Roterar hjulen smidigt?
- Kommer det något ljud från hjulen?

Delarnas namn

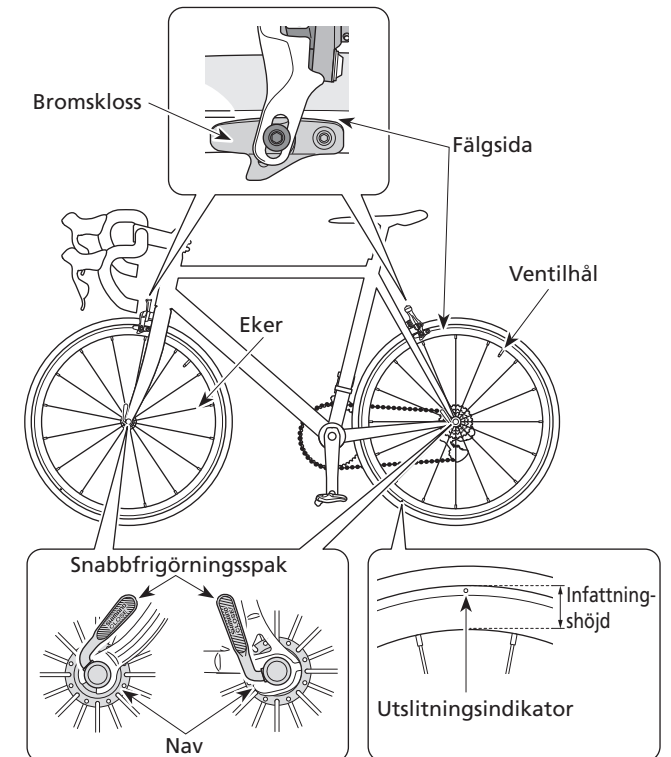

Obs! På grund av produktutveckling kan specifikationerna ändras utan föregående meddelande. (Swedish)