

## 为了确保安全，请务必遵守以下事项。

### 警告

- 骑车之前请确认车轮是否被固定。车轮异常会引起摔倒并造成大伤事故。
- 安装本产品时，请务必遵循使用说明书中所记载的指示。届时建议您使用Shimano的纯正部件。另外，如果螺钉、螺帽等松动或破损，则可能会造成突然翻车而导致负重伤。
- 请仔细阅读该使用说明书，然后加以妥善保管。

### 使用上的注意

- 请务必将CS-5700与10段对应型超级窄型链条组合使用。其他链条的尺寸不吻合，请勿使用。
- CS-5700具备11T用和12T用两个种类的锁定环。请参照链轮的机构来使用。
- 请定期对齿片用中性洗涤剂进行清洗，并注入润滑油。同时，对链条也用中性洗涤剂进行清洗并注入润滑油，会产生齿片和链条寿命延长的效果。
- 如果出现链条脱落的现象，则请更换齿片和链条。
- 对于正常使用条件下的自然磨损以及品质的劣化不予以保证。

## 使用说明书

SI-1YN0A-001

# CS-5700

卡式链轮

在 <http://techdocs.shimano.com> 上可以找到用更多语言书写的操作规程。  
产品改良时，部分规格会有所变更，恕不另行通知。(Chinese)

## 规格

### 自由花鼓

款型号码	段速	辐条孔数	过量锁定螺帽尺寸
FH-5700	8 / 9 / 10速	32 / 36	130 mm


### 卡式链轮

由  所包含的卡式链轮被固定着。


款型号码	CS-5700			
链轮构成	11T - 25T	11T, 12T, 13T, 14T, 15T, 17T, 19T,	21T, 23T, 25T	
	11T - 28T	11T, 12T, 13T, 14T, 15T, 17T, 19T,	21T, 24T, 28T	
	12T - 25T	12T, 13T, 14T, 15T, 16T, 17T, 19T,	21T, 23T, 25T	
	12T - 27T	12T, 13T, 14T, 15T, 16T, 17T, 19T,	21T, 24T, 27T	

## HG齿片的安装


将各个齿片有标记的面放在高位，且使飞轮的A部（沟幅较宽的部位）与各个齿片较宽的凸出部吻合起来设置。



11T - 25T, 11T-28T

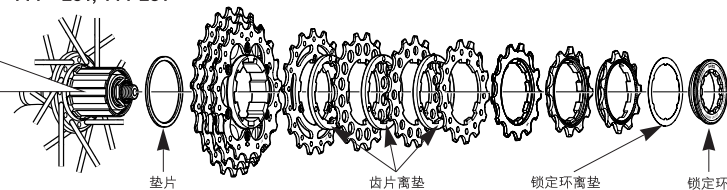

12T - 25T, 12T - 27T

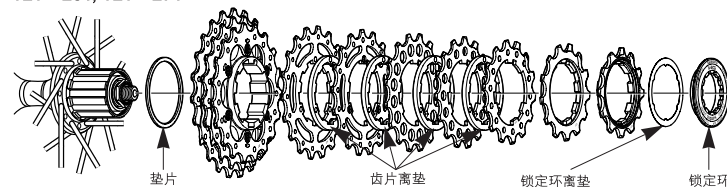

- 安装HG齿片时，用专用工具（TL-LR15）来拧紧锁定环。
- 更换HG齿片时，用专用工具（TL-LR15）和TL-SR21来取下锁定环。

锁紧力矩：  
30-50N·m (300-500kgf·cm)

