

**警告**

- 騎乘前請先檢查輪組是否固定妥當。如果輪組有任何鬆動，就可能從自行車上鬆脫，並可能造成重傷。
- **安裝本零件前，請取得並仔細閱讀使用說明書。**零件如有鬆脫、磨損或損壞，可能造成自行車摔落，並可能因此導致重傷。我們強烈建議您務必使用 Shimano 正品替換零件。
- 請仔細閱讀技術說明書，並將技術說明書存放在安全之處，以供日後參考。

**備註**

- 如果輪組變得僵硬而難以轉動，應使用潤滑油進行注油。
- 請勿將任何潤滑劑注入花鼓內側，否則潤滑油將會流出。
- 您應該定期在中性清潔劑中洗淨齒片，然後重新為齒片注油。此外，使用中性清潔劑清潔鏈條並且注油，也是延長齒片和鏈條使用壽命的有效方式。
- 如果鏈條在使用時不斷從齒片上脫落，請更換齒片和鏈條。
- 零件在正常使用中產生的自然磨損和劣化，並不在保證範圍內。

## 技術說明書

SI-23U0A-001

**HB-7600-R**  
**HB-7710-R**

場地車花鼓(後)

## 技術規格


## 貨架車花鼓(後)

產品編號	HB-7600-R/HB-7710-R
幅條孔數	36 H/32 H/28 H/24 H (選擇)
兩端螺母間距尺寸	110/120 mm

## 齒片

飛輪齒數	13T、14T、15T、16T
------	-----------------

## 安裝至飛輪

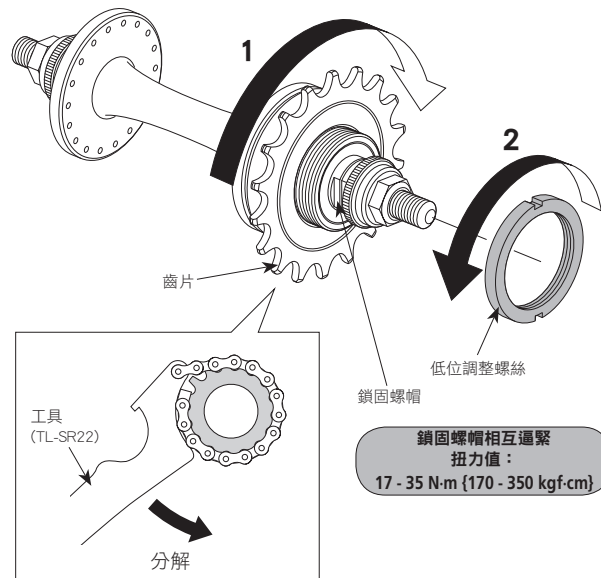

鎖固螺帽相互逼緊  
 扭力值：  
 17 - 35 N·m (170 - 350 kgf·cm)

拆下低位調整螺絲後，請使用 TL-SR22  
 將齒片從花鼓上拆下，如圖所示。

進口商 三司達企業股份有限公司  
 台中市台中工業區37路39-1號  
 TEL:04-23596199

SHIMANO INC.  
 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8577, Japan

規格若因持續改良而有所變更，恕不另行通知。(Taiwanese)