

Skiftegreb

(indvendigt gearnav med 3 gear)

VIGTIGT

• Kontakt købsstedet eller en distributør for information om montering, justering og udskiftning af produkterne, som ikke er beskrevet i brugervejledningen. Der findes en forhandlermanual til professionelle og erfarne cykelmekanikere på vores hjemmeside (<https://si.shimano.com>).

Af sikkerhedsårsager skal man altid sørge for at læse denne "brugervejledning" grundigt inden brugen, følge instruktionerne for korrekt brug og gemme den, så den kan altid kan benyttes.

De følgende anvisninger skal til enhver tid overholdes for at forhindre personskade og skader på udstyr og omgivelser. Anvisningerne er inddelt efter, hvor alvorlig fare eller skade der kan opstå ved forkert brug af produktet.

 FARE	Hvis anvisningerne ikke overholdes, medfører det død eller alvorlig personskade.
 ADVARSEL	Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre død eller alvorlig personskade.
 OBS	Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre personskade eller fysisk skade på udstyr og omgivelser.

Vigtig sikkerhedsinformation

 ADVARSEL

• Produktet må ikke ændres eller skilles ad. Det kan medføre, at produktet ikke fungerer korrekt, og at du pludseligt kan styrte og komme alvorligt til skade.

 OBS

• Sørg for at presse skiftegrebet, indtil du mærker et klik og hører en klikkende lyd for at skifte et gear ad gangen. Reducer belastningen på pedalerne under gearskift. Hvis du forsøger at tvinge skiftegrebet til at skifte eller vil springe over flere gear, samtidig med at du træder hårdt i pedalerne, kan dine fødder falde af pedalerne og cyklen vælte med risiko for alvorlig personskade. Hvis du forsøger at springe over flere gear til et let gear, kan det ligeledes medføre, at yderkablet hopper ud af skiftegrebet. Dette har ikke nogen indvirkning på skiftegrebets funktioner, da yderkablet returnerer til sin oprindelige position efter gearskift.

• Placer aldrig din fod på bell crank'en. Ellers vil gearskiftet måske ikke fungere korrekt.

Bemærk

• Produktgarantien dækker ikke naturlig slitage og forringelse på grund af normal brug og ælde.


Regelmæssige gennemsyn inden cyklen tages i brug

Inden cyklen tages i brug, skal du kontrollere følgende. Hvis der er problemer, så kontakt købsstedet eller en distributør.

- Skifter gearskiftet jævnt?
- Er indstillingslinjerne på cassette joint'en i den korrekte position?
- Er trykstiften på bell crank'en i den korrekte position?
- Er der nogen unormal støj under drift?

Navne på komponenter


Delene kan variere, afhængigt af specifikationerne for det indvendige gearnav.

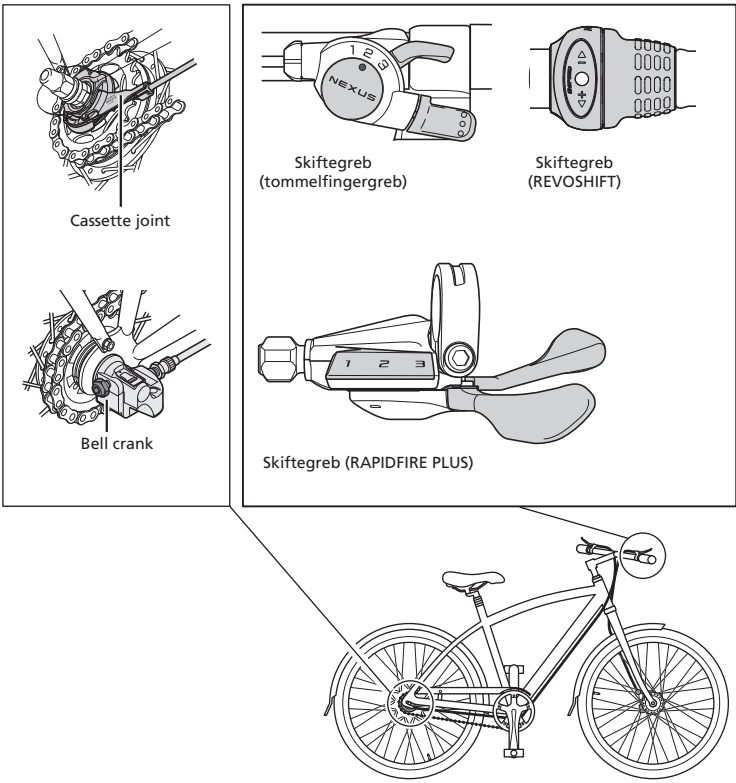

Metode til eftersyn af kabeljustering


Metode for cassette joint

Indstil skiftegrebet til [2]. Kontroller, at de gule indstillingsstregere på beslaget til cassette joint'en og pulleyhjulet overlapper hinanden. Hvis området, som overlapper, er under to tredjedele af hver indstillingsstreg, skal du kontakte købsstedet eller en distributør. Hvis der køres på cyklen, mens indstillingsstregerne ikke er på linje, kan det medføre, at gearene ikke har godt fat under pedaleri, hvilket kan medføre unormal støj eller, at pedalarmene kan dreje frit rundt.

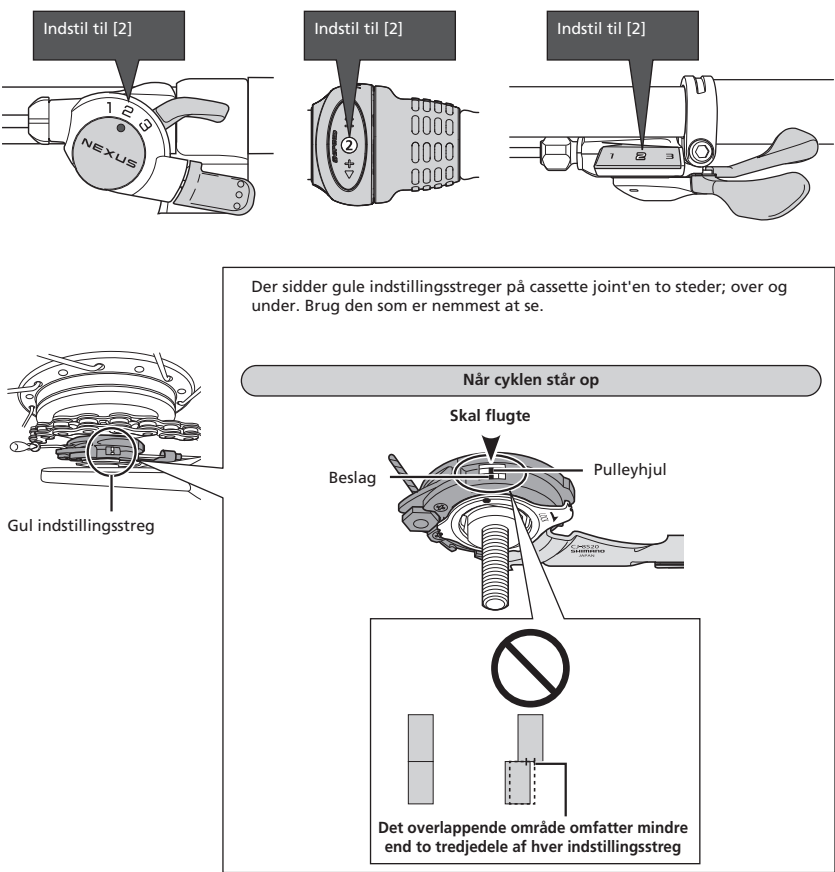

Metode for bell crank

Indstil skiftegrebet til [2].

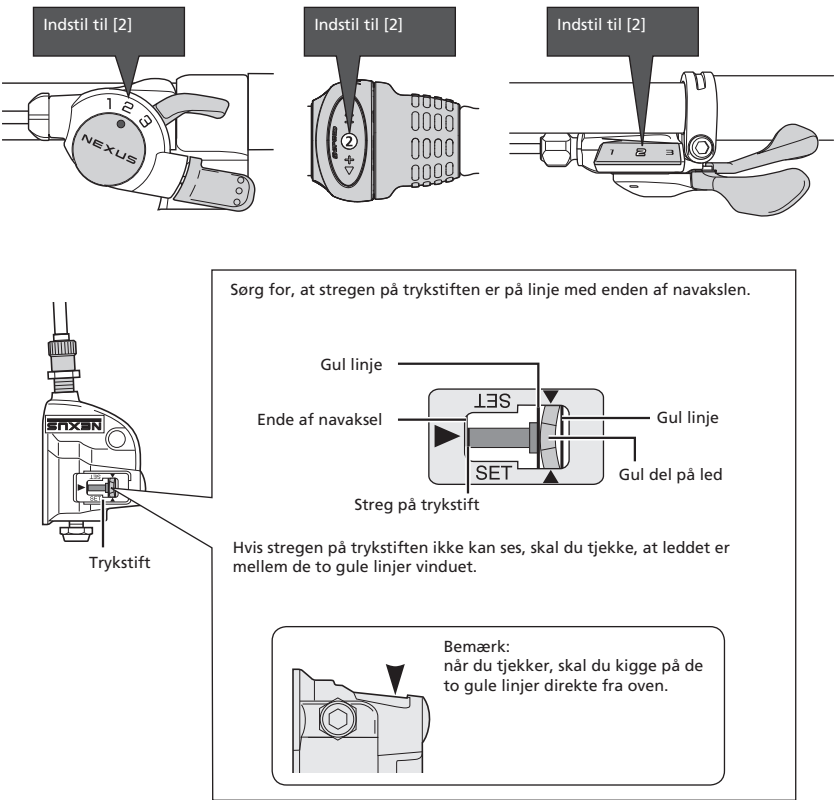

BETJENING

Drej eller pres skiftegrebet tæt ved, indtil du mærker et klik med en klickende lyd for at skifte et gear ad gangen.

