

# Dealershandleiding

# CS-6700

## BELANGRIJKE MEDEDELING

- Deze dealershandleiding is in de eerste plaats bedoeld om gebruikt te worden door professionele fietsmonteurs. Gebruikers die niet professioneel getraind zijn voor het monteren van fietsen, moeten niet proberen de onderdelen zelf te installeren door gebruik te maken van de dealershandleiding. Als enig deel van de informatie in de handleiding onduidelijk is, ga dan niet verder met de installatie, neem in plaats daarvan contact op met uw verkooppunt of een plaatselijke fietsdealer voor hun assistentie.
- Zorg ervoor dat u alle instructiehandleidingen leest die bij het product toegevoegd zijn.
- Demonteer of wijzig het product niet anders dan zoals vermeld in de informatie in de dealershandleiding.
- Alle dealershandleidingen en instructiehandleidingen kunnen on-line bekeken worden op onze internetpagina (<http://si.shimano.com>).
- Let op de juiste regels en voorschriften van het land, staat of regio waarin u uw zaken doet als een dealer.

Lees voor de veiligheid voor gebruik deze dealershandleiding zorgvuldig en volg deze voor correct gebruik op.

De volgende instructies dienen steeds in acht genomen te worden ter voorkoming van letsel en schade aan apparatuur en omgeving.

De instructies zijn onderverdeeld overeenkomstig de grootte van het gevaar of de beschadiging welke zich kan voordoen als dit product verkeerd gebruikt wordt.

### GEVAAR

Wanneer de instructies niet in acht genomen worden zal dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

### WAARSCHUWING

Wanneer de instructies niet in acht genomen worden kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.


### LET OP

Wanneer de instructies niet in acht genomen worden kan dit leiden tot letsel of materiële schade aan apparatuur en omgeving.

# VOOR VEILIG RIJDEN



## WAARSCHUWING

- **Zorg ervoor dat u de instructies volgt die in de instructiehandleiding gegeven zijn, wanneer u onderdelen installeert.**  
Het wordt aangeraden alleen originele Shimano onderdelen te gebruiken. Als onderdelen zoals bouten en moeren los komen te zitten of beschadigd raken, kan de fiets plotseling omvallen, wat ernstig letsel kan veroorzaken.  
Bovendien kunnen er problemen voorkomen, als de afstellingen niet correct uitgevoerd worden. De fiets zou plotseling kunnen vallen, wat ernstig letsel kan veroorzaken.
-  Om tijdens onderhoudswerkzaamheden, zoals tijdens het vervangen van onderdelen, moet u om uw ogen te beschermen een normale of rondom afsluitende veiligheidsbril dragen.
- Bewaar na het grondig lezen van deze dealershandleiding deze op een veilige plaats voor toekomstige naslag.

## OPMERKING

**Zorg ervoor ook de hieronder opgenomen gebruikers te informeren:**

- Producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en verslechtering als gevolg van normaal gebruik en veroudering.


**Voor Installatie aan de Fiets en Onderhoud:**

- U dient de kettingringen regelmatig in een neutraal reinigingsmiddel schoon te spoelen. Bovendien kan het reinigen van de ketting met een neutraal reinigingsmiddel en het smeren ervan een effectieve manier zijn om de gebruiksduur van de kettingringen en de ketting te verlengen.
- Gebruik altijd de aanbevolen tandwielcombinaties.


Het werkelijke product kan afwijken van de illustratie omdat deze handleiding hoofdzakelijk bedoeld is voor het uitleggen van de procedures voor het gebruik van het product.

# MONTEREN


Alle tandwielen dienen met de zijde welke voorzien is van het groepmerkteken naar buiten gericht te worden en zodanig gemonteerd te worden dat de brede gedeelten van de uitsteeksels van elk tandwiel en gedeelte A van het freewheelhuis (waar de groef het breedste is) met elkaar uitgelijnd zijn.




De groef is op slechts een plaats het breedst.



< 11T- 23T, 11T- 25T, 11T- 28T >

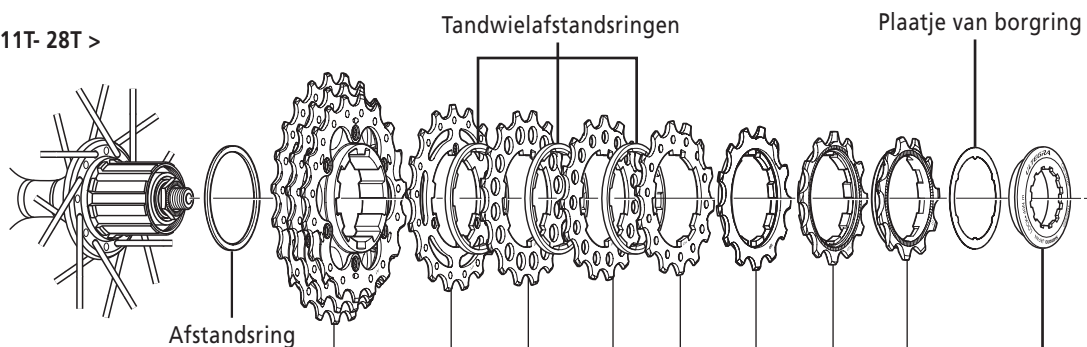

< 12T- 23T, 12T- 25T, 12T- 30T >

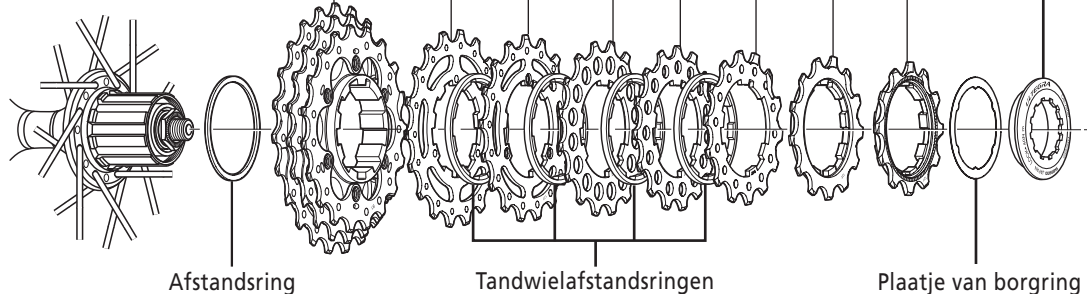


Nummer	11-23T			11-25T			11-28T		
	Aantal tanden	Gemarkeerde zijde	Spider-arm	Aantal tanden	Gemarkeerde zijde	Spider-arm	Aantal tanden	Gemarkeerde zijde	Spider-arm
10	23	A3	19-23 19-21-23	25	C3	11-25 21-23-25	28	H3	11-28 21-24-28
9	21	A2		23	C2		24	C2	
8	19	A1		21	C1		21	C1	
7	17	17T	-	19	19T3	-	19	19T3	-
6	16	16T	-	17	17T2	-	17	17T2	-
5	15	15T	-	15	15T	-	15	15T	-
4	14	14T	-	14	14T	-	14	14T	-
3	13	13T	-	13	13T	-	13	13T	-
2	12	12T	-	12	12T	-	12	12T	-
1	11	11T	-	11	11T	-	11	11T	-

Nummer	12-23T			12-25T			12-30T		
	Aantal tanden	Gemarkeerde zijde	Spider-arm	Aantal tanden	Gemarkeerde zijde	Spider-arm	Aantal tanden	Gemarkeerde zijde	Spider-arm
10	23	B3	12-23 19-21-23	25	C3	12-25 21-23-25	30	J3	12-30 24-27-30
9	21	B2		23	C2		27	J2	
8	19	B1		21	C1		24	J1	
7	18	18T	-	19	19T	-	21	21T	-
6	17	17T	-	17	17T	-	19	19T3	-
5	16	16T	-	16	16T	-	17	17T2	-
4	15	15T	-	15	15T	-	15	15T	-
3	14	14T	-	14	14T	-	14	14T	-
2	13	13T	-	13	13T	-	13	13T	-
1	12	12T	-	12	12T	-	12	12T	-

- Gebruik voor de montage van de HG tandwielen het speciaal gereedschap (TL-LR15) om de borgring vast te zetten.
- Gebruik bij het vervangen van de HG tandwielen het speciaal gereedschap (TL-LR15) en TL-SR21 om de borgring te verwijderen.

**Aantrekkelijk:**  
30 - 50 N·m {300 - 500 kgf·cm}

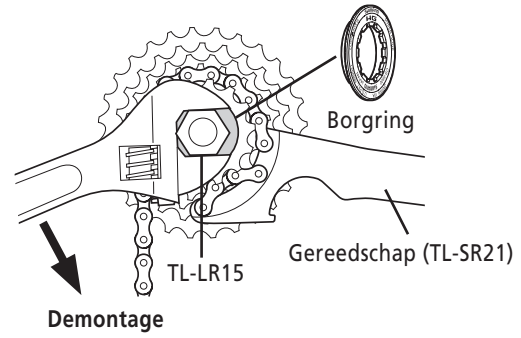

## ■ Opmerkingen over afstandsring

Voeg afstandsringen toe volgens volgende tabel. Bij gebruik met een speciaal 10-versnelling freewheel is geen afstandsstuk vereist.

	Speciale 10-versnellingen freewheel	Andere freewheelen
CS-7900	Onnodig	Nodig
CS-6700	Onnodig	Nodig
CS-5700	Onnodig	Nodig
CS-4600		Onnodig
CS-HG81-10		Onnodig
CS-6600*		Onnodig

\*13-25T/14-25T/15-25T

