

Informazioni generali per la sicurezza

⚠ AVVERTENZA

- Prima di utilizzare la bicicletta, assicurarsi che le ruote siano saldamente avvitate. Se le ruote non sono avvitate correttamente, possono distaccarsi dalla bicicletta provocando seri danni.
- Per l'installazione delle parti, procurarsi e leggere attentamente le istruzioni per l'assistenza tecnica. Parti danneggiate, consumate o allentate possono causare la caduta della bicicletta, col conseguente rischio di gravi lesioni. Raccomandiamo vivamente di usare esclusivamente parti di ricambio Shimano originali.
- Leggere attentamente queste istruzioni tecniche e conservarle in luogo sicuro per riferimento futuro.

Nota

- Se la ruota risulta rigida e si riscontrano difficoltà di rotazione, lubrificarla con grasso.
- Non applicare lubrificante all'interno del mozzo, in caso contrario, il lubrificante potrebbe fuoriuscire.
- È necessario pulire periodicamente i denti utilizzando un detergente neutro, quindi lubrificarli nuovamente. Inoltre, per aumentare la durata operativa utile della catena e dei denti, si consiglia di pulire la catena con detergente neutro e lubrificarla nuovamente.
- Se la catena si sfilia ripetutamente dai denti durante l'utilizzo, sostituire i denti e la catena.
- Le parti non sono garantite contro l'usura naturale o il deterioramento dovuti all'uso normale.

Istruzioni per l'assistenza tecnica

SI-23U0A-001

HB-7600-R HB-7710-R

Mozzo pista (Posteriore)

Dati tecnici


Mozzo pista (Posteriore)

Modello No.	HB-7600-R / HB-7710-R
No. di fori dei raggi	36 H / 32 H / 28 H / 24 H (Opzione)
Dimensioni controdado	110 / 120 mm

Ruota dentata

Numero di denti della ruota dentata	13T, 14T, 15T, 16T
-------------------------------------	--------------------

Installazione ruota dentata

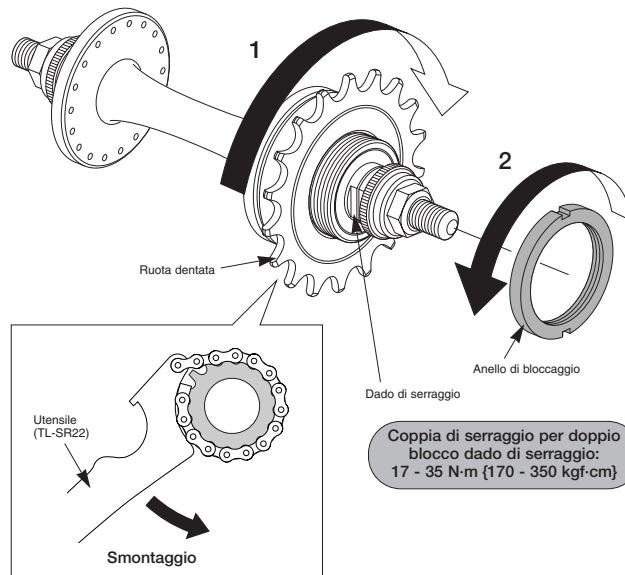

Dopo aver rimosso l'anello di bloccaggio, utilizzare lo strumento TL-SR22 per rimuovere la ruota dentata dal mozzo, come indicato nell'illustrazione.

* Le istruzioni per l'assistenza in altre lingue sono disponibili all'indirizzo : <http://techdocs.shimano.com>

Vogliate notare che le caratteristiche sono soggette a cambiamenti dovuti a miglioramenti, senza preavviso. (Italian)