

クロスバイク ホイールセット



ユーザーマニュアルは以下にてご覧いただけます。
<http://si.shimano.com>

重要なお知らせ

- ユーザーマニュアルに記載されていない自転車への取付け、調整などにつきましては購入された販売店または代理店へご相談ください。なお、自転車安全整備士、自転車技士など専門知識を有する方むけのディーラーマニュアルはウェブサイト(<http://si.shimano.com>)で公開しています。
- 製品の分解、改造はおこなわないでください。


安全のため、必ずこの「ユーザーマニュアル」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

安全のために必ずお守りください

交換作業を必要とする事項は販売店または代理店へご相談ください。

警告

- 乗車前には車輪が固定されていることを確認してください。転倒して大怪我をすることがあります。
- このホイールセットはレクリエーションを目的に設計されていますので、競技などの過酷な用途での使用はしないでください。車輪が破損して転倒する恐れがあります。
- 乗車前にはスポークの折れ、ゆるみ、リム面のへこみ、キズ、割れなどがないかどうか車輪を点検し、これらの症状がある場合は使用しないでください。車輪が破損し、転倒する恐れがあります。
- クイックリリースの使用方法を誤りますと車輪の脱落等により重傷を負うことがあります。クイックリリースの取扱説明書を十分にお読みください。

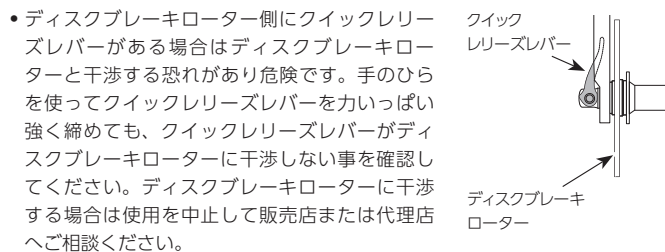

- ディスクブレーキローター側にクイックリリースレバーがある場合はディスクブレーキローターと干渉する恐れがあり危険です。手のひらを使ってクイックリリースレバーを力いっぱい強く締めても、クイックリリースレバーがディスクブレーキローターに干渉しない事を確認してください。ディスクブレーキローターに干渉する場合は使用を中止して販売店または代理店へご相談ください。

注意

- タイヤに表示されている適切な空気圧で使用してください。

使用上の注意


- ハブの内部には注油は行わないでください。グリスが流れ出します。
- 初期フレが出た場合、使用開始から1,000Km 走行を目安に販売店でのスポークテンション調整をお勧めいたします。
- リムのステッカーが剥がれますので洗浄液や薬品等を使用して車輪を拭かないでください。
- ディスクブレーキの取扱説明書をあわせてお読みください。
- 通常の使用において自然に生じた摩耗及び品質の経年劣化は保証いたしません。

乗車前の日常点検項目

乗車前には下記に記載する項目を点検ください。異常のあった場合は販売店または代理店へご相談ください。

- スポークの折れやゆるみがありませんか。
- リム面のへこみ、キズ、割れはありませんか。
- 車輪は固定されていますか。
- ブレーキオイルは漏れていませんか。
- パッドの厚みが0.5mm以上ありますか。
- ディスクブレーキローターに割れ、変形は生じていませんか。
- 車輪の回転は重たくないですか。
- 車輪から異音はしませんか。

各部の名称

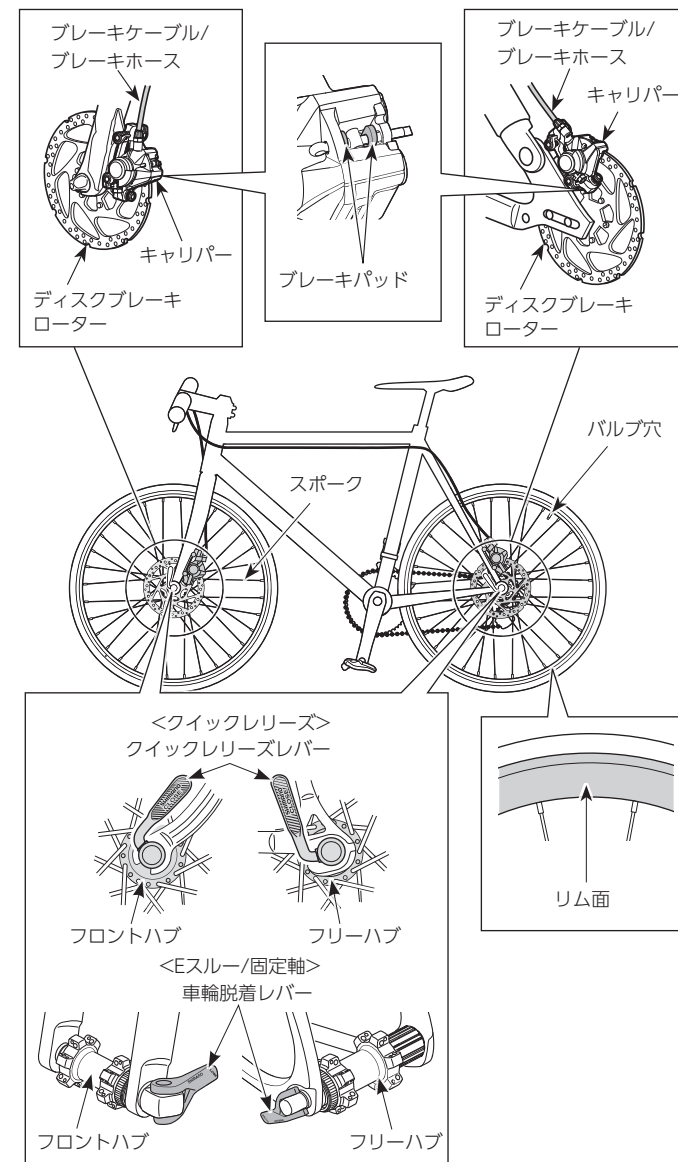

製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

お客様相談窓口
 ☎ 0570-031961 Fax. 072-243-7847

株式会社 シマノ
 堺市堺区老松町3丁77番地 〒590-8577